

Genel Ürün Kataloğu

General Product Catalog



**Uzmanlar
Platform**



HAKKIMIZDA

Uzmanlar Platform olarak araç üstü teleskopik sepetli platform, hidrolik makaslı platform, araç üstü mobil vinç, kendinden yürüyüşlü eklemlı teleskopik platform ve çekilebilir teleskopik platform üretimleri gerçekleştirmekteyiz.

2006 yılında kurulan firmamız, 2013 yılından bu yana Kocaeli – Kartepe’de 10.000 m² alan üzerine inşa edilmiş, 5.000 m² kapalı alana sahip fabrikasında üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye’de ISO 9001, CE, TS EN 280, TS EN 12999 ve TS EN 13001 standartlarına uygun şekilde üretim yapan firmamız, araç üstü teleskopik personel yükseltici makineler ve vinç üretiminde kalite ve güvenilirlik açısından sektörün öncü firmalarından biridir.

Ürünlerimizde, Strenx 700, 960, 1100 ve Hardox 500 kullanılmaktadır. Tüm makinelerimiz, tam otomatik hidrolik kumanda blokları ile donatılmış olup uzaktan kumanda veya sepetteki dijital kontrol sistemleriyle kolay ve güvenli bir kullanım imkânı sunmaktadır.

Jumbo Serisi ve Fly Serisi modellerimiz, gelişmiş geometrik-elektronik ve moment kontrol sistemleri sayesinde yükseklerde güvenli çalışma olanağı sağlamaktadır.

15 yılı aşkın tecrübemiz ve kalite odaklı üretim anlayışımızla, bugüne kadar 2.000’den fazla Uzmanlar Platform markalı iş makinesi Türkiye’de ve dünyada başarıyla çalışmaktadır. Ayrıca, 20’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz.

10-53m çalışma yüksekliği aralığında Türkiye’deki üretim ve satış adetleri bakımından lider konumda olan firmamız, bu alandaki ihracatın %40’ını gerçekleştirerek yurt dışı pazarlarda da liderliğini kanıtlamıştır.



ABOUT US

As **Uzmanlar Platform**, we manufacture vehicle-mounted telescopic basket platforms, hydraulic scissor platforms, vehicle-mounted mobile cranes, self-propelled articulated telescopic platforms and towable telescopic platforms.

Our company, which was established in 2006, has been continuing its production activities in its factory built on an area of 10,000 m² in Kocaeli – Kartepe since 2013, with a closed area of 5,000 m².

Our company, which manufactures in accordance with ISO 9001, CE, TS EN 280, TS EN 12999 and TS EN 13001 standards in Turkey, is one of the leading companies in the sector in terms of quality and reliability in the production of vehicle-mounted telescopic personnel lift machines and cranes. Strenx 700, 960, 1100 and Hardox 500 are used in our products. All our machines are equipped with fully automatic hydraulic control blocks and offer easy and safe use with remote control or digital control systems in the basket.

Our Jumbo Series and Fly Series models provide safe working at heights thanks to their advanced geometric-electronic and moment control systems.

With our experience of over 15 years and our quality-oriented production approach, more than 2,000 Uzmanlar Platform branded construction equipment have been successfully operating in Turkey and the world to date. In addition, we continue to provide added value to our country with our exports to more than 20 countries.

Our company, which is the leader in terms of production and sales volumes in Turkey in the 10-53m working height range, has proven its leadership in foreign markets by realizing 40% of the exports in this field.

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORMLAR

Truck Mounted
Aerial Working
Platforms

www.uzmanlarplatform.com





HE-10

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



Standart Özellikler / Standard Features

- ✓ El Pompası / Hand Pump
- Kablolu Joystick / Wired Joystick
- Giriş Oransal Kumanda / Semi Proportional Control

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Sepet İzolasyon / Basket Insulation
- Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

10,1 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

8,1 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

4,2 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

850x700x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Payload

120 kg

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


A

Araç sınıfı

Truck Type

2,5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

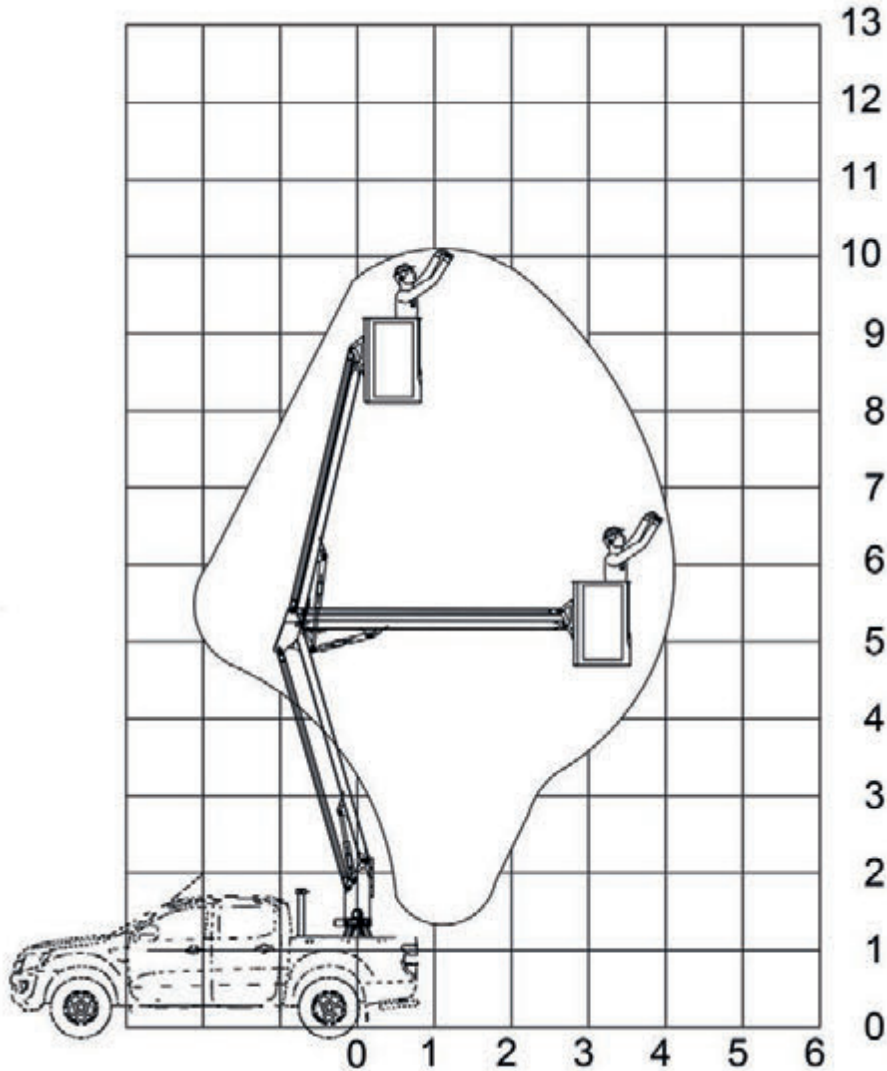

HT-10

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Giriş Oransal Kumanda / Semi Proportional Control

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Alan Kontrol / Area Control
Loadcell / Loadcell

www.uzmanlarplatform.com

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

10 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

8 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

6 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

850x700x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Payload

120 kg

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


- / A

Araç sınıfı

Truck Type

3,5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

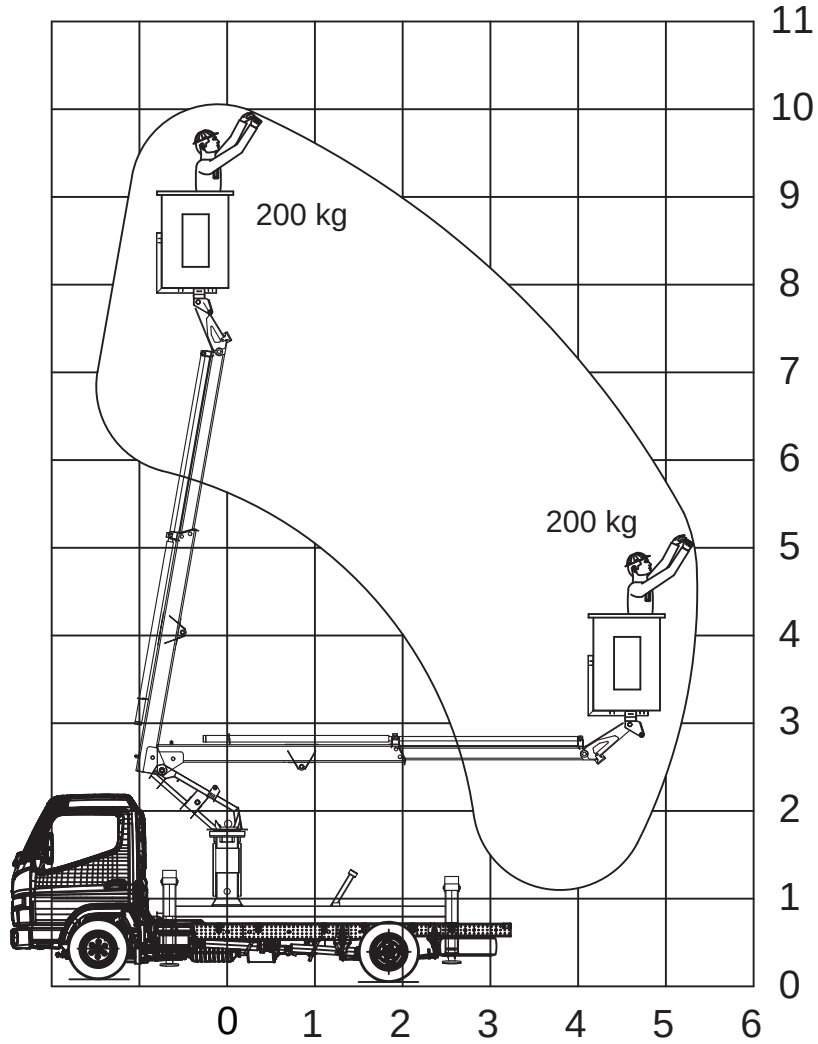

HT-11

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Giriş Oransal Kumanda / Semi Proportional Control

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Powerpack Güç / Powerpack Power
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

11 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

9 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

6 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

850x700x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Payload

120 kg

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


-

Araç sınıfı

Truck Type

3,5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

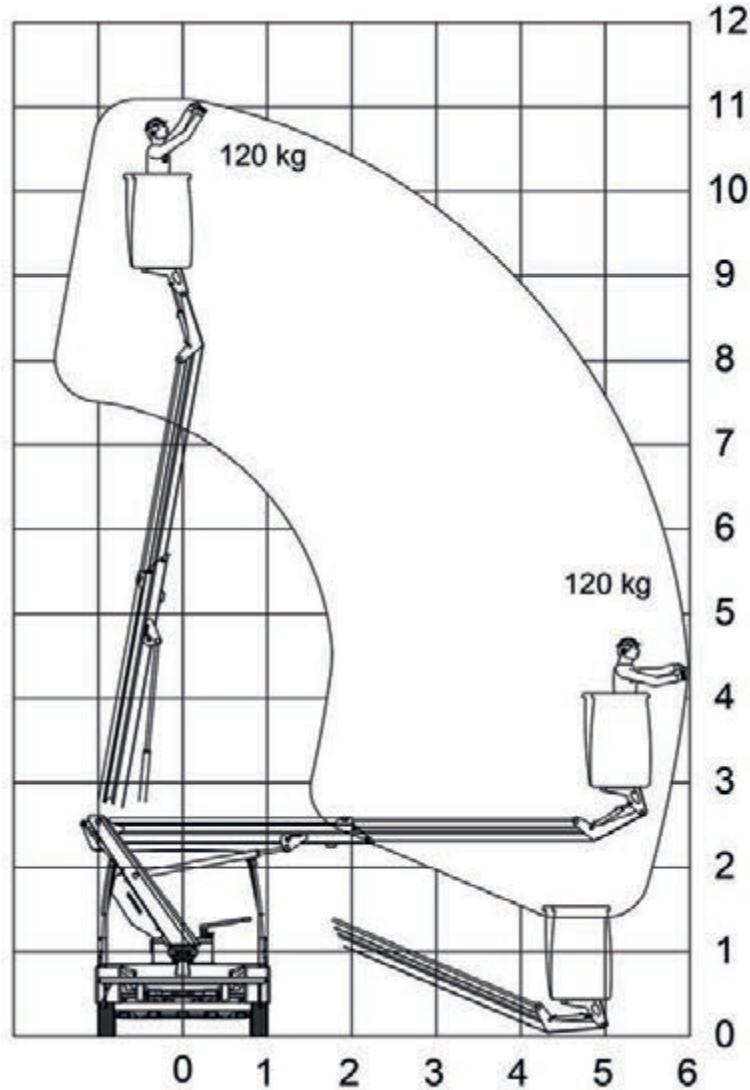

HET-13

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Giriş Oransal Kumanda / Semi Proportional Control

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepette Bumper / Bumper In The Basket
Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

13 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

11 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

7 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

1100x750x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Payload

200 kg

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


A

Araç sınıfı

Truck Type

5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

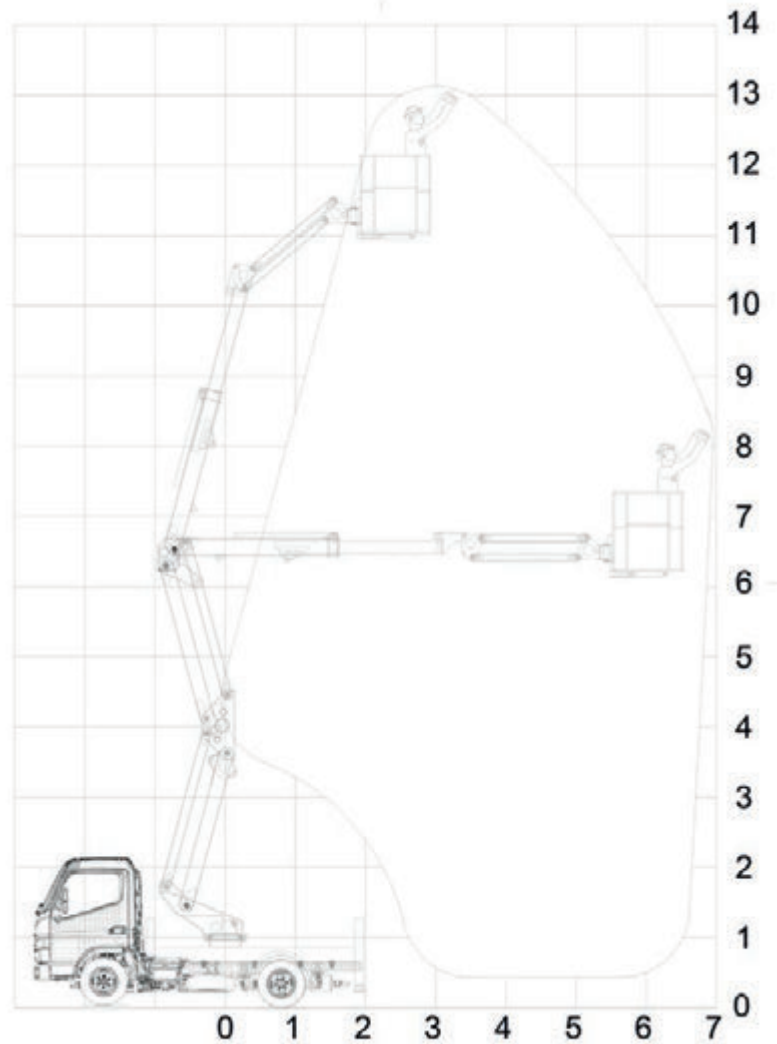

HE-14

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Giriş Oransal Kumanda / Semi Proportional Control
Yarı Açık Kabin / Semi Open Cabin

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

14 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

12 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

7 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

1100x700x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Payload

200 kg

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


A

Araç sınıfı

Truck Type

5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

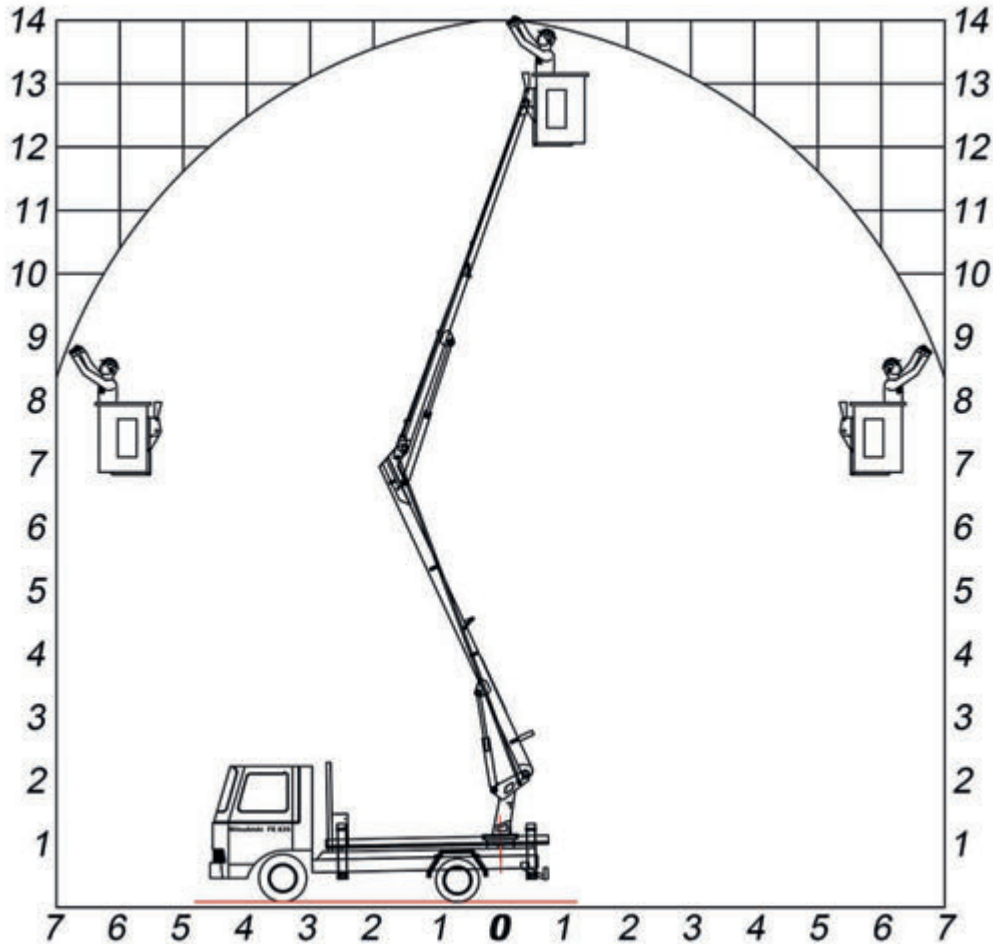


HT-14

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**

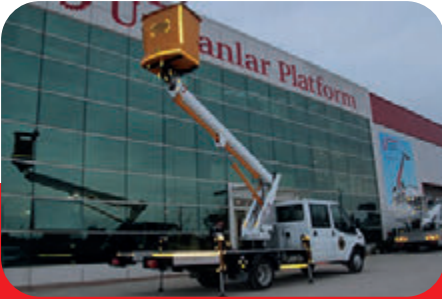

✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Hand Pump
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control

www.uzmanlarplatform.com

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

14 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

12 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

8,6 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

110x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

250 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+90°

Sepette marş

Starter In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

**Kule dönüş açısı**

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


A+A

Araç sınıfı

Truck Type

3,5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

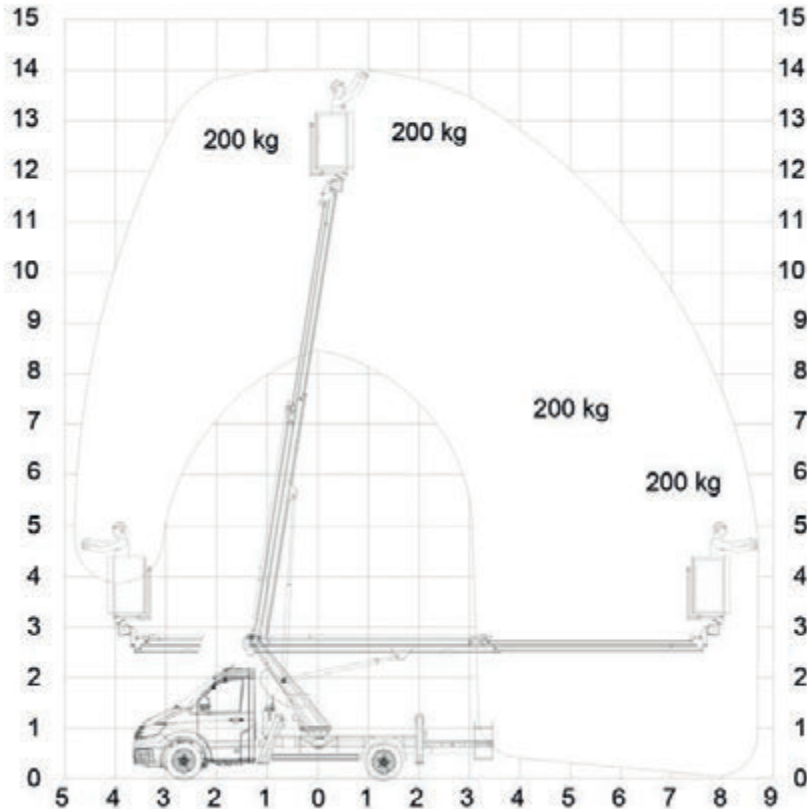

HTE-14

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği Max Working Height	14 m
Max sepet altı yüksekliği Max Basket Floor Height	12 m
Max yatay erişim mesafesi Max Outreach	6 m
Sepet ölçüsü Basket Dimensions	110x85x110 cm
Max sepet yükü Max Basket Load	200 kg
Sepet dönüş Basket Rotation	+/-90°
Sepette marş Starter In The Basket	Opsiyonel / Optional
Sepette 220 AC 220 AC In The Basket	Opsiyonel / Optional
Sepette yük kontrolü Loadcell	Opsiyonel / Optional
Sepette aydınlatma Working Lighting in the Basket	✓
Kule dönüş açısı Turret Rotation Angle	270°
Ayaklar Outriggers	A+A
Araç sınıfı Truck Type	2,5T - 5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM



HTV-14

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control

www.uzmanlarplatform.com

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

14 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

12 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

7 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

850x70x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

150 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

--

Sepette marş

Starter In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

--

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


A

Araç sınıfı

Truck Type

3,5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

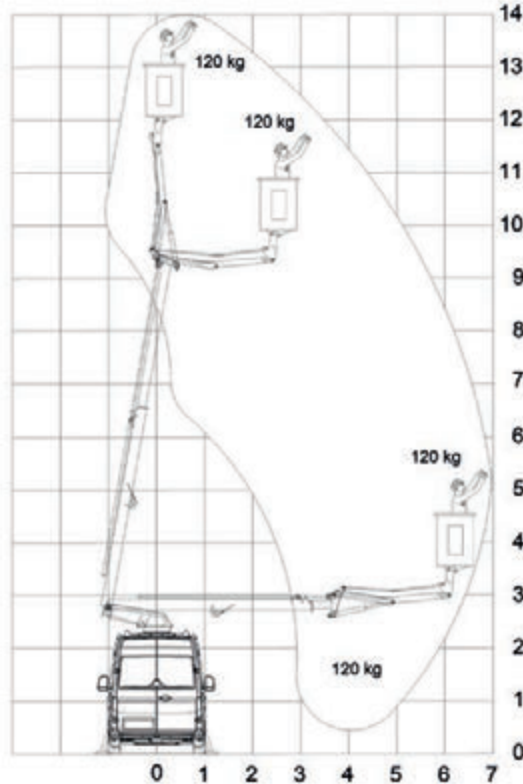


HET-16

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**

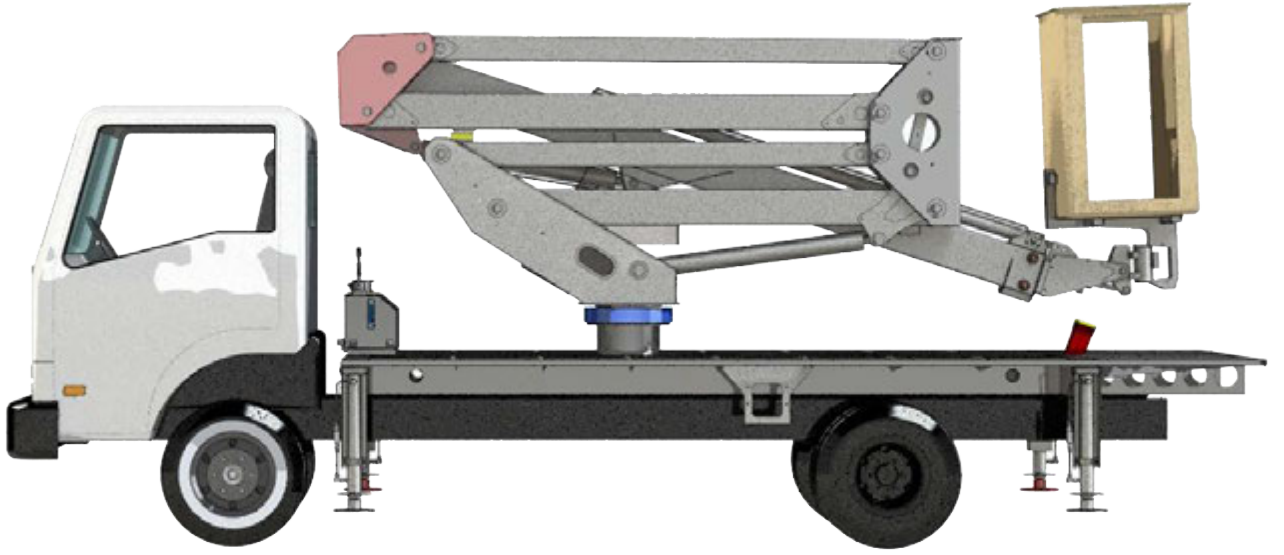

✓ Standart Özellikler / Standard Features

El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Giriş Oransal Kumanda / Semi Proportional Control

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepette Bumper / Bumper in the basket
Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

16 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

14 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

8 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

1100x750x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Payload

200 kg

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


A

Araç sınıfı

Truck Type

7,5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

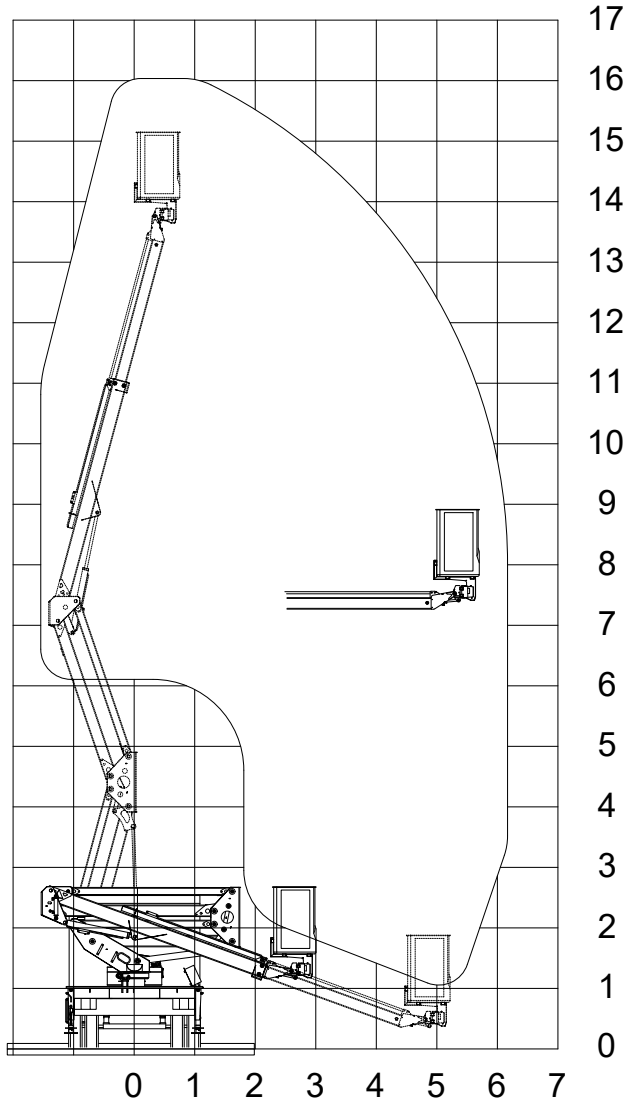

HT-16

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

16 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

14 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

8 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

110x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

200 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

**Kule dönüş açısı**

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


A+A

Araç sınıfı

Truck Type

3,5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

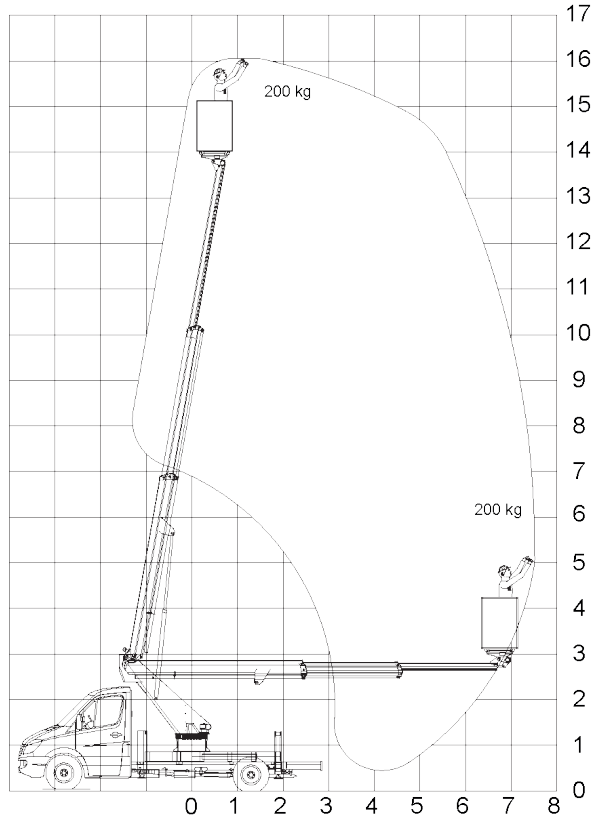

HTE-16

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control

www.uzmanlarplatform.com

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

16 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

14 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

7,5 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

110x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

200 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

**Kule dönüş açısı**

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


A+A

Araç sınıfı

Truck Type

3.5 T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

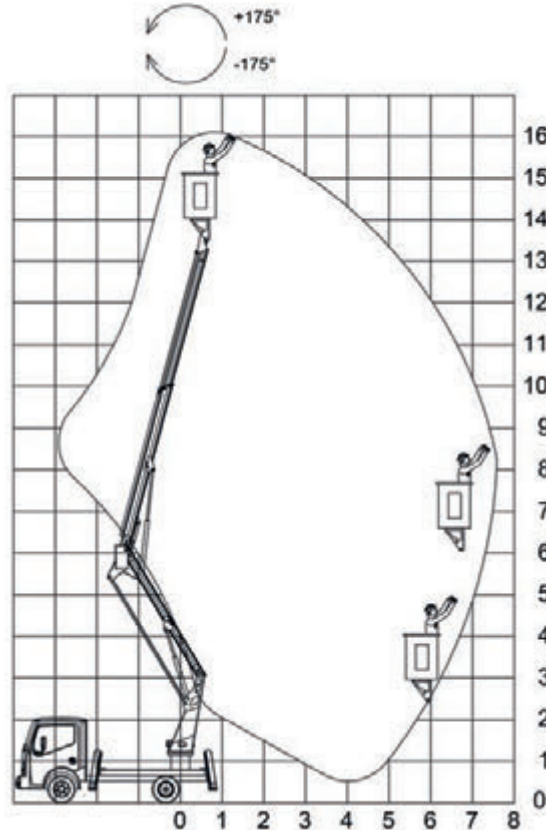

HT-18

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



Standart Özellikler / Standard Features

- Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
- El Pompası / Hand Pump
- Kablolu Joystick / Wired Joystick



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Geometrik Alan kontrol / Geometric Area Control
- Sepette Grafik Ekran / Graphic Display In Cart
- Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
- Sepet İzolasyon / Basket Insulation
- Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
- Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
- Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control
- Önden Sepet Montajı / Front Basket Mounting

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

18 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

16 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

10 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

140x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

250 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

**Kule dönüş açısı**

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


H+H

Araç sınıfı

Truck Type

3,5T - 5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

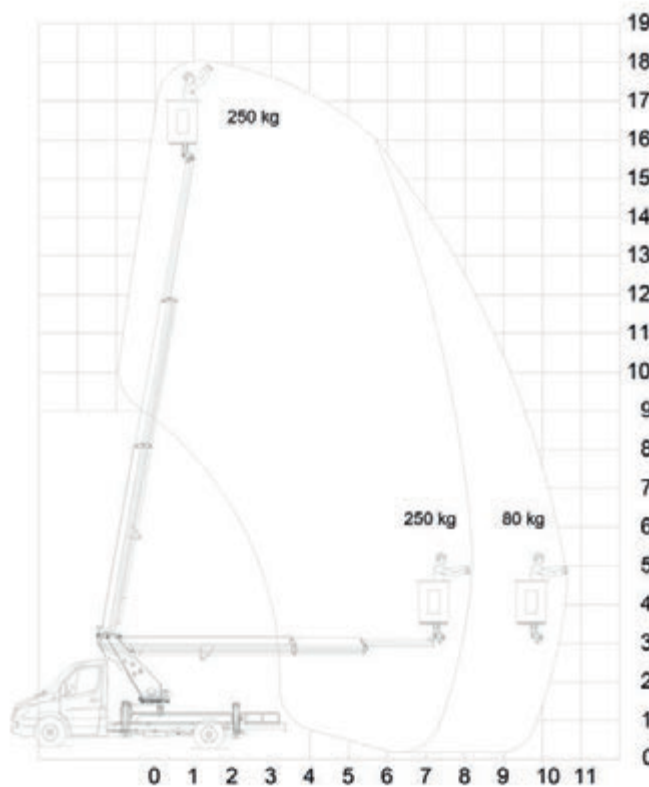

HT-20

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Geometrik Alan Kontrol / Doorphone
Sepette Grafik Ekran / Basket Insulation
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control
Önden Sepet Montajı / Front Basket Mounting

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

20 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

18 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

11 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

140x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

250 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

**Kule dönüş açısı**

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


H+H

Araç sınıfı

Truck Type

7,5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

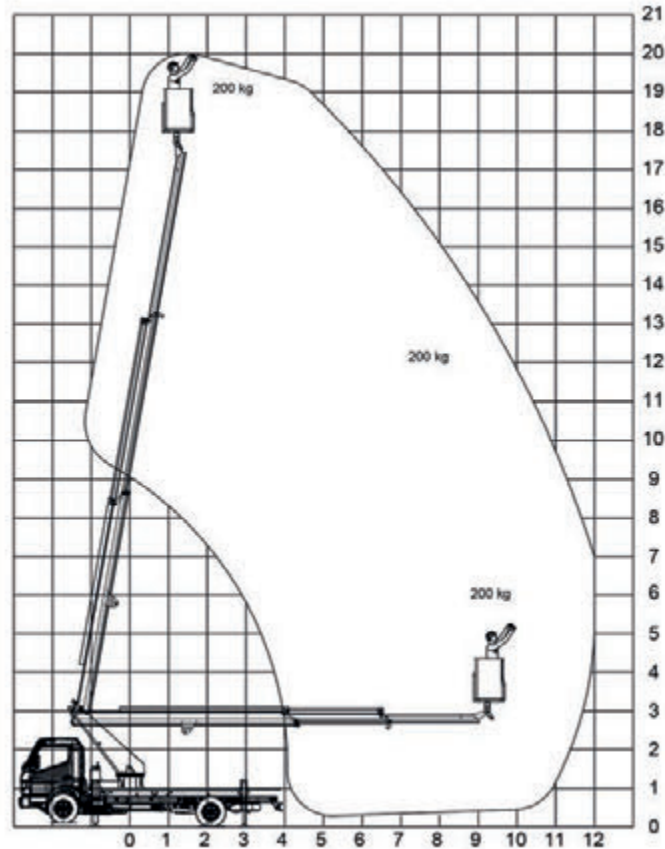

HT-26

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tamburlu / Cable Transport Drum
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Tam Oransal Kontrol / Cable Transport Drum
Katlanır Sepet / Folding Basket

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Kablo Taşıma Tavalı Sistem / Cable Carrying Tray System
Operatör Kabini / Operator Cabin
Operatör Kabin Isıtma Soğutma / Operator Cab Heating Cooling
Otomatik Dengelem / Automatic Stabilization
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

26 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

24 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

16 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

140x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

250 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

✓

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


H+H

Araç sınıfı

Truck Type

7,5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

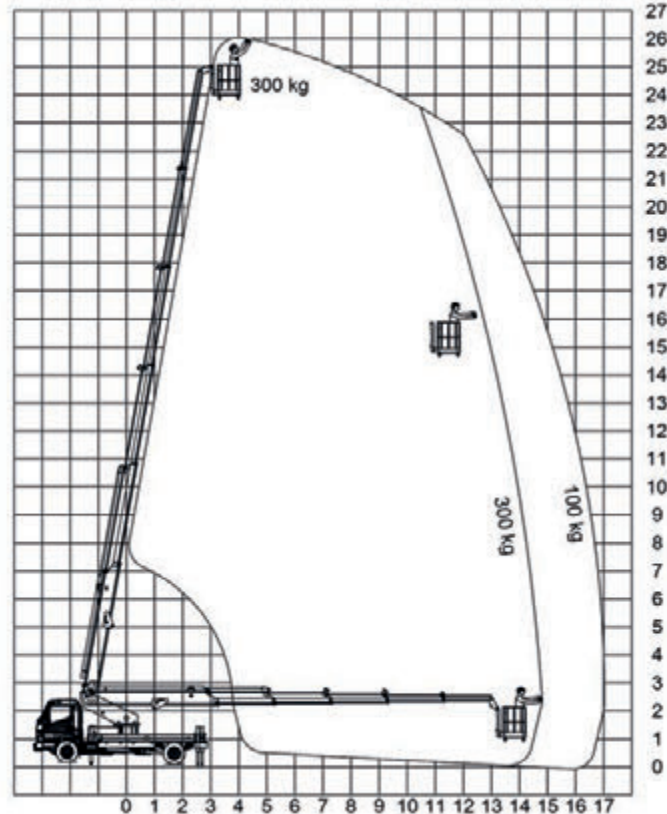

HT-28

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tamburlu / Cable Transport Drum
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Tam Oransal Kontrol / Cable Transport Drum
Katlanır Sepet / Folding Basket

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Kablo Taşıma Tavalı Sistem / Cable Carrying Tray System
Operatör Kabini / Operator Cabin
Operatör Kabin Isıtma Soğutma / Operator Cab Heating Cooling
Otomatik Dengelem / Automatic Stabilization
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

28 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

26 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

16 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

140x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

250 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

✓

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


H+H

Araç sınıfı

Truck Type

8T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

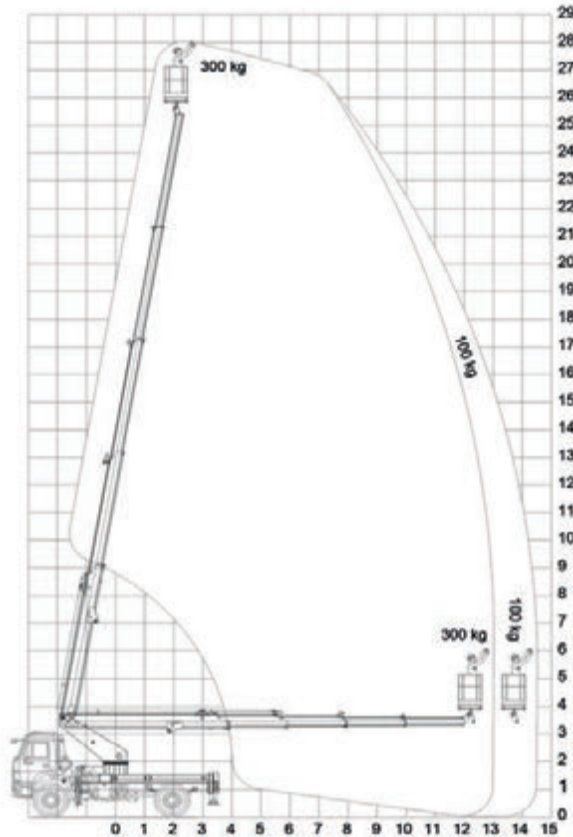

HTF-28

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
Operator Kabini / Operator Cabin
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Operator Kabin Isıtma & A/C / Operator Cabin Heating & A/C
Operator Kabin Kaldırma / Operator Cabin Lift
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Rüzgar Gülü / Anemometer
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control
Otomatik Dengeleme / Automatic Stabilization
Kabin İçi Grafik Ekranı / In-Cab Graphic Display
Değişken Deplasmanlı Pompa / Variable Displacement Pump

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

28,2 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

26,2 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

20 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

160x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

300 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

✓

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

✓

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Flybom çalışma açısı

Jib Boom Working Angle

180°

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


H+H

Araç sınıfı

Truck Type

12T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

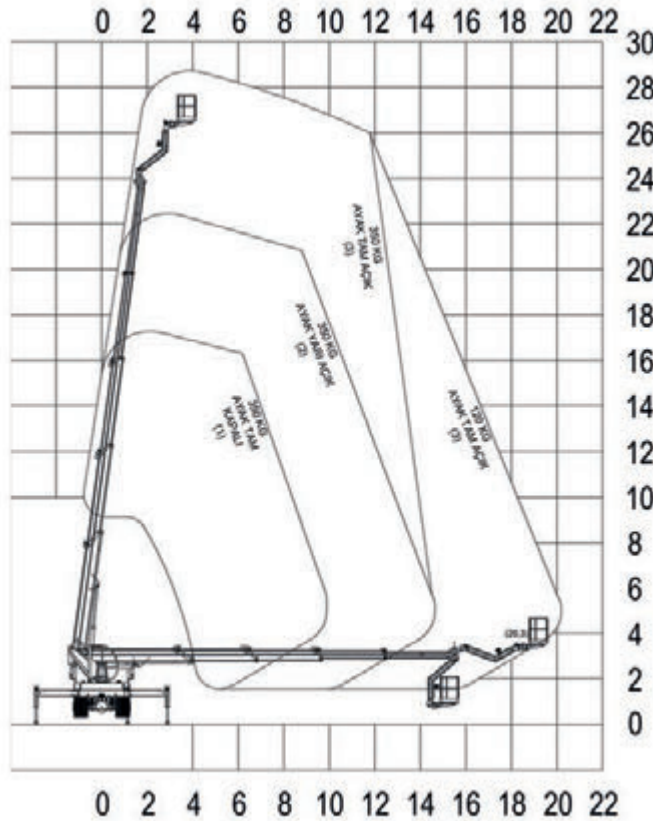

Truck Mounted Aerial Platform



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tamburlu / Cable Transport Drum
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Tam Oransal Kontrol / Full Proportional Control
Katlanır Sepet / Folding Basket

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Kablo Taşıma Tavalı Sistem / Cable Carrying Tray System
Operatör Kabini / Operator Cabin
Operatör Kabin Isıtma Soğutma / Operator Cab Heating Cooling
Otomatik Dengelem / Outomatic Stabilization
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

30 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

28 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

16 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

140x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

250 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

**Sepette 220 AC**

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

**Kule dönüş açısı**

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


H+H

Araç sınıfı

Truck Type

8,5T


ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

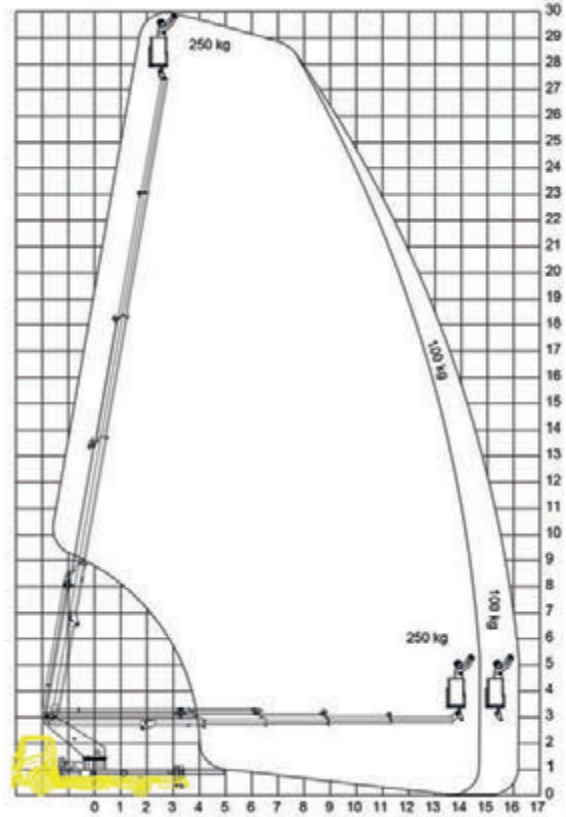

HTFE-30

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

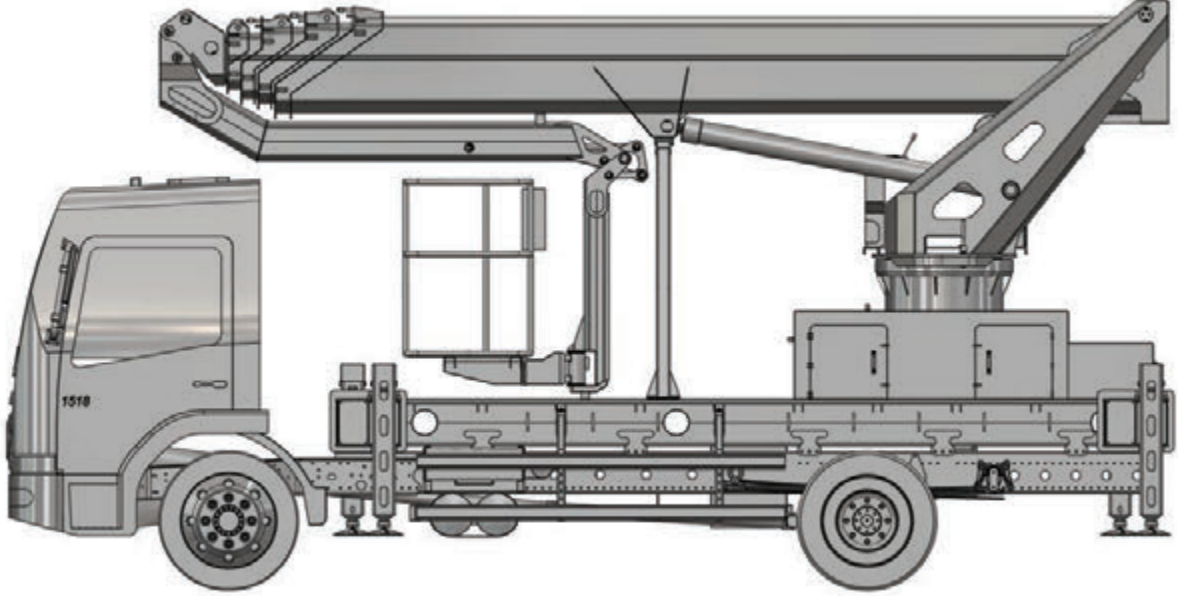

✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
Operator Kabini / Operator Cabin
El Pompası / Hand Pump
Powerpack Güç Ünitesi / Powerpack Power Unit
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Rüzgar Gülü / Anemometer
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control
Otomatik Dengeleme / Automatic Stabilization
Kabin İçi Grafik Ekranı / In-Cab Graphic Display


○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Operator Kabin Isıtma & A/C / Operator Cabin Heating & A/C
Operator Kabin Kaldırma / Operator Cabin Lift
Sepet İzolasyon / Basket Insulation

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği Max Working Height	30 m
Max sepet altı yüksekliği Max Basket Floor Height	28 m
Max yatay erişim mesafesi Max Outreach	20 m
Sepet ölçüsü Basket Dimensions	160x85x110 cm
Max sepet yükü Max Basket Load	300 kg
Sepet dönüş Basket Rotation	+/-90°
Sepette marş Starter In The Basket	✓
Sepette 220 AC 220 AC In The Basket	Opsiyonel / Optional
Sepette yük kontrolü Loadcell	✓
Sepette aydınlatma Working Lighting in the Basket	✓
Sepet çalışma açısı Basket Working Angle	225°
Flybom çalışma açısı Jib Boom Working Angle	180°
Kule dönüş açısı Turret Rotation Angle	270°
Ayaklar Outriggers	H+H
Araç sınıfı Truck Type	12T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

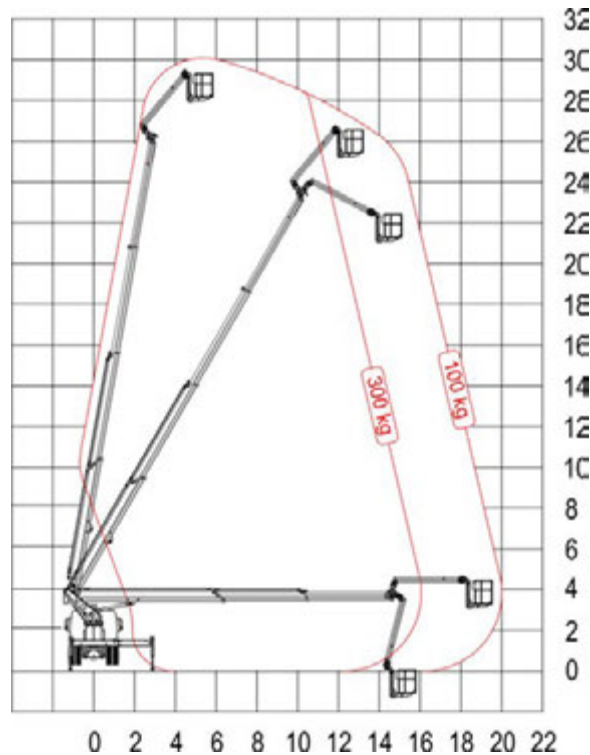

HT-32

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Tam Oransal Kontrol / Full Proportional Control
Katlanır Sepet / Folding Basket

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Operatör Kabini / Operator Cabin
Operatör Kabin Isıtma Soğutma / Operator Cab Heating Cooling
Otomatik Dengeleme / Automatic Stabilization
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

32 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

30 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

17,5 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

140x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

250 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

**Sepette 220 AC**

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

**Kule dönüş açısı**

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


H+H

Araç sınıfı

Truck Type

10T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

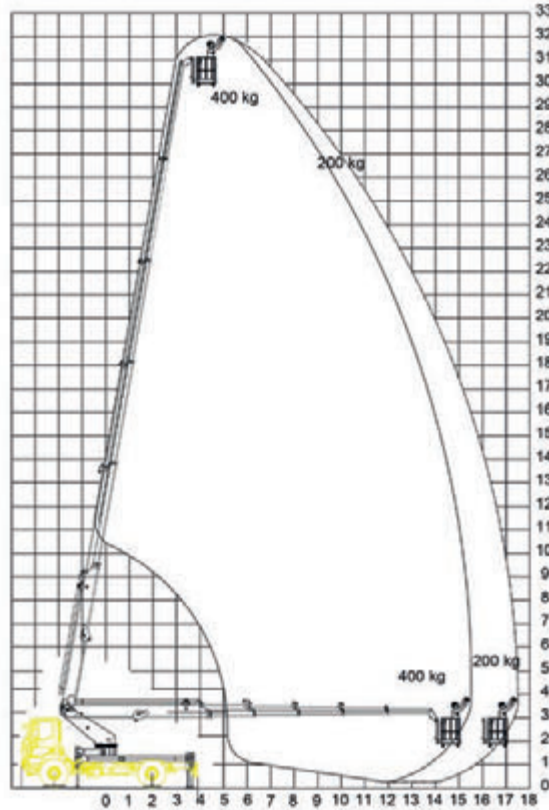

HTF-32

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
Operator Kabini / Operator Cabin
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Operator Kabin Isıtma & A/C / Operator Cabin Heating & A/C
Operator Kabin Kaldırma / Operator Cabin Lift
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Rüzgar Gülü / Anemometer
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control
Otomatik Dengeleme / Automatic Stabilization
Kabin İçi Grafik Ekranı / In-Cab Graphic Display
Değişken Deplasmanlı Pompa / Variable Displacement Pump

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

32 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

30 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

20 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

160x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

250 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

✓

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

✓

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Flybom çalışma açısı

Jib Boom Working Angle

180°

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


H+H

Araç sınıfı

Truck Type

12T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

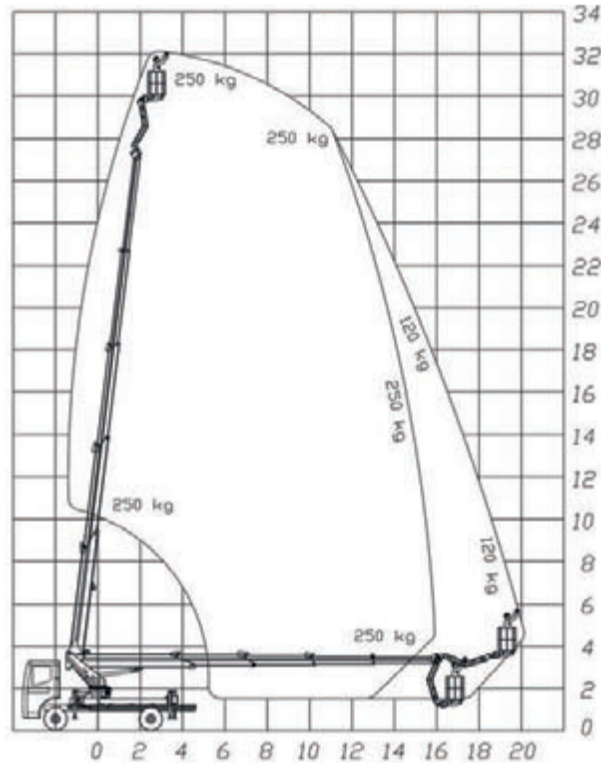

HT-37

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
Katlanır Sepet / Folding Basket

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Operatör Kabini / Operator Cabin
Operatör Kabin Isıtma Soğutma / Operator Cab Heating Cooling
Otomatik Dengeleme / Automatic Stabilization
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control

www.uzmanlarplatform.com

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

37 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

35 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

22 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

160x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

250 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

✓

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


2H+H

Araç sınıfı

Truck Type

18T


ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

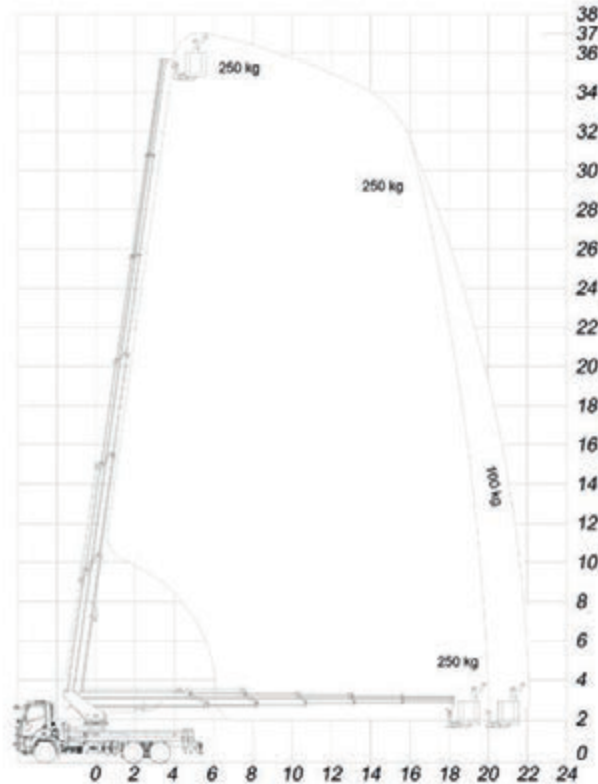

HT-45

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

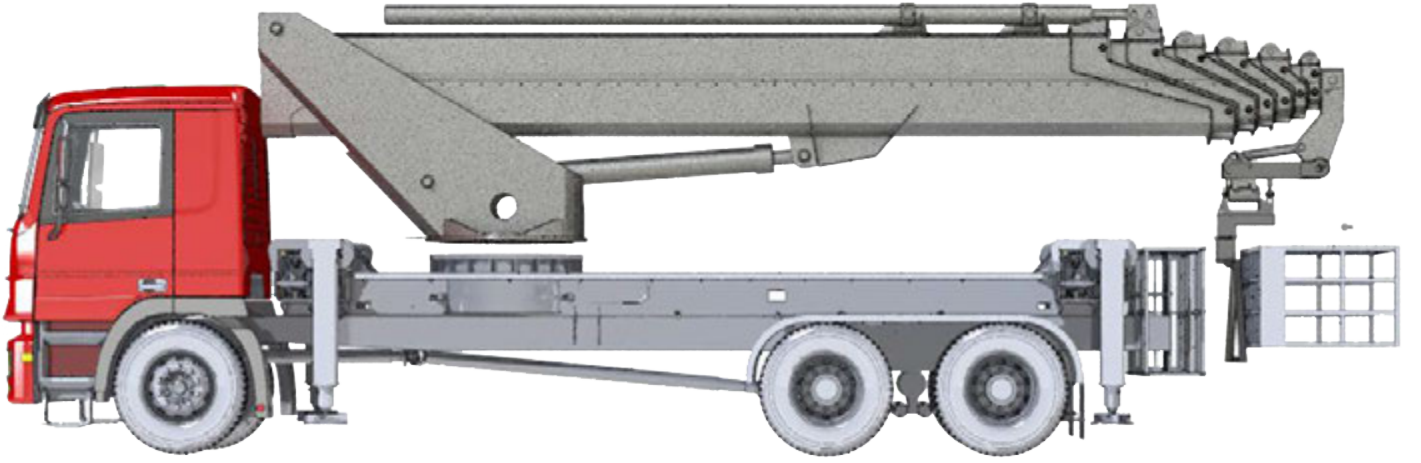

✓ Standart Özellikler / Standard Features

- Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
- El Pompası / Hand Pump
- Kablolu Joystick / Wired Joystick
- Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
- Katlanır Sepet / Folding Basket

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
- Operatör Kabini / Operator Cabin
- Operatör Kabin Isıtma Soğutma / Operator Cab Heating Cooling
- Otomatik Dengeleme / Automatic Stabilization
- Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
- Diyafor / Intercom For Basket And Ground Communication
- Sepet İzolasyon / Basket Insulation
- Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
- Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
- Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

45 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

43 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

26 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

160x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

250 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

✓

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

Opsiyonel / Optional

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


2H+2H

Araç sınıfı

Truck Type

26T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

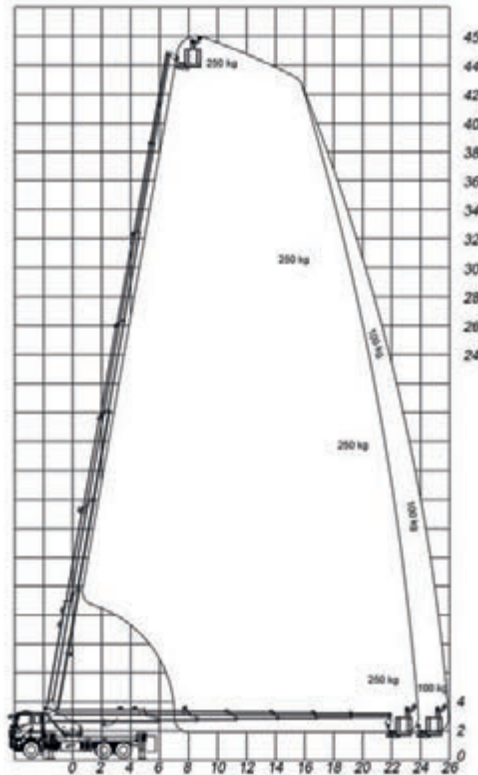

HTF-45

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
Operator Kabini / Operator Cabin
El Pompası / Hand Pump
Powerpack Güç Ünitesi / Powerpack Power Unit
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Rüzgar Gücü / Anemometer

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Operator Kabin Isıtma & A/C / Operator Cabin Heating & A/C
Operator Kabin Kaldırma / Operator Cabin Lift
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Sepet İzolasyon / Basket Insulation
Teleskopik Sepet / Telescopic Basket
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control
Otomatik Dengeleme / Automatic Stabilization
Kabin İçi Grafik Ekranı / In-Cab Graphic Display
Değişken Deplasmanlı Pompa / Variable Displacement Pump

www.uzmanlarplatform.com

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

45 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

43 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

25 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

180x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

300 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

**Sepette 220 AC**

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

**Sepette aydınlatma**

Working Lighting in the Basket

**Flybom çalışma açısı**

Jib Boom Working Angle

180°

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


2H+2H

Araç sınıfı

Truck Type

26 T


ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

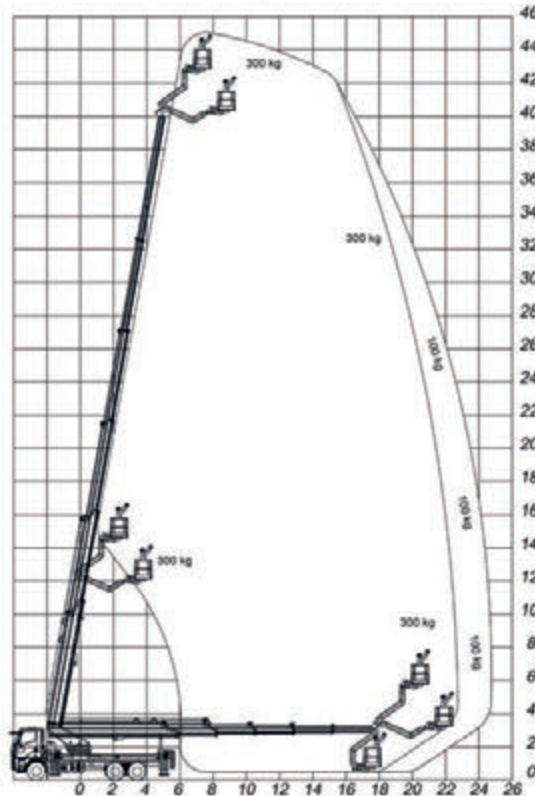

JT-50

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

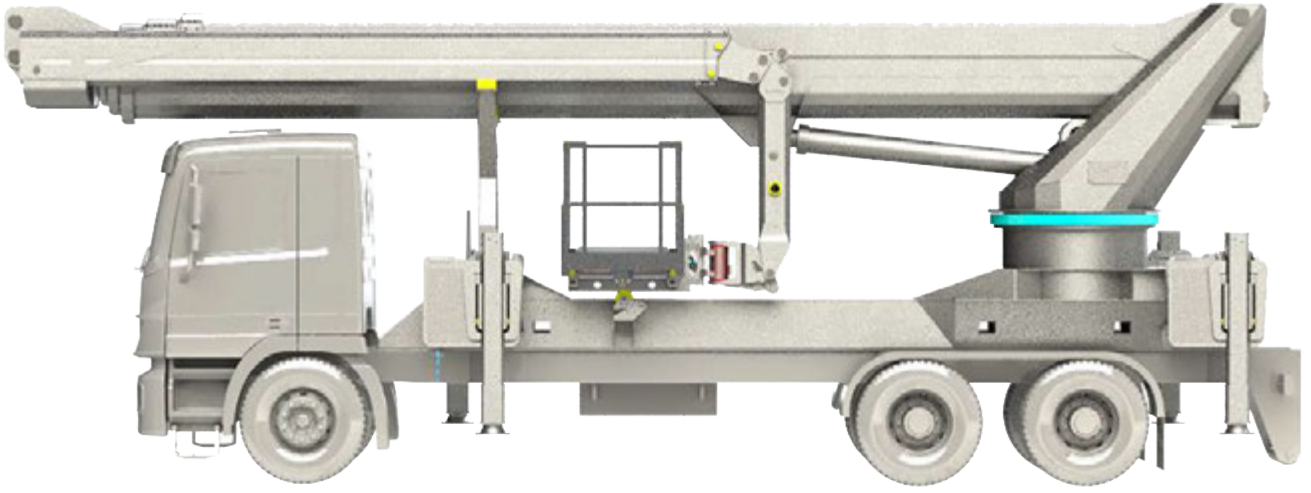

✓ Standart Özellikler / Standard Features

- Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
- Operator Kabini / Operator Cabin
- El Pompası / Hand Pump
- Powerpack Güç Ünitesi / Powerpack Power Unit
- Kablolu Joystick / Wired Joystick
- Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
- Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
- Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
- Rüzgar Gülü / Anemometer
- Diyafor / Intercom For Basket And Ground Communication
- Teleskopik Sepet / Telescopic Basket
- Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
- Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
- Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control
- Otomatik Dengeleme / Automatic Stabilization
- Değişken Deplasmanlı Pompa / Variable Displacement Pump
- Kabin İçi Grafik Ekranı / In-Cab Graphic Display

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Operator Kabin Isıtma & A/C / Operator Cabin Heating & A/C
- Operator Kabin Kaldırma / Operator Cabin Lift
- Sepet İzolasyon / Basket Insulation

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

50 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

48 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

27,8 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

180x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

500 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

✓

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

✓

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Flybom çalışma açısı

Jib Boom Working Angle

180°

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers


2H+2H

Araç sınıfı

Truck Type

26T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

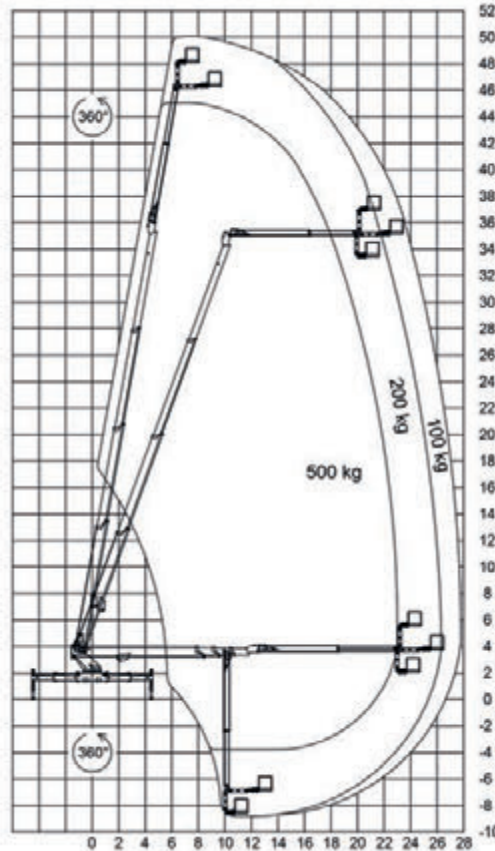

JT-53

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM

Truck Mounted Aerial Platform

**Uzmanlar
Platform**



Standart Özellikler / Standard Features

Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
Operator Kabini / Operator Cabin
Powerpack Güç Ünitesi / Powerpack Power Unit
Kablolu Joystick / Wired Joystick
Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Rüzgar Gülü / Anemometer
Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
Teleskopik Sepet / Telescopic Basket
Sepet Yük Kontrolü / Basket Load Control
Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
Ayak Açış Kontrol / Outrigger Operation Control
Otomatik Dengeleme / Automatic Stabilization
Değişken Deplasmanlı Pompa / Variable Displacement Pump
Kabin İçi Grafik Ekranı / In-Cab Graphic Display



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Operator Kabin Isıtma & A/C / Operator Cabin Heating & A/C
Operator Kabin Kaldırma / Operator Cabin Lift
Sepet İzolasyon / Basket Insulation

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

53 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

51 m

Max yatay erişim mesafesi

Max Outreach

31 m

Sepet ölçüsü

Basket Dimensions

180x85x110 cm

Max sepet yükü

Max Basket Load

350 kg

Sepet dönüş

Basket Rotation

+/-90°

Sepette marş

Starter In The Basket

✓

Sepette 220 AC

220 AC In The Basket

Opsiyonel / Optional

Sepette yük kontrolü

Loadcell

✓

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Flybom çalışma açısı

Jib Boom Working Angle

180°

Kule dönüş açısı

Turret Rotation Angle

270°

Ayaklar

Outriggers

2H+2H

Araç sınıfı

Truck Type

32T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM



KENDİNDEN YÜRÜYÜŞLÜ PLATFORM

Self Propelled
Platform

www.uzmanlarplatform.com



MTF-28

KENDİNDEN YÜRÜYÜŞLÜ PLATFORM

Self Propelled Platform



✓ Standart Özellikler / Standard Features

- Kablo Taşıma Tavalı / Cable Carrying Pan
- Zincir Sistemli / With Chain System
- İçten Teleskop Pistonu / Internal Telescoping Piston
- El Pompası / Hand Pump
- Kablolu Joystick / Wired Joystick
- Tam Oransal Kumanda / Full Proportional Control
- Geometrik Alan Kontrol / Geometric Area Control
- Sepet Yük Kontrolü / Loadcel
- Değişken Deplasmanlı Pompa / Variable Displacement Pump
- 4x4 Yürüyüş Sistemi / 4x4 Self Propelled


○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
- Diyafon / Intercom For Basket And Ground Communication
- Rüzgar Gülü / Anemometer
- Sepet İzolasyon / Basket Insulation
- Kule Dönüş Kontrol / Turret Rotation Control
- Anti Patinaj Kontrol / Anti Skid Control
- Dingil Dengeleme Kontrolü / Axle Balancing Control
- Silindir Koruma Körükleri / Cylinder Protection Bellows

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği Max Working Height	28 m
Max sepet altı yüksekliği Max Basket Floor Height	26 m
Max yatay erişim mesafesi Max Outreach	23 m
Sepet ölçüsü Basket Dimensions	160x85x110 cm
Max sepet yükü Max Basket Load	300 kg
Sepet dönüş Basket Rotation	+90°
Sepette marş Starter In The Basket	✓
Sepette 220 AC 220 AC In The Basket	Opsiyonel / Optional
Sepette yük kontrolü Loadcell	✓
Sepette aydınlatma Working Lighting in the Basket	✓
Flybom çalışma açısı Jib Boom Working Angle	180°
Kule dönüş açısı Turret Rotation Angle	Sürekli
Tırmanma Climbing	%45 (24°) 4WD
Motor Engine	46kw Deutz Diesel
Yürüyüş hızı Walking Speed	1.2 km/h - 4.5 km/h
İç-dış dönme yarıçapı Inner-outer turning radius	3,6m - 6,11m

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

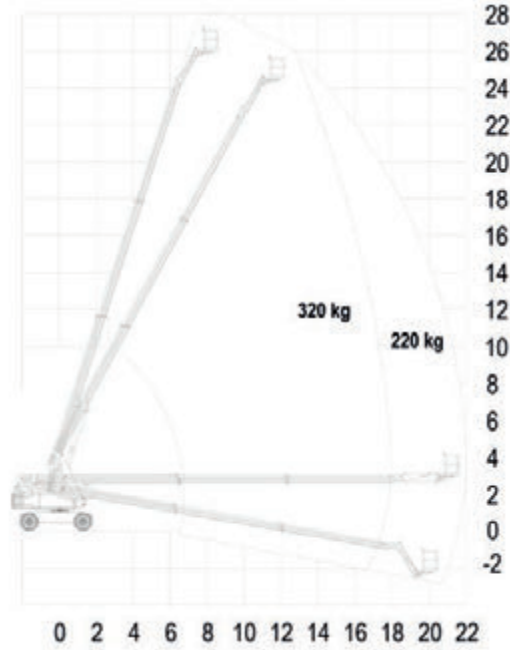

MAKASLI PLATFORM

Scissor Lift

www.uzmanlarplatform.com





HS-10

MAKASLI PLATFORM

Scissor Platform

**Uzmanlar
Platform**



✓ Standart Özellikler / Standard Features

El Pompası / Hand Pump
Kablolu Joystick / Wired Joystick
On Off kumanda / On/Off Remote Control

○ Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Sepette Grafik Ekran / Graphic Display in Cart
Giriş Oransal Kumanda / Semi Proportional Control
Sepet Dönüş Sistemi / Basket Return System
Loadcell / Loadcell

www.uzmanlarplatform.com

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max çalışma yüksekliği

Max Working Height

10 m

Max sepet altı yüksekliği

Max Basket Floor Height

8 m

Platform ölçüsü

Platform size

4000x1800x110 cm

Max platform yükü

Max platform load

500 kg

Sepette aydınlatma

Working Lighting in the Basket

✓

Ayaklar

Outriggers


A / A

Araç Sınıfı

Truck Type

5T

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

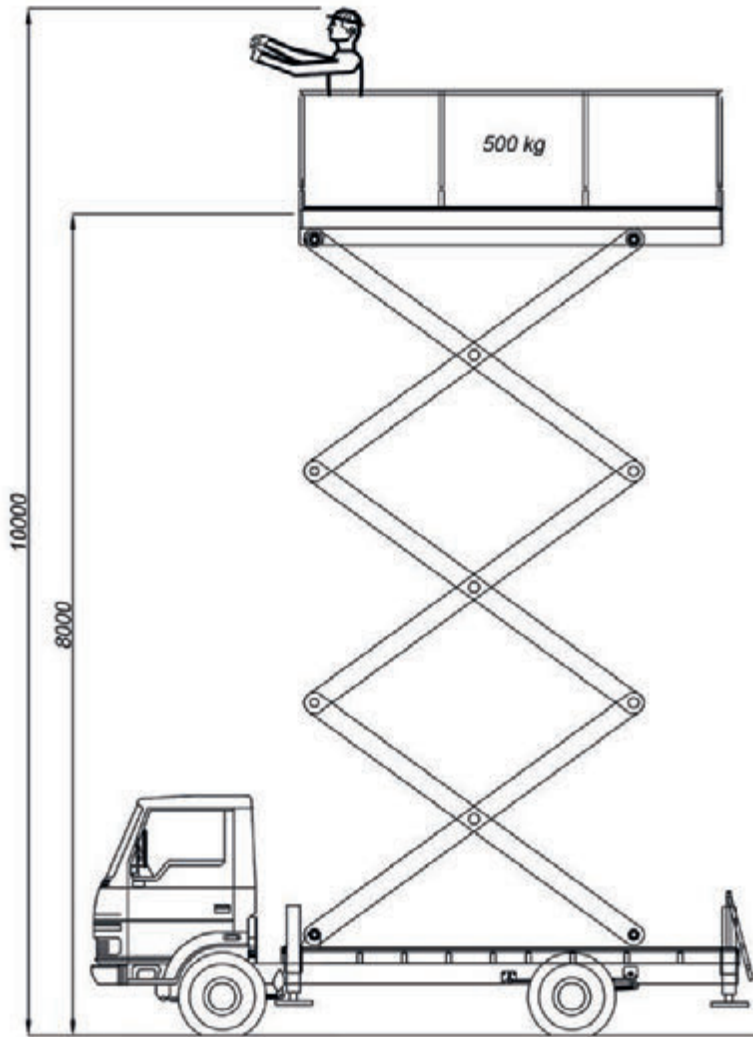

VİNÇ GRUBU

Crane Group

www.uzmanlarplatform.com





UZM-24YK

8 TON

**Uzmanlar
Platform**



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max. Dikey Hidrolik Uzanma
Max. Vertical Hydraulic Reach

11.6 m

Max. Dikey Mekanik Uzanma
Max. Vertical Mechanical Reach

15.0 m

Çalışma Basıncı (Bar)
Working Pressure (Bar)

260 bar

Dönüş Açısı (°)
Rotation Angle (°)

∞(SONSUZ)

Hidrolik Bom Sayısı
Number of Hydraulic Booms

5

Mekanik Bom Sayısı
Number of Mechanical Booms

2


Toplam Moment
Total Torque

20


Boş Ağırlık
Curb Weight

5500 kg

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS (mm)

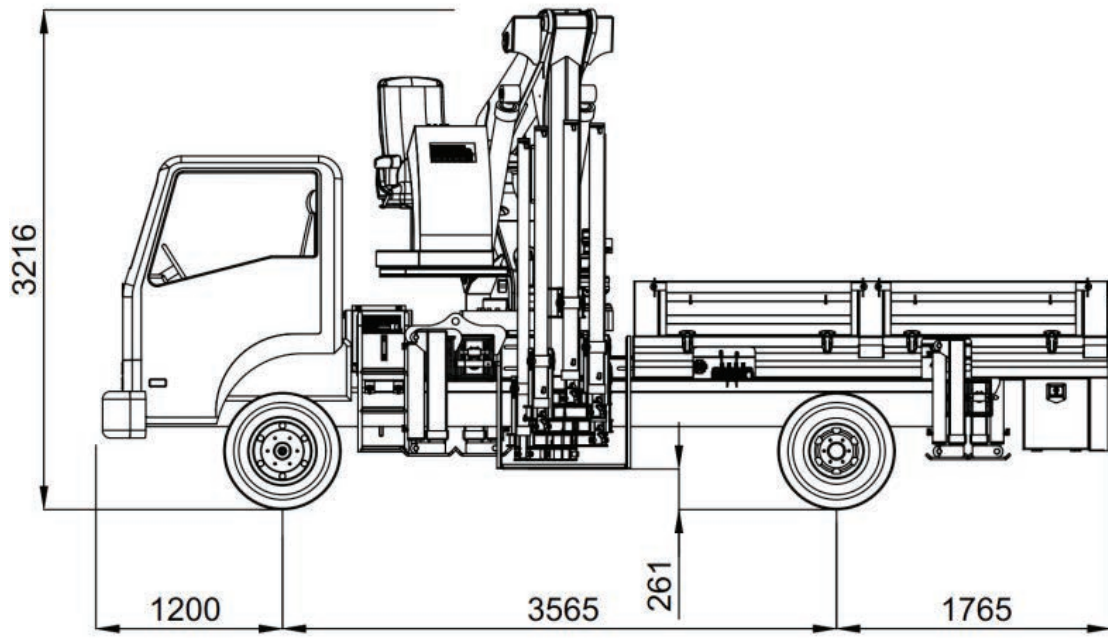


ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

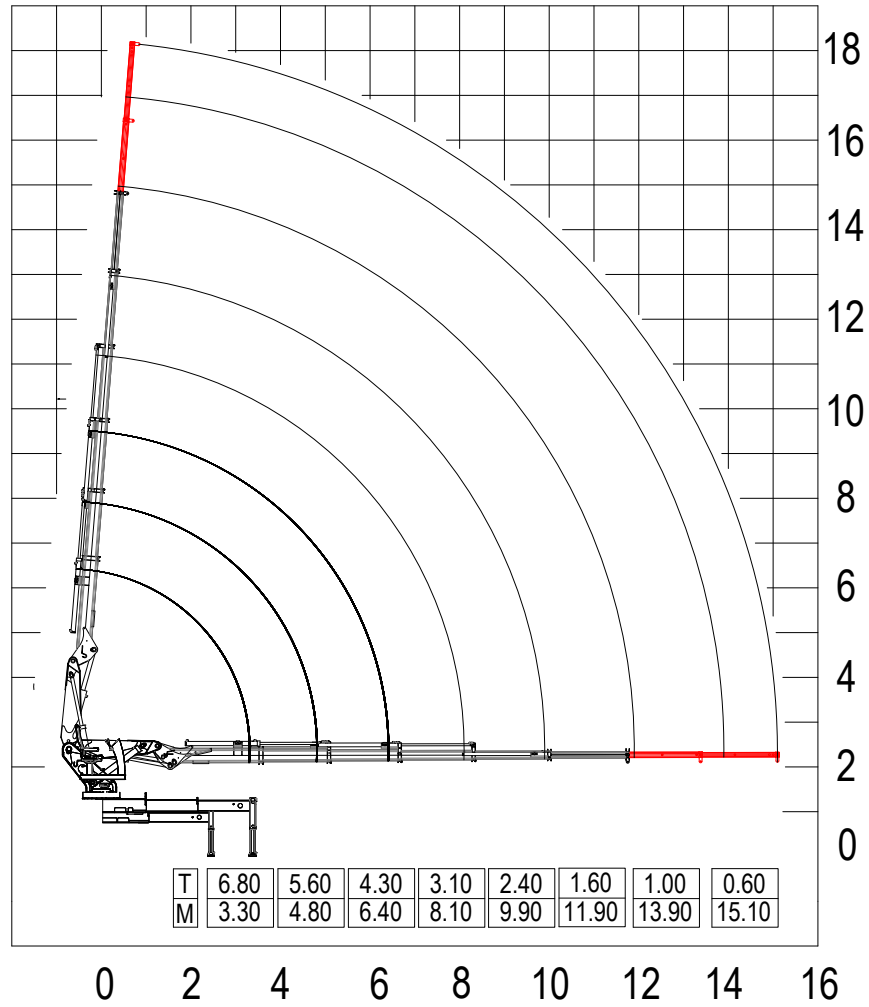

UZM-60

20 TON

**Uzmanlar
Platform**

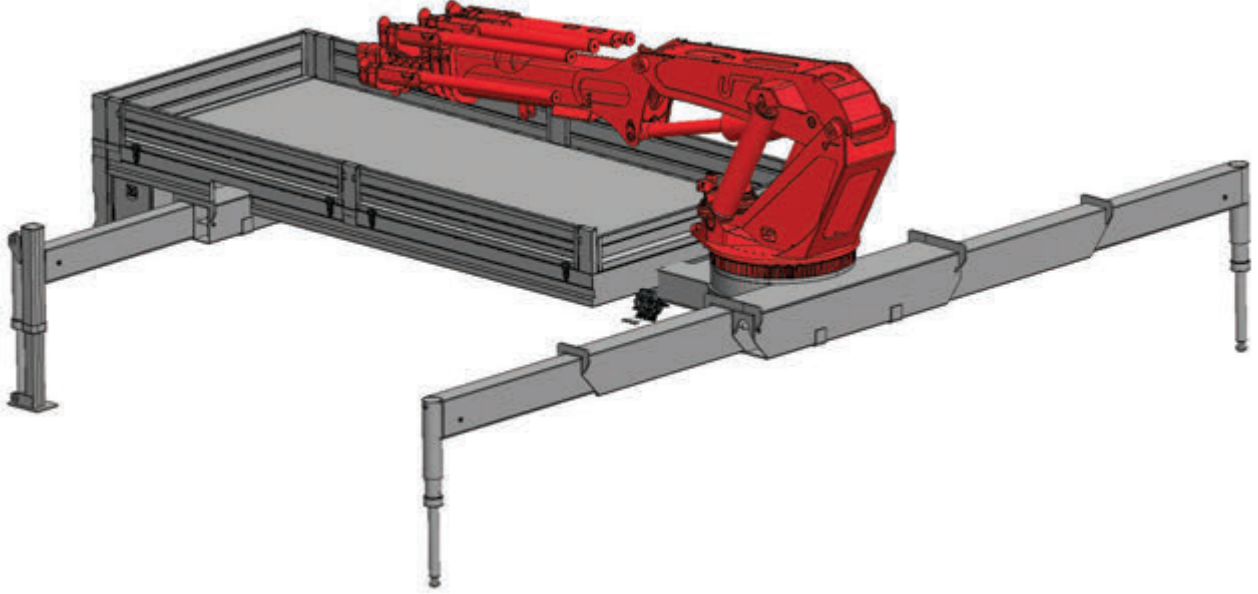

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max. Dikey Hidrolik Uzanma
Max. Vertical Hydraulic Reach

18.3 m

Max. Dikey Mekanik Uzanma
Max. Vertical Mechanical Reach

22.5 m

Çalışma Basıncı (Bar)
Working Pressure (Bar)

260 bar

Dönüş Açısı (°)
Rotation Angle (°)

∞(SONSUZ)

Hidrolik Bom Sayısı
Number of Hydraulic Booms

6


Mekanik Bom Sayısı
Number of Mechanical Booms

2


Boş Ağırlık
Curb Weight

12300 kg

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS (mm)

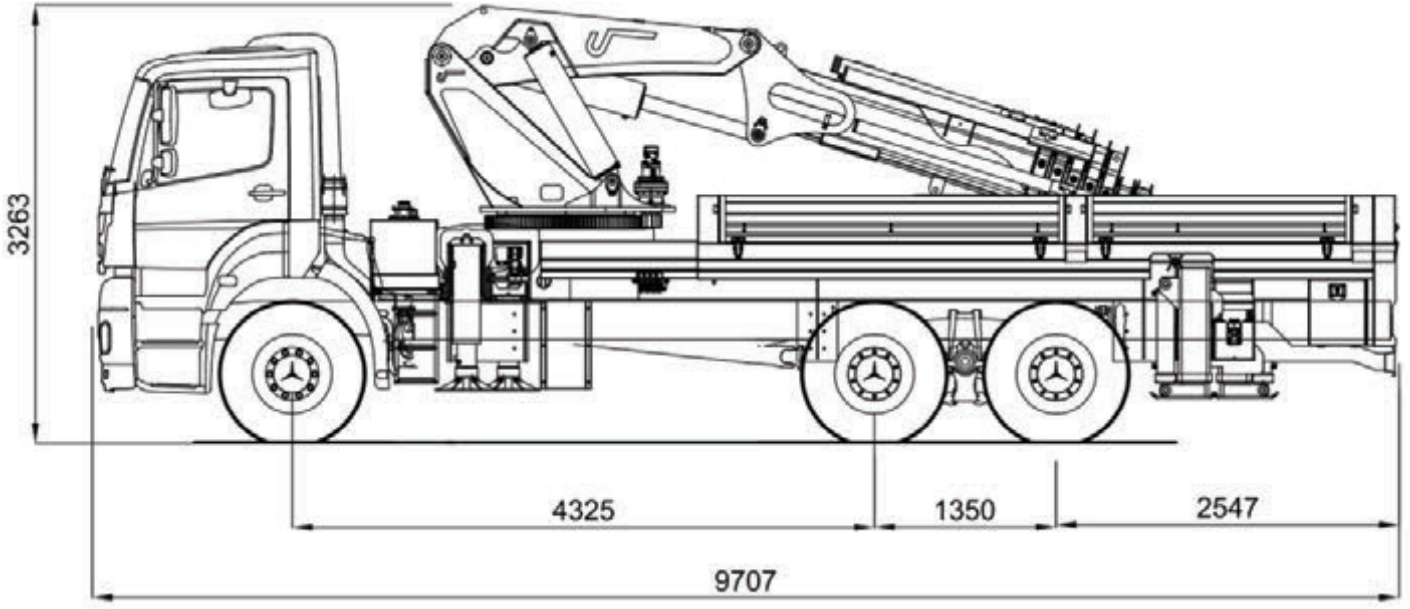


ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

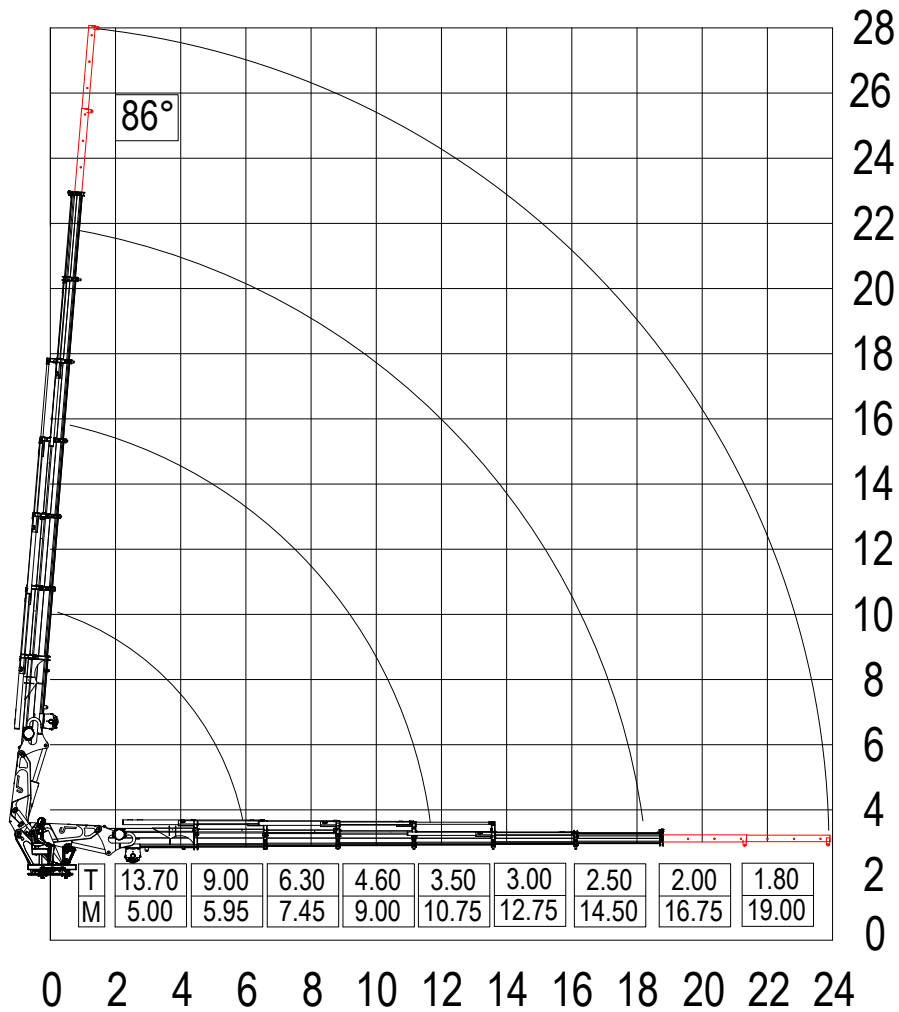

UZM-60M

20 TON

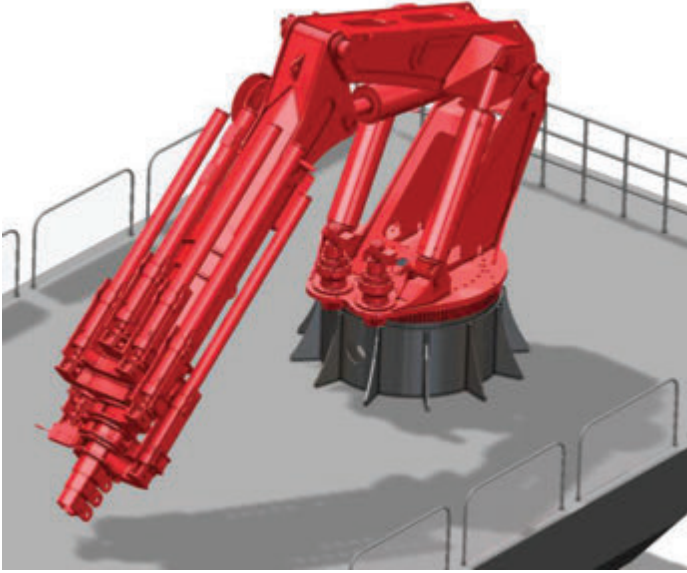

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max. Dikey Hidrolik Uzanma
Max. Vertical Hydraulic Reach

18.3 m

Max. Dikey Mekanik Uzanma
Max. Vertical Mechanical Reach

22.5 m

Çalışma Basıncı (Bar)
Working Pressure (Bar)

260 bar

Dönüş Açısı (°)
Rotation Angle (°)

∞(SONSUZ)

Hidrolik Bom Sayısı
Number of Hydraulic Booms

6


Mekanik Bom Sayısı
Number of Mechanical Booms

2


Boş Ağırlık
Curb Weight

6100 kg

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS (mm)

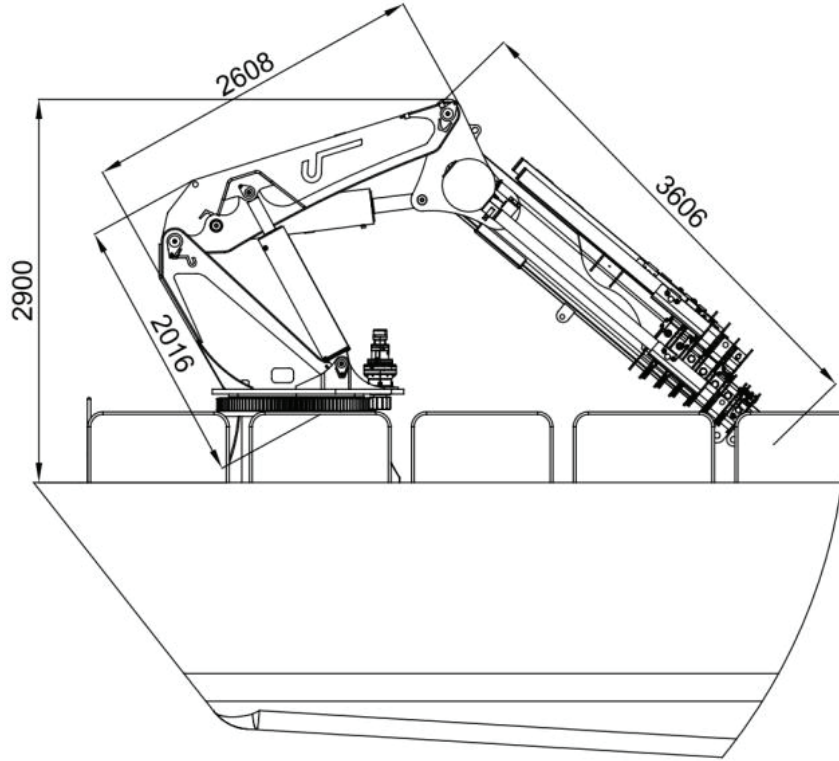


ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

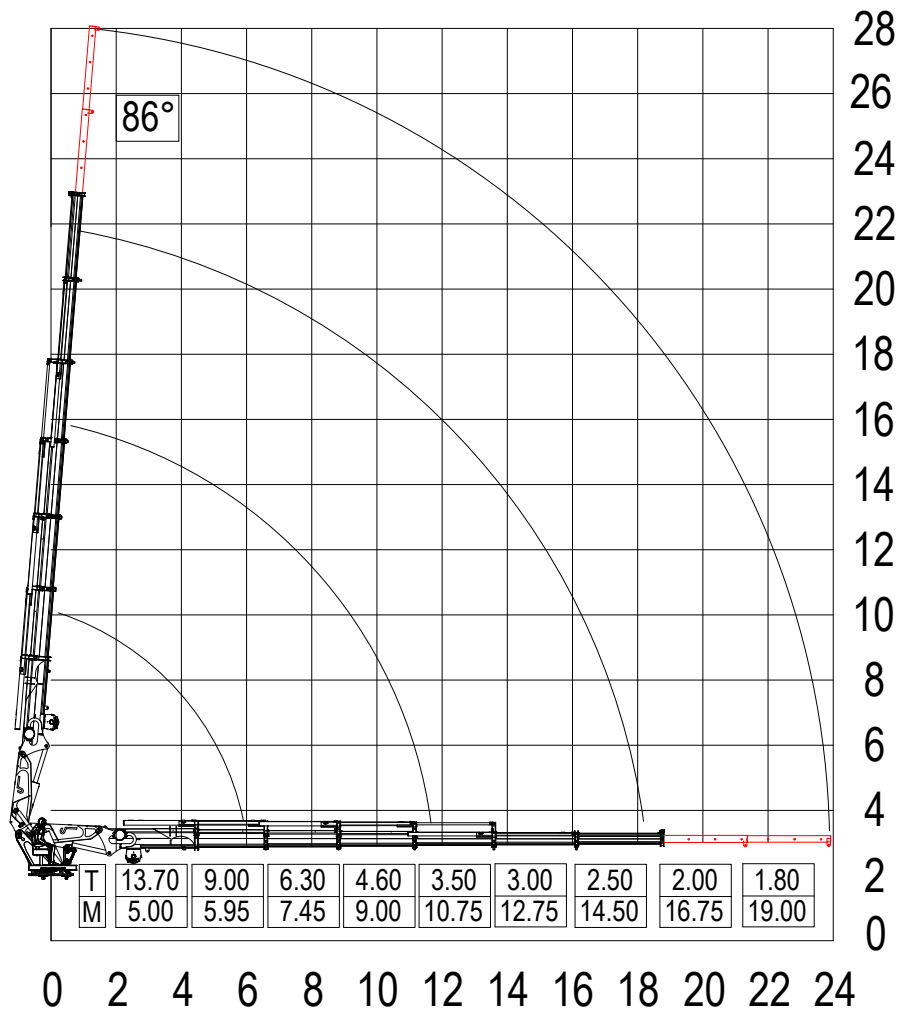

UZM-90

30 TON


**Uzmanlar
Platform**

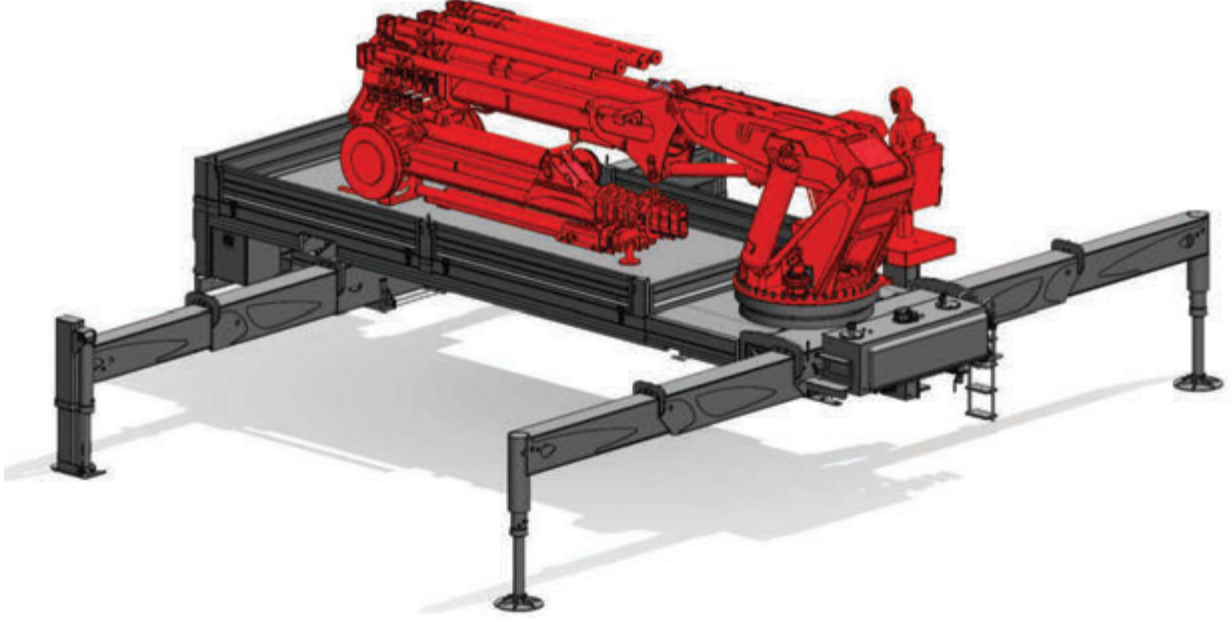


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max. Dikey Hidrolik Uzanma Max. Vertical Hydraulic Reach	22.7 m
Max. Dikey Mekanik Uzanma Max. Vertical Mechanical Reach	28.1 m
Max. Dikey Hidrolik Uzanma (2. Kırma İle) Max. Vertical Hydraulic Reach (With 2nd Break)	35.0 m
Max. Dikey Mekanik Uzanma (2. Kırma İle) Max. Vertical Mechanical Reach (With 2nd Break)	40.2 m
Çalışma Basıncı (Bar) Working Pressure (Bar)	260 bar
Dönüş Açısı (°) Rotation Angle (°)	∞(SONSUZ)
Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	6
Hidrolik Bom Sayısı 2. Kırma Number of Hydraulic Boom 2. Breaking	4
Mekanik Bom Sayısı Number of Mechanical Booms	2
Mekanik Bom Sayısı 2. Kırma Number of Mechanical Booms 2. Breaking	2
Boş Ağırlık Curb Weight	17450 kg
Boş Ağırlık 2. Kırma İle Empty Weight 2. With Crushing	20200 kg

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS (mm)

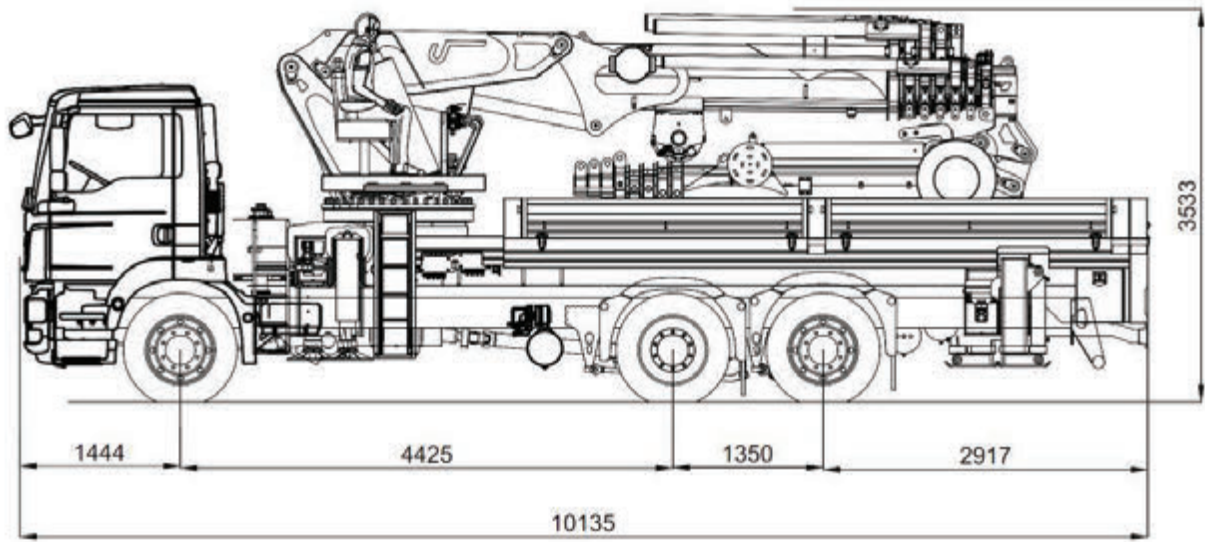

ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

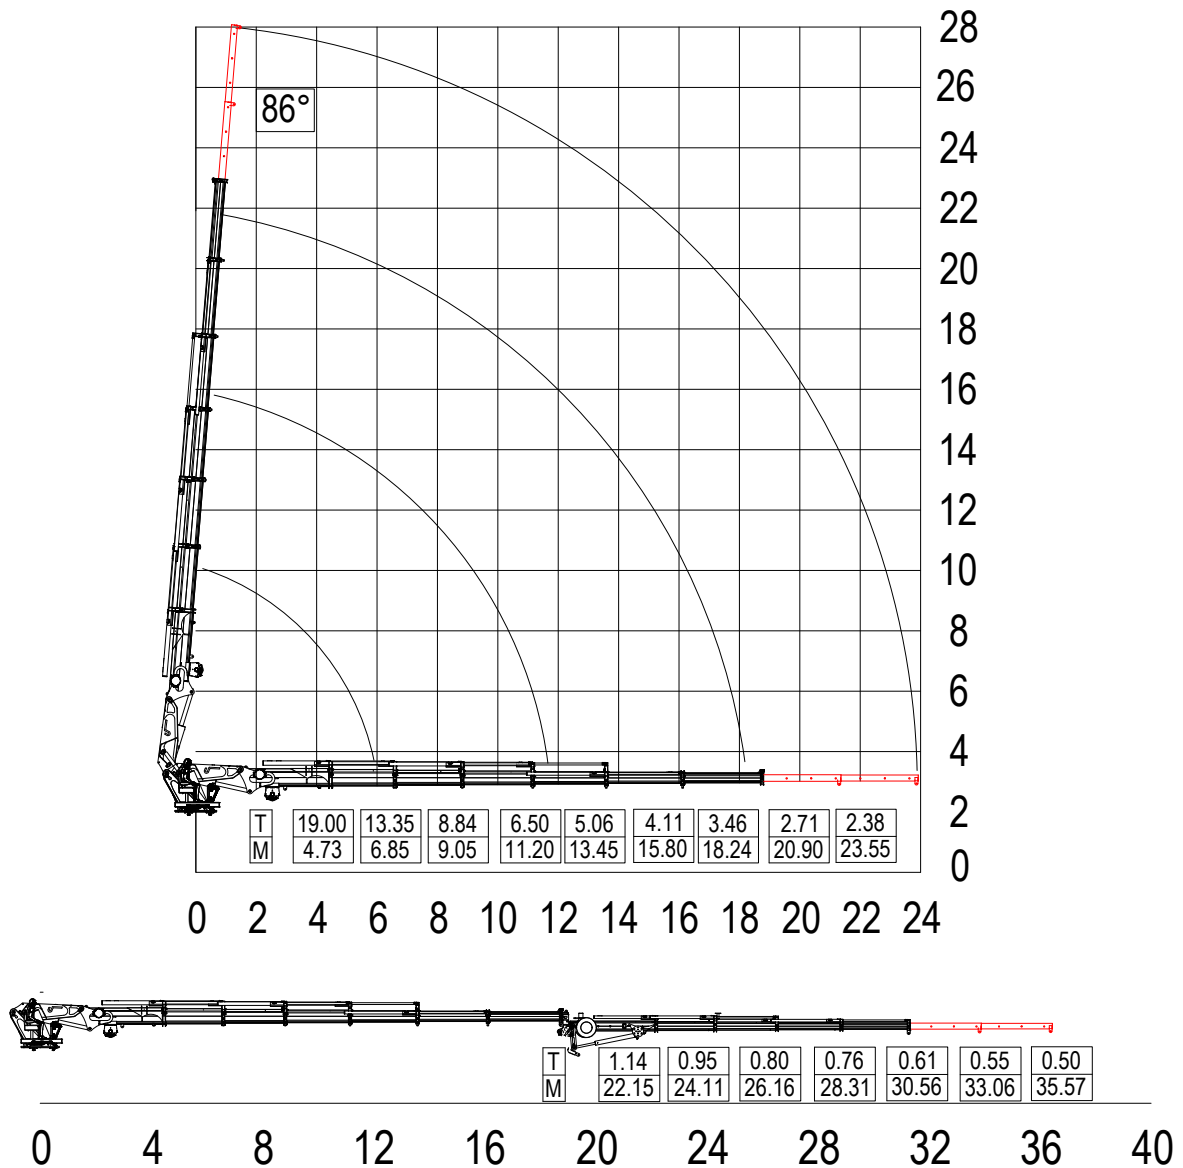

UZM-105

35 TON

**Uzmanlar
Platform**



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max. Dikey Hidrolik Uzanma
Max. Vertical Hydraulic Reach

22.6 m

Max. Dikey Mekanik Uzanma
Max. Vertical Mechanical Reach

28.0 m

Max. Dikey Hidrolik Uzanma (2. Kırma İle)
Max. Vertical Hydraulic Reach (With 2nd Break)

37.6 m

Max. Dikey Mekanik Uzanma (2. Kırma İle)
Max. Vertical Mechanical Reach (With 2nd Break)

43.0 m

Çalışma Basıncı (Bar)
Working Pressure (Bar)

260 bar

Dönüş Açısı (°)
Rotation Angle (°)

∞(SONSUZ)

Hidrolik Bom Sayısı
Number of Hydraulic Booms

6

Hidrolik Bom Sayısı 2. Kırma
Number of Hydraulic Boom 2. Breaking

5

Mekanik Bom Sayısı
Number of Mechanical Booms

2

Mekanik Bom Sayısı 2. Kırma
Number of Mechanical Booms 2. Breaking

2

Boş Ağırlık
Curb Weight


18550 kg

Boş Ağırlık 2. Kırma İle
Empty Weight 2. With Crushing


21300 kg

www.uzmanlarplatform.com

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS (mm)

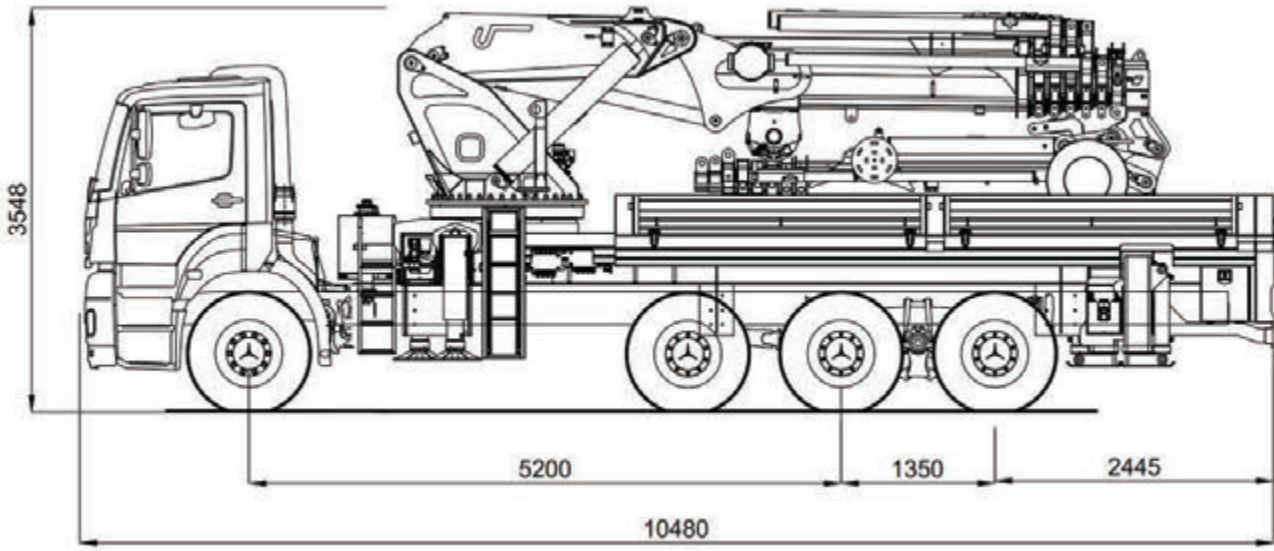


ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

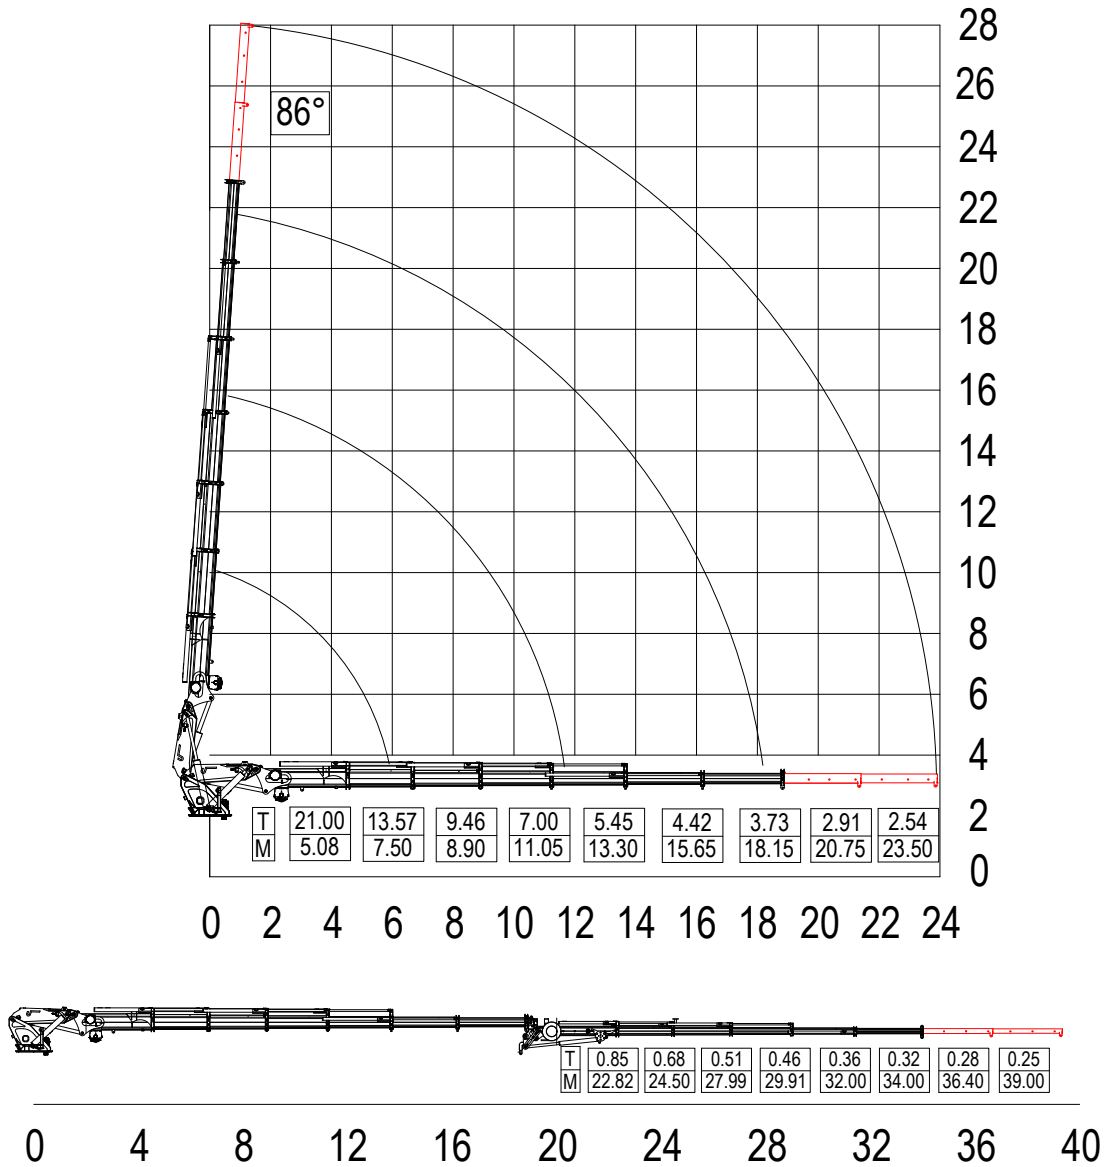

UZM-105D


35 TON

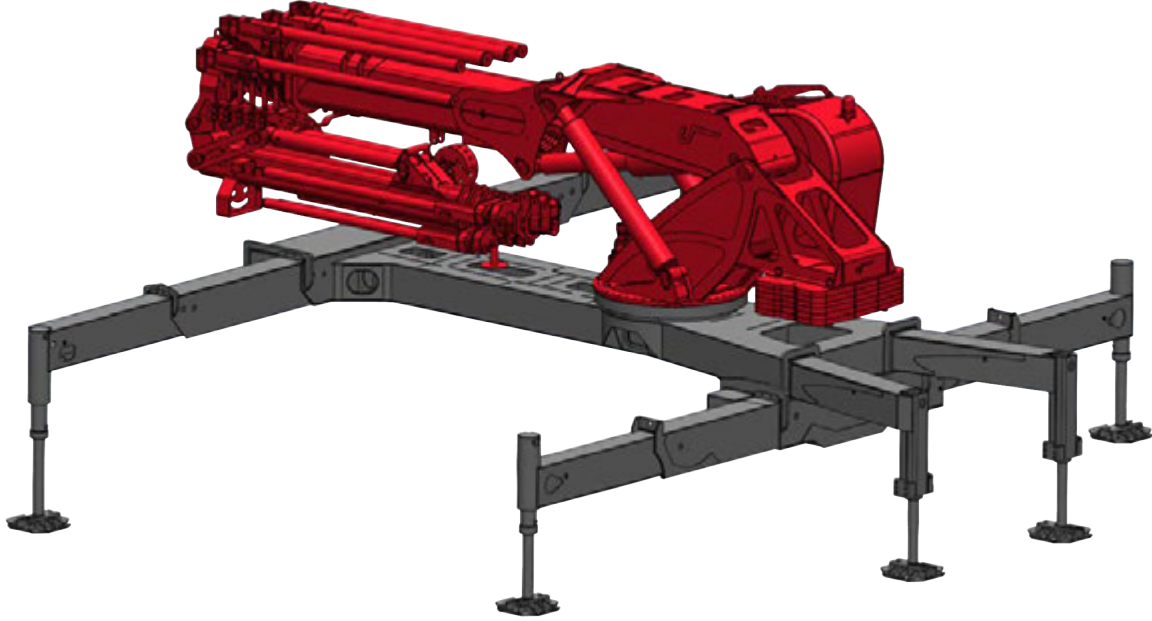


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max. Dikey Hidrolik Uzanma Max. Vertical Hydraulic Reach	22.6m
Max. Dikey Mekanik Uzanma Max. Vertical Mechanical Reach	28.0 m
Max. Dikey Hidrolik Uzanma (2. Kırma İle) Max. Vertical Hydraulic Reach (With 2nd Break)	37.6 m
Max. Dikey Mekanik Uzanma (2. Kırma İle) Max. Vertical Mechanical Reach (With 2nd Break)	43.0 m
Çalışma Basıncı (Bar) Working Pressure (Bar)	260 bar
Dönüş Açısı (°) Rotation Angle (°)	∞(SONSUZ)
Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	6
Hidrolik Bom Sayısı 2. Kırma Number of Hydraulic Boom 2. Breaking	5
Mekanik Bom Sayısı Number of Mechanical Booms	2
Mekanik Bom Sayısı 2. Kırma Number of Mechanical Booms 2. Breaking	2
Boş Ağırlık Curb Weight	18550 kg
Boş Ağırlık 2. Kırma İle Empty Weight 2. With Crushing	21300 kg
Karşı Denge Yüğü Counterweight	2000 kg

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS (mm)

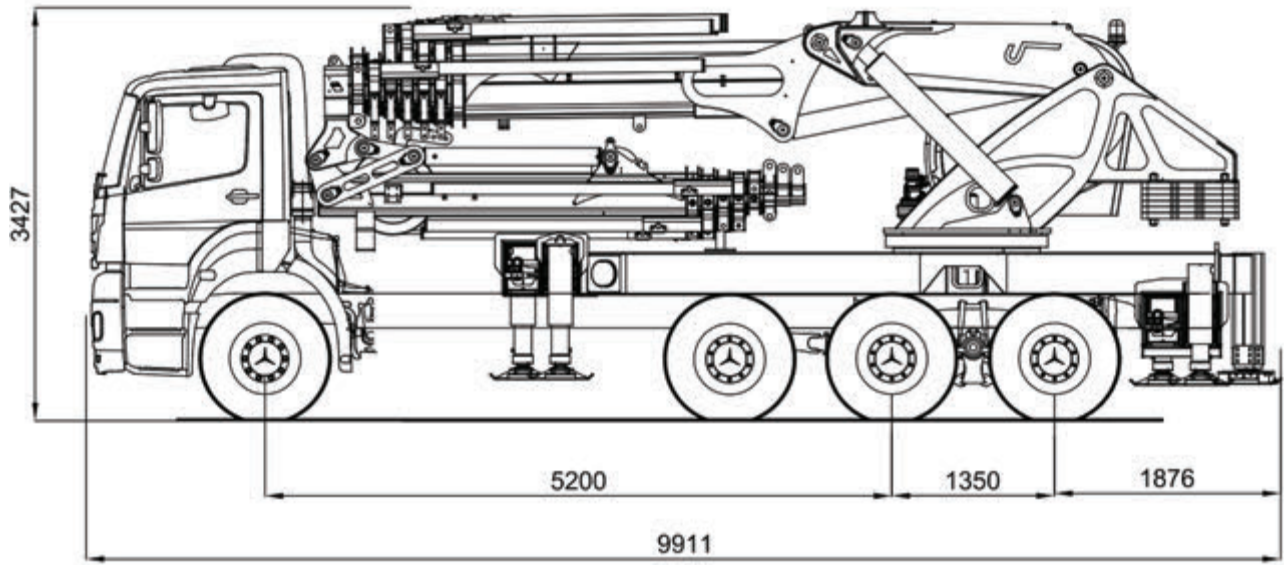


ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

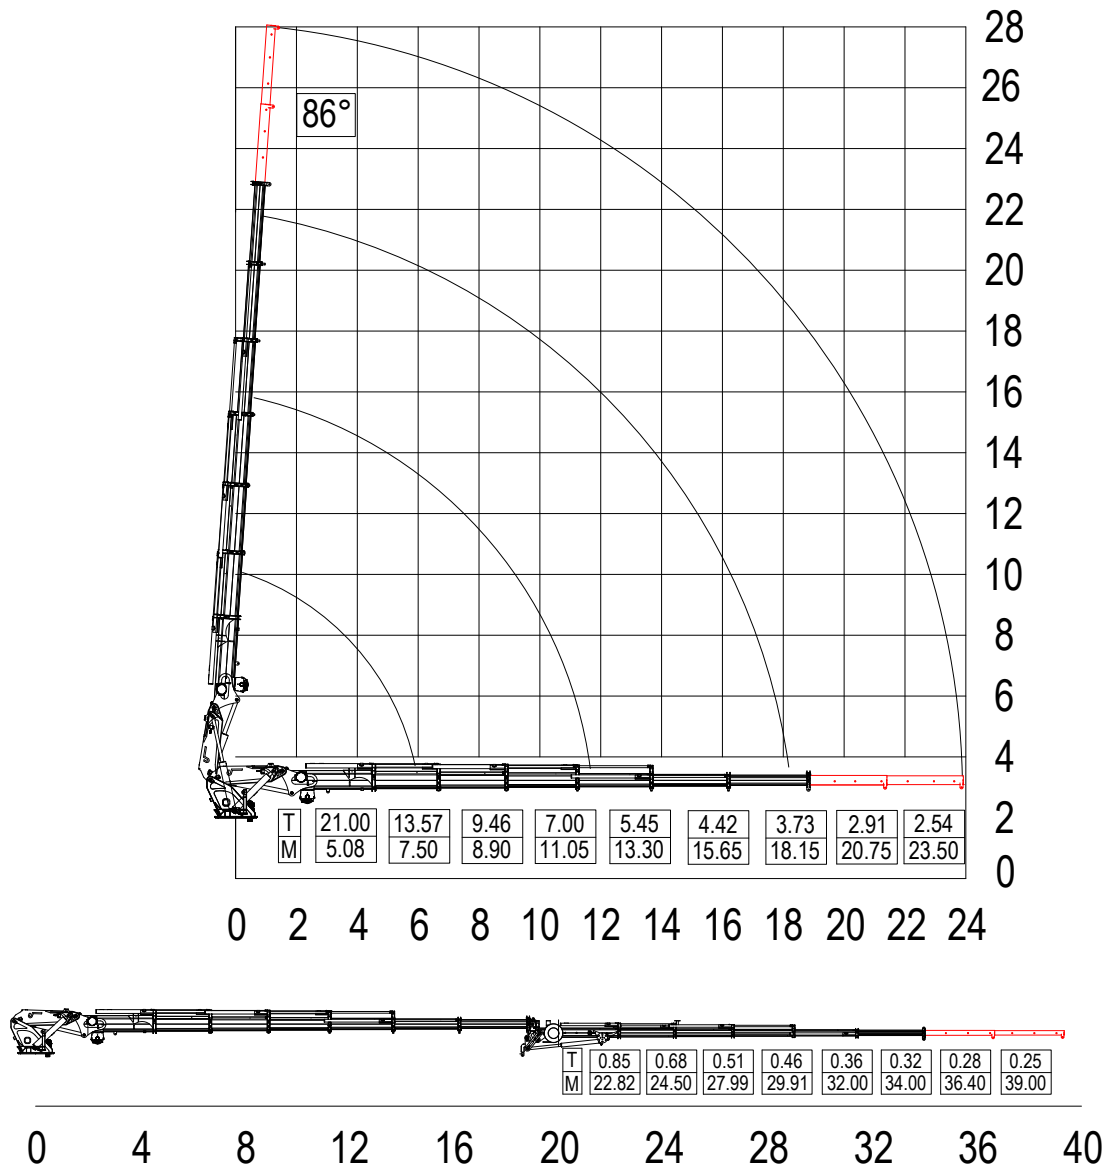

UZM-135

45 TON

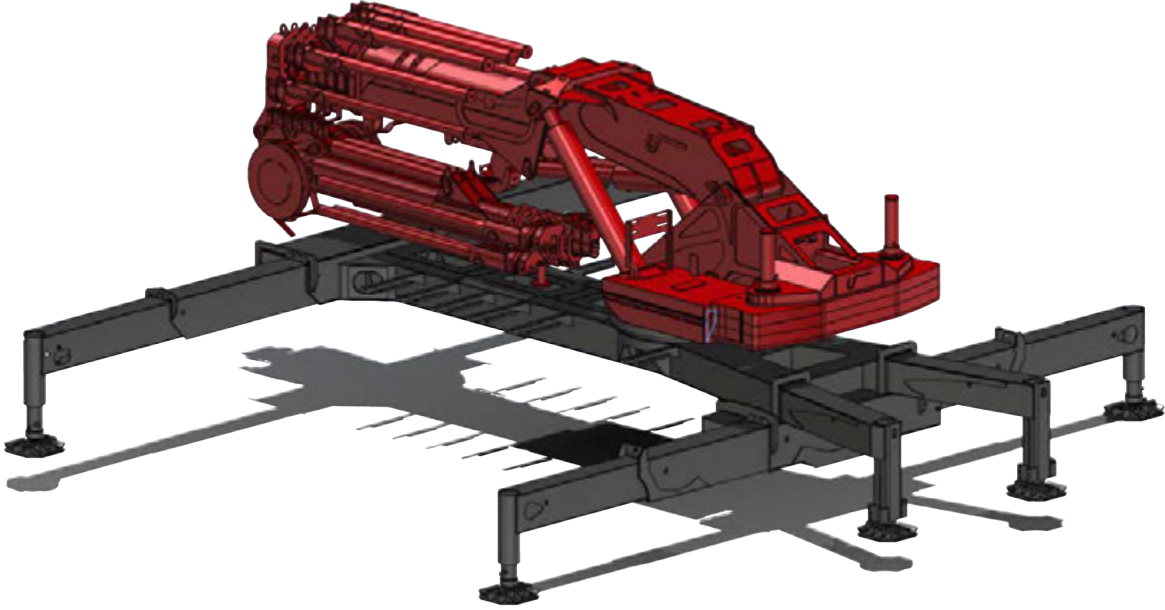

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max. Dikey Hidrolik Uzanma
Max. Vertical Hydraulic Reach 22.4 m

Max. Dikey Mekanik Uzanma
Max. Vertical Mechanical Reach 27.2 m

Max. Dikey Hidrolik Uzanma (2. Kırma İle)
Max. Vertical Hydraulic Reach (With 2nd Break) 38.5 m

Max. Dikey Mekanik Uzanma (2. Kırma İle)
Max. Vertical Mechanical Reach (With 2nd Break) 44.0 m

Çalışma Basıncı (Bar)
Working Pressure (Bar) 260 bar

Dönüş Açısı (°)
Rotation Angle (°) ∞(SONSUZ)

Hidrolik Bom Sayısı
Number of Hydraulic Booms 7

Hidrolik Bom Sayısı 2. Kırma
Number of Hydraulic Boom 2. Breaking 5

Mekanik Bom Sayısı
Number of Mechanical Booms 2


Mekanik Bom Sayısı 2. Kırma
Number of Mechanical Booms 2. Breaking 2

Boş Ağırlık
Curb Weight 21600 kg



Boş Ağırlık 2. Kırma İle
Empty Weight 2. With Crushing 24500 kg

Karşı Denge Yüğü
Counterweight 4200 kg

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS (mm)

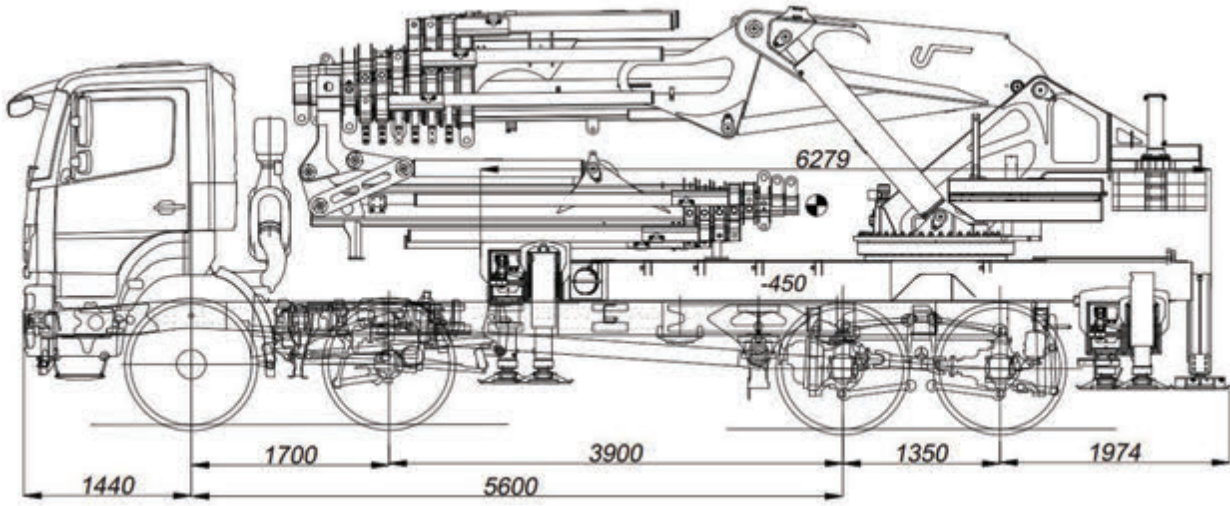


ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

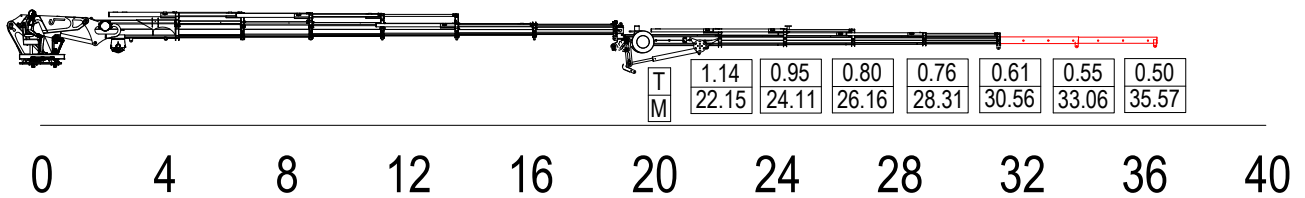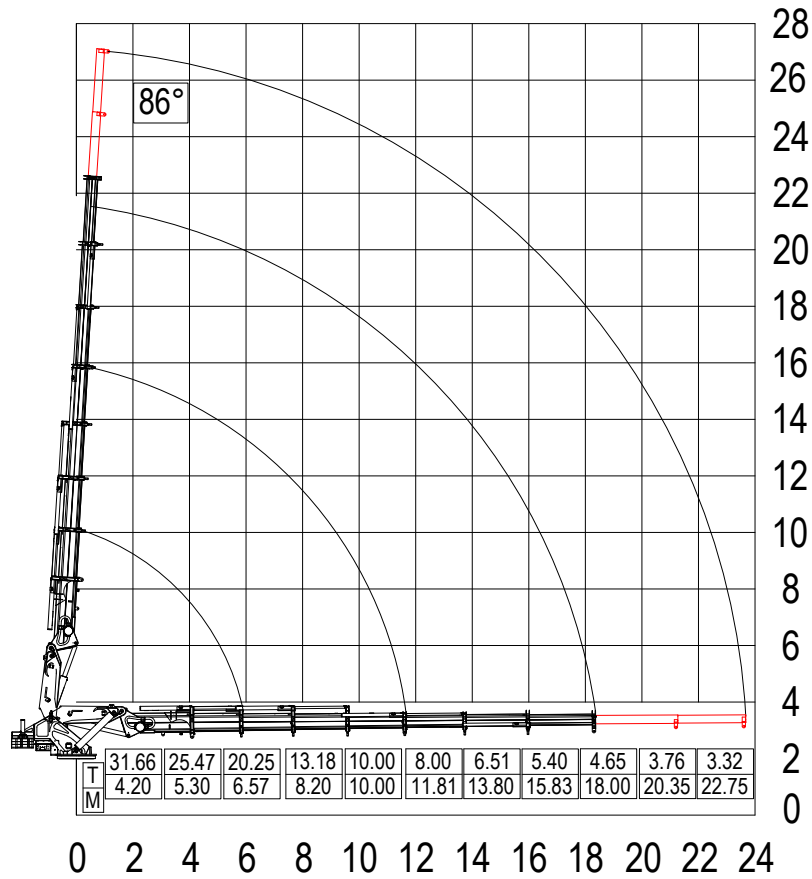

UZM-225

75 TON


**Uzmanlar
Platform**

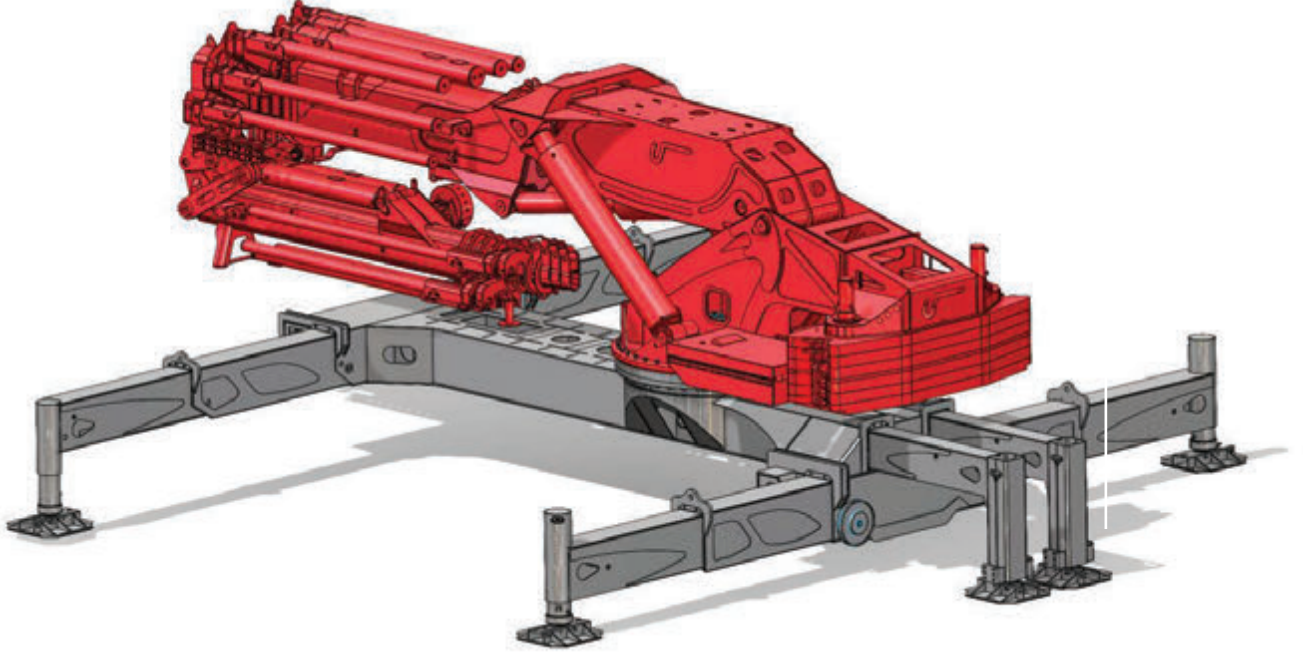


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max. Dikey Hidrolik Uzanma Max. Vertical Hydraulic Reach	26.5 m
Max. Dikey Mekanik Uzanma Max. Vertical Mechanical Reach	32.0 m
Max. Dikey Hidrolik Uzanma (2. Kırma İle) Max. Vertical Hydraulic Reach (With 2nd Break)	43.6 m
Max. Dikey Mekanik Uzanma (2. Kırma İle) Max. Vertical Mechanical Reach (With 2nd Break)	50.0 m
Çalışma Basıncı (Bar) Working Pressure (Bar)	260 bar
Dönüş Açısı (°) Rotation Angle (°)	∞(SONSUZ)
Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	7
Hidrolik Bom Sayısı 2. Kırma Number of Hydraulic Boom 2. Breaking	5
Mekanik Bom Sayısı Number of Mechanical Booms	2
Mekanik Bom Sayısı 2. Kırma Number of Mechanical Booms 2. Breaking	2
Boş Ağırlık Curb Weight	29800 kg
Boş Ağırlık 2. Kırma İle Empty Weight 2. With Crushing	33600 kg
Karşı Denge Yüğü Counterweight	8250 kg

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS (mm)

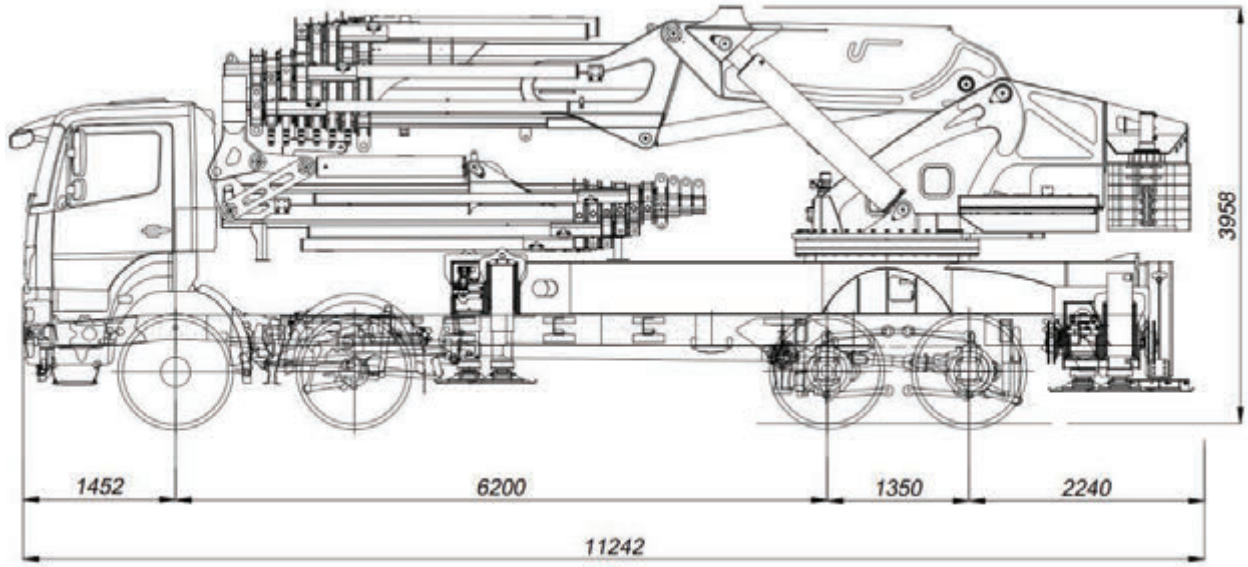


ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

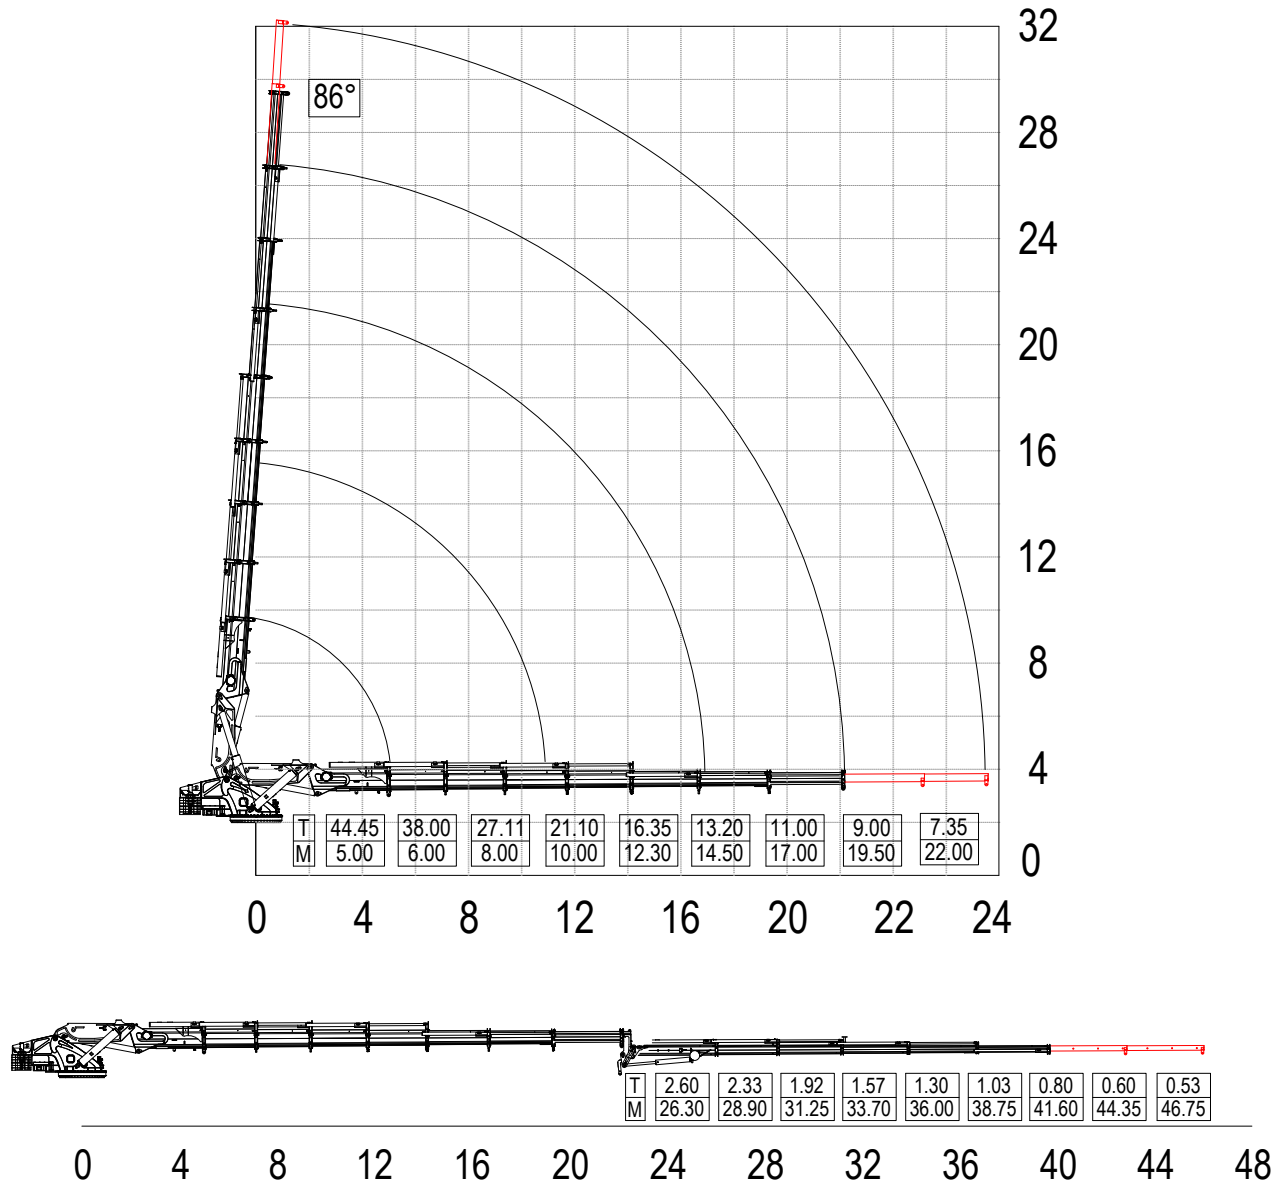

UZM-285

95 TON

**Uzmanlar
Platform**

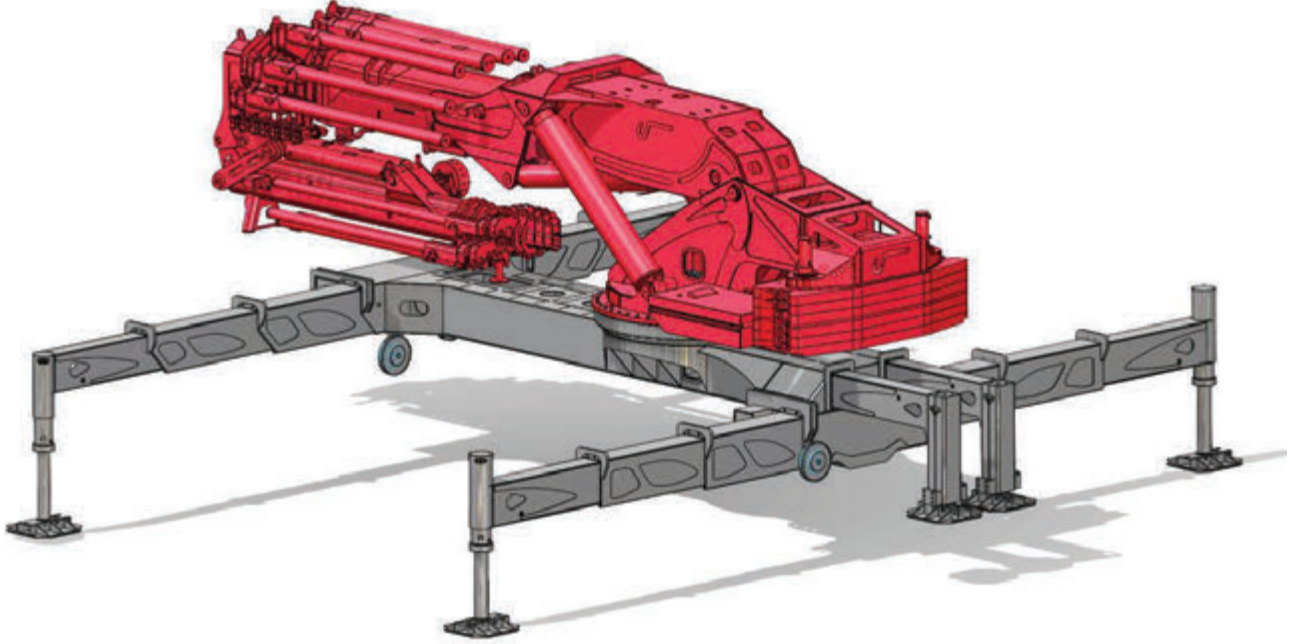

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Max. Dikey Hidrolik Uzanma
Max. Vertical Hydraulic Reach

29.6 m

Max. Dikey Mekanik Uzanma
Max. Vertical Mechanical Reach

35.3 m

Max. Dikey Hidrolik Uzanma (2. Kırma ile)
Max. Vertical Hydraulic Reach (With 2nd Break)

50.1 m

Max. Dikey Mekanik Uzanma (2. Kırma ile)
Max. Vertical Mechanical Reach (With 2nd Break)

56.3 m

Çalışma Basıncı (Bar)
Working Pressure (Bar)

260 bar

Dönüş Açısı (°)
Rotation Angle (°)

∞(SONSUZ)

Hidrolik Bom Sayısı
Number of Hydraulic Booms

8

Hidrolik Bom Sayısı 2. Kırma
Number of Hydraulic Boom 2. Breaking

6

Mekanik Bom Sayısı
Number of Mechanical Booms

2

Mekanik Bom Sayısı 2. Kırma
Number of Mechanical Booms 2. Breaking

2

Boş Ağırlık
Curb Weight

35050 kg

Boş Ağırlık 2. Kırma ile
Empty Weight 2. With Crushing


39350 kg

Karşı Denge Yüğü
Counterweight


7900 kg

www.uzmanlarplatform.com

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS (mm)

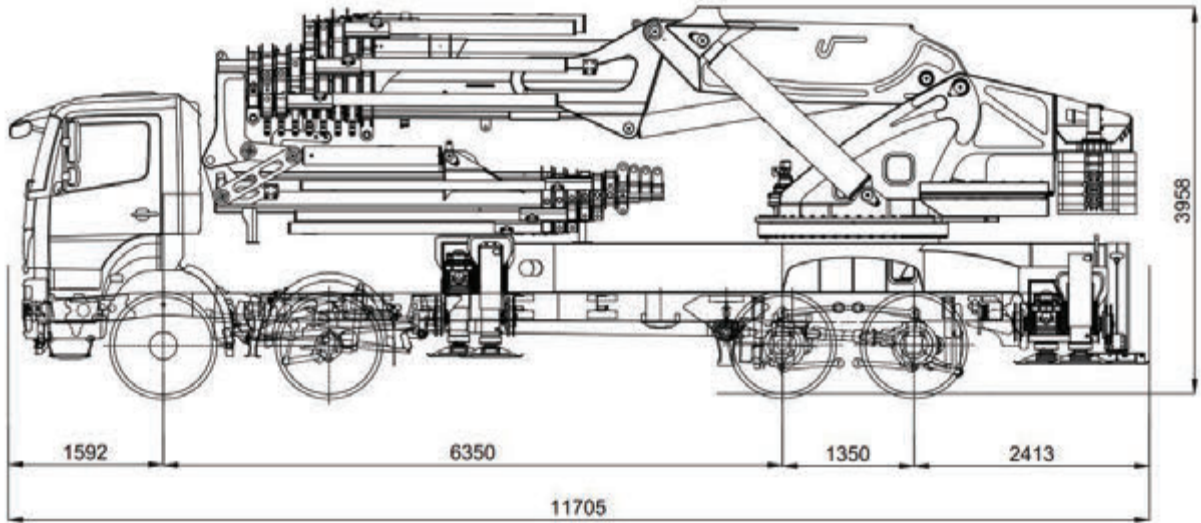




ÇALIŞMA DİYAGRAMLARI / WORKING DIAGRAM

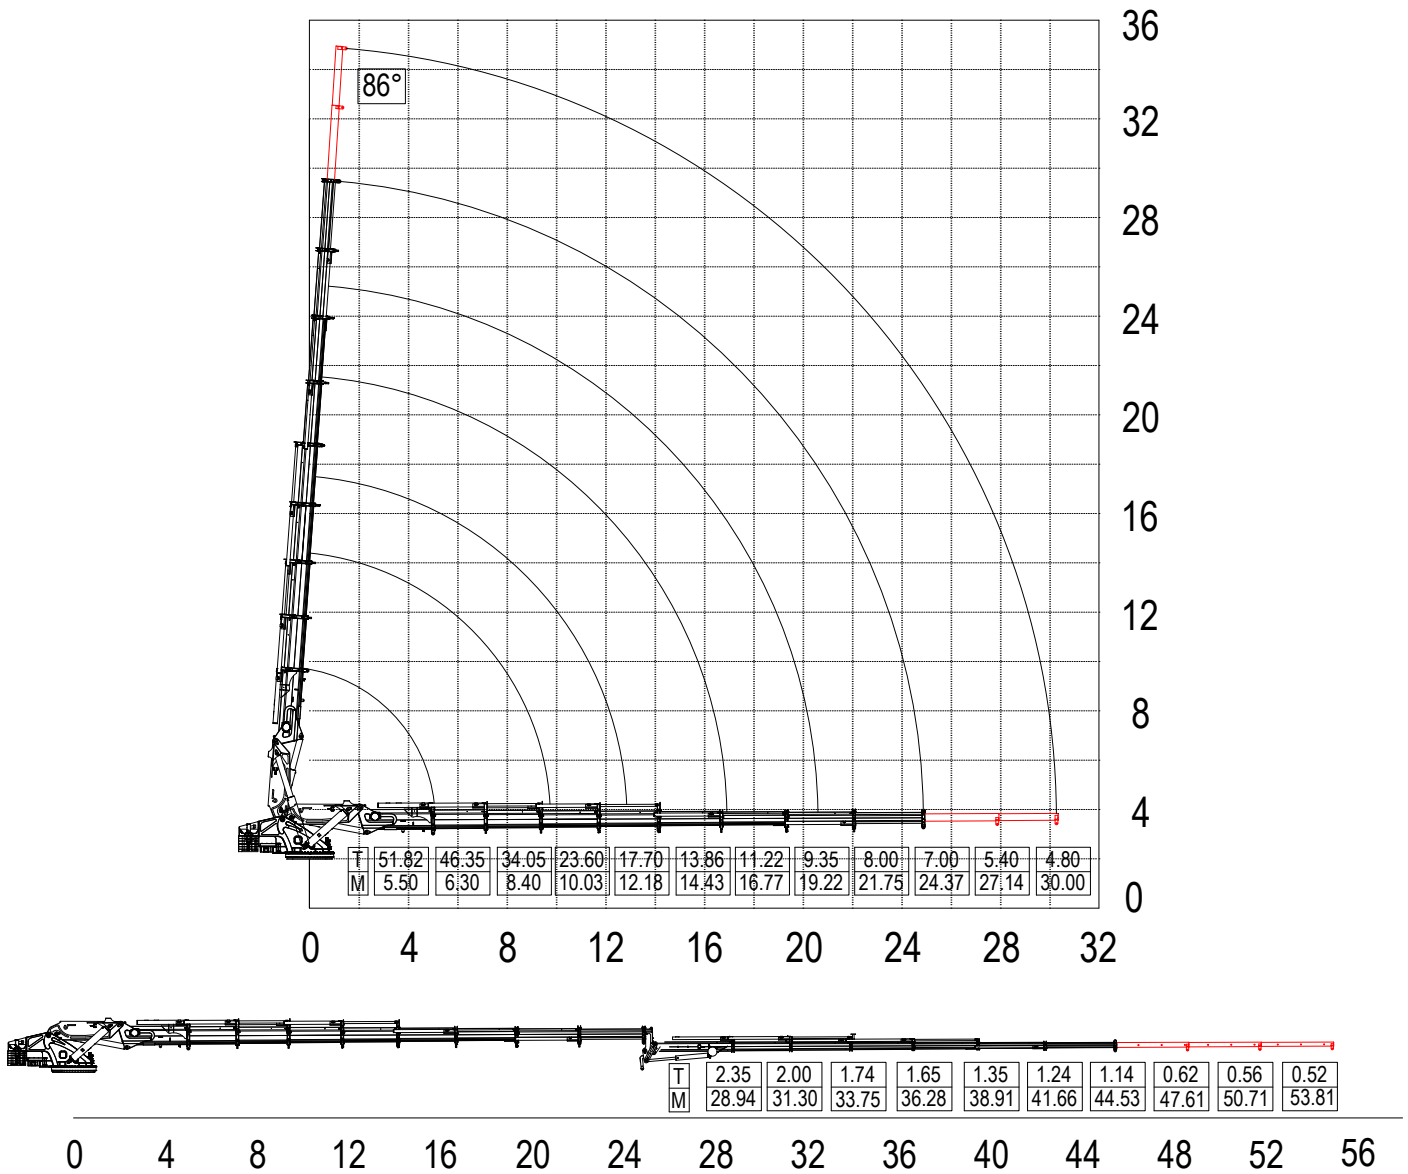




UZMANLAR PLATFORM TÜM ÜRÜNLER

Uzmanlar
Platform All
Products

www.uzmanlarplatform.com



Uzmanlar Platform

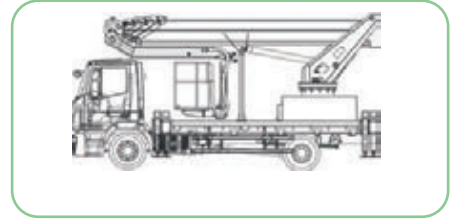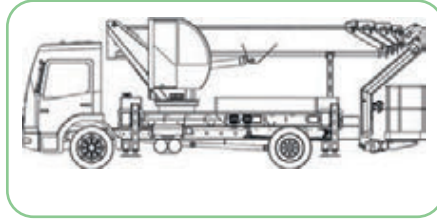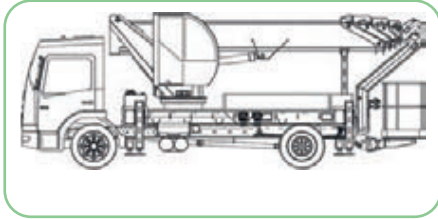


TELESKOPIK SERİSİ


Telescopic Series



3,5T Altı Teleskopik Serisi / Telescopic Series Below 3.5T

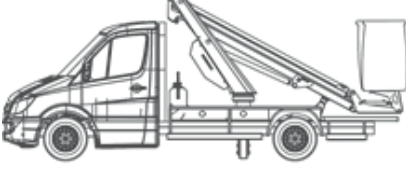

HT10

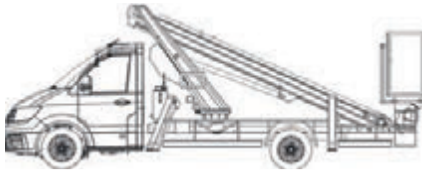


HT14




HT16

5T Altı Teleskopik Serisi / Telescopic Series Below 5T

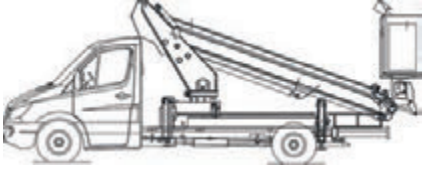


HT18

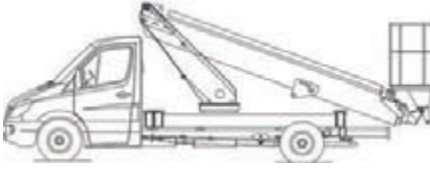


HT20


7,5T Altı Teleskopik Serisi / Telescopic Series Below 7.5T

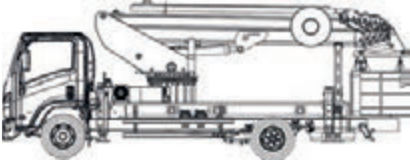


HT26 TAMBURLU

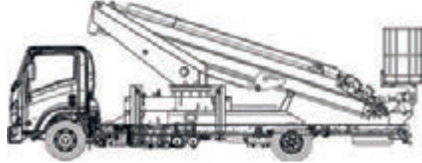


HT28 YILDIZ

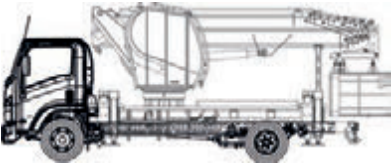

HT26 TAVALI

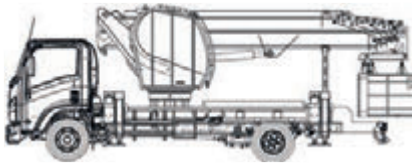


HT28 TAVALI

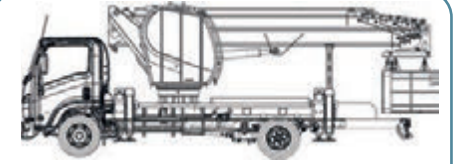


HT30 TAVALI

8,5T Altı Teleskopik Serisi / Telescopic Series Below 8.5T

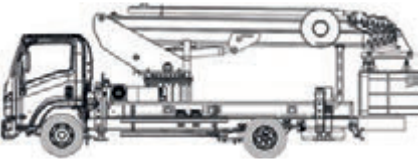

HT28 TAMBURLU

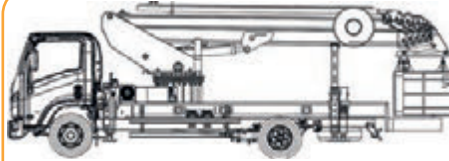


HT30 TAMBURLU

TELESKOPIK SERİSİ


Telescopic Series




12T Altı Teleskopik Serisi / Telescopic Series Below 12T

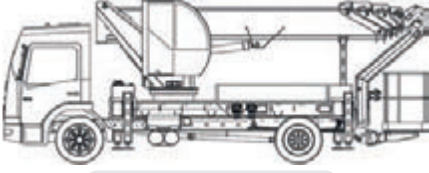

HTF28 FLYBOMLU

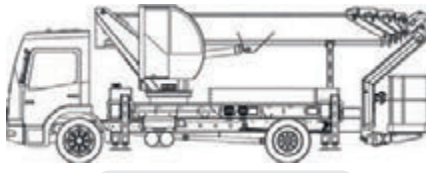

HTF30 FLYBOMLU




HTFE30 FLYBOMLU




HT32 TAVALI

18T Altı Teleskopik Serisi / Telescopic Series Below 18T

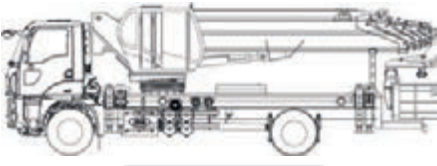


HT37 TAVALI

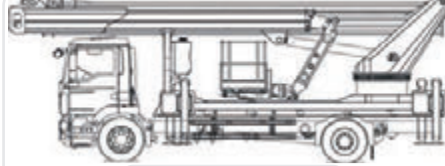


JT42 KIRMALI

25T Altı Teleskopik Serisi / Telescopic Series Below 25T




HT45 TAVALI



HTF45 FLYBOMLU

26T Altı Teleskopik Serisi / Telescopic Series Below 26T

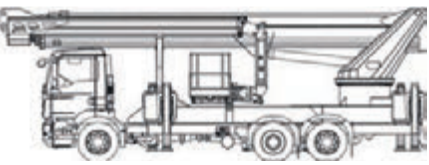


JT50 KIRMALI

EKLEMLİ SERİSİ


Joint Series



3,5T Altı Eklemlİ Serisi / 3.5T Articulated Series

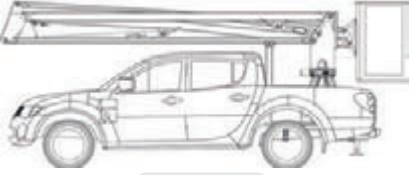

HE10

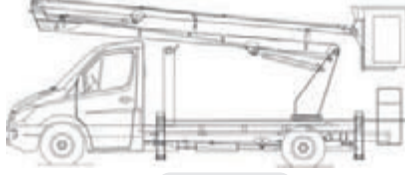


HE14



HTE14




HTE16

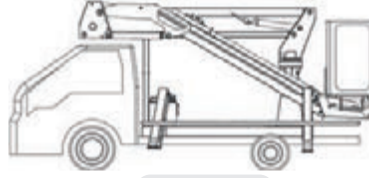


HTE14


5T Altı Eklemlİ Serisi / 5T Articulated Series

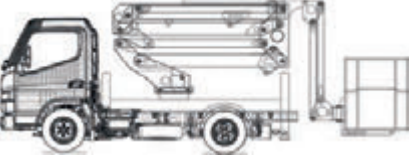

HET13

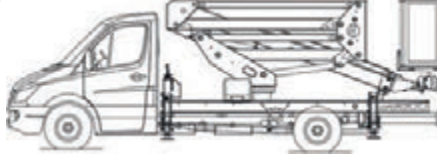

HET16

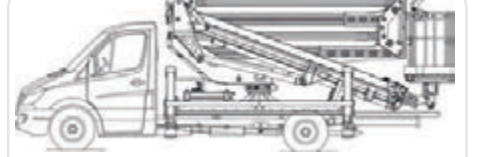

HET24

MİNİBÜS ÜSTÜ SERİSİ

Minibus Top Series

3,5T Altı Minibüs Üstü Serisi / 3.5T Van Mounted



HTV12



HTV14

LASTİK TEKERLEKLİ YÜRÜYÜŞLÜ SERİSİ

Self Propelled Platform



Lastik Tekerlekli Yürüyüşlü Serisi / Self Propelled Platform




MTF28 4x4


VİNÇ SERİSİ

Crane Series


Vinç Serisi / Crane Series




UZM-24




UZM-60




UZM-60M

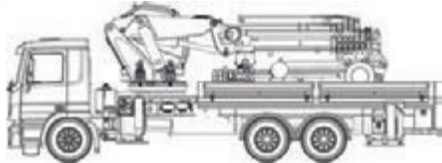


UZM-90

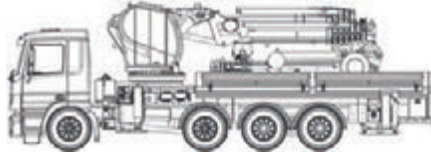


UZM-105

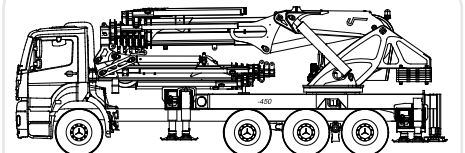


UZM-105D

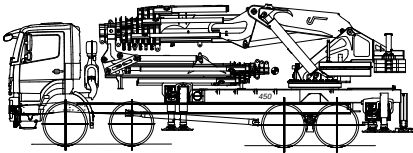

UZM-135

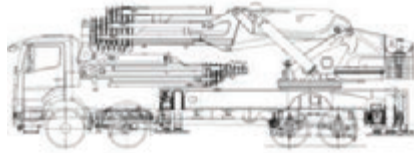

UZM-225

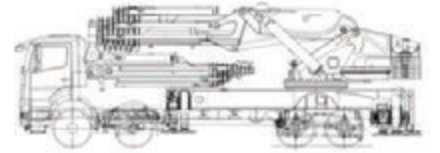

UZM-285



**Uzmanlar
Platform**

Sarımeşe Mahallesi Demirkıran Sokak No:4
KARTEPE - KOCAELİ / TÜRKİYE

T: +90 (262) 371 61 08

info@uzmanlarplatform.com

www.uzmanlarplatform.com