

Genel Ürün Kataloğu


General Product Catalog

Общий Каталог Продукций

قائمة المنتجات العامة



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)

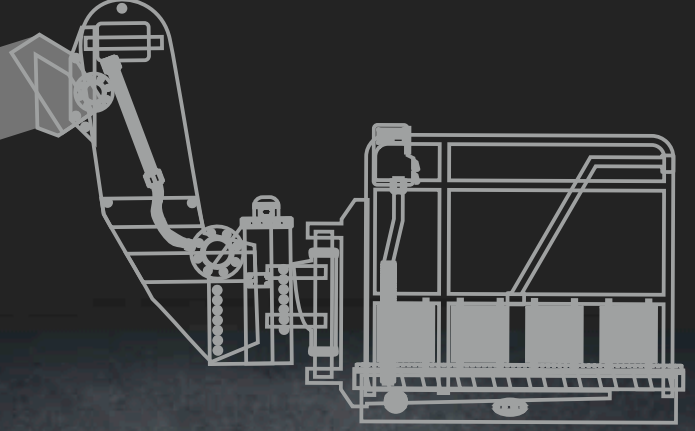

**Uzmanlar  
Platform**







## HAKKIMIZDA



Araç üstü teleskobik sepetli platform, hidrolik makaslı platform, çekilebilir ve kendinden yürüyüşlü eklemli teleskobik platform ve çekilebilir teleskobik platform üretimi yapan Uzmanlar Platform Hidromekanik Makine Mühendislik Otomotiv San ve Tic Ltd Şti. 2006 yılında kurulmuş; 2013 yılından bu yana Kocaeli Kartepe Sarımeşe Mahallesinde 10000 m2 arsa üzerinde inşa edilmiş 3000 m2 kapalı alana sahip fabrikamızda üretimine devam etmektedir.

Türkiye de ISO 9001, CE ve TS EN 280 standartlarında üretim yürüten firmamız, araç üstü teleskobik personel yükseltici makine üretim kalitesinde ilk sıralarda bulunmaktadır. Bu makinalarda Domex 700 MCE ve Domex 960 MCE yüksek mukavemetli çelik saclar ve Alman malı Rexnord bom açma ve toplama zincirleri kullanılmaktadır. Makineler, tam otomatik hidrolik kumanda blokları ile uzaktan ya da sepetten kontrolü sağlayacak dijital kumanda sistemlerine sahiptir. Fly bomlu olarak üretilen modellerimiz de geometrik-elektronik ve moment kontrol sistemleri sayesinde yükseklerde güvenle çalışma imkânı sağlanmaktadır.

## COUNTRIES WE EXPORT





## ABOUT US



Uzmanlar Platform Hydromechanical Company; manufacturer of truck-mounted telescopic aerial platforms, hydraulic scissor lifts, trailer and self-propelled articulated telescopic platforms, trailer telescopic platforms; was established in 2006, and has been going on its manufacture in our factory which was built in 3000m2 closed area on 10000m2 land in Kocaeli/ Kartepe since 2013.

Our company, in compliance with ISO 9001, CE and TS EN 280 standards in Turkey, is one of the leading companies in truck-mounted telescopic aerial platform's sector with its high quality and reliability. In our machines, we use DOMEX 700 MCE and DOMEX 960 high strength sheet steel and German production Rexnord boom unfolding and aggregation chains. Machines have the digital control systems that provides control from the distance or from the basket with fully automatic hydraulic control blocks. Our fly boom models also ensure operating safely in heights with their geometric-electronic and moment control systems.

## О НАС



Uzmanlar Platform наша компания производит телескопические автовышки уже с 2006 года и с каждым годом мы стараемся не только увеличить объём нашей продукции, но и повысить качество. Наша продукция производится в Городе Кожельялы в 100 км от г Стамбула, территория завода, который был построен в 2013 году составляет 10000м2. Мы работаем по европейским стандартам ISO 9001 и TS EN 280 и являемся одной из ведущей компании по производству Автовышек в Турции с высоким качеством и надёжностью.

Для наших автовышек мы используем DOMEX 700 MCE и DOMEX 960 высокопрочную сталь немецкого производства Rexnord. Автовышки имеют цифровые системы управления, которые обеспечивают контроль на расстоянии или из корзины с полностью автоматическим гидравлическим блоком управления. Наши модели Fly Boom также обеспечивают безопасную функциональность в высоту с её геометрически-электронной моментной системой управления.

## عن شركة اوزمانلار



عن شركتنا

تأسست شركة اوزمانلار شركة محدودة في عام 2006 في مجال هايديروميكانيك و الماكينات و الهندسة و السيارات و التجارة . و تستمر شركتنا في إنتاج المنصات التلسكوبية ذات السلة على السيارات (النقل و نصف النقل) ، و منصة الرفع المقصية الهيدروليكية، و المنصات المقطورة و المتقلة ذات مفصل تلسكوبي، و منصات مقطورة تلسكوبية . و منذ عام 2013 تستمر في الانتاج في مصنعها الجديدة في قارتيه في محافظة قوجالى ذات مساحة ارض ب ٥٠٠٠ متر مربع و مساحة مغطاة ب 3000 تر مربع

إن شركتنا نقوم بإنتاجاتها حائزة ب معيار TS EN 280 ISO 9001,CE في تركيا

و تحتل شركتنا المرتبة الاولى في جودة إنتاج ماكينات المرفاع التلسكوبي للأفراد على الشاحنات

Domex 960 MCE, Domex 700 MCE . و نستخدم في انتاج ذلك الماكينات لوحات صلب ذات مقاومة عالية

الألماني لفتح البوم و جمعها Rexnord و سلاسل

ماكيناتنا مرفاعات الافراد على الشاحنات ذات نظام تحكم هايديروليكي الى كامل يمكن التحكم عليها رقميا من السلة و من التحكم اللا سلكي

توفر لنا إمكانية العمل في الاماكن المرتفعة بأمان كامل بفضل نظام التحكم الفوري ألكترونيا و Fly bom و منتجاتنا التي تستخدم نظام

هندسيا




# HT 10



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HT 10

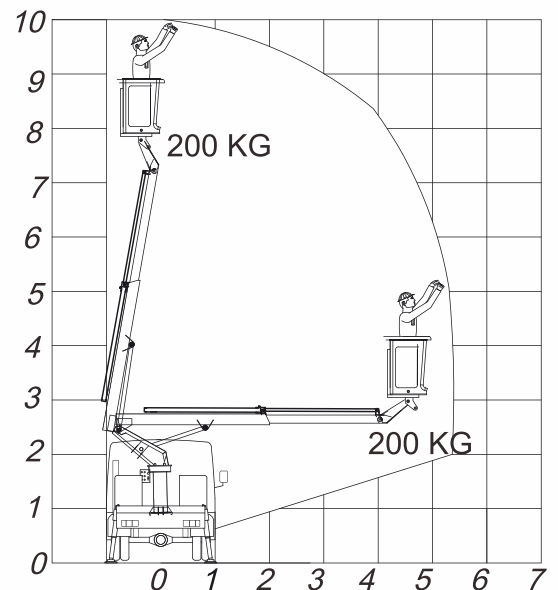



## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 10 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 8 m     | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 200 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 5.5 mt  | Araç uzunluğu                | 6350 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 1870 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 2670 mm | Araç yüksekliği              | 2135 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 6350 mm | Dingil uzunluğu              | 3500 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2010 mm | Araç taşıma kapasitesi       | 3500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 10 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 8 m     | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 200 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 5.5 mt  | Truck length                | 6350 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Truck width                 | 1870 mm            |
| Stowed height                | 2670 mm | Truck height                | 2135 mm            |
| Total length with truck      | 6350 mm | Wheelbase length            | 3500 mm            |
| Total width with truck       | 2010 mm | Maximum load capacity       | 3500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 10 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 8 m     | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 200 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 5.5 mt  | Максимальная длина    | 6350 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 1870 mm     |
| Высота Машины              | 2670 mm | Максимальная высота   | 2135 mm     |
| Длина Машины               | 6350 mm | Ширина Оси            | 3500 mm     |
| Ширина Машины              | 2010 mm | Макс грузоподъемность | 3500 кг     |
| Электропитание             | P.T.O   | Пассажиروместимость   | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|          |                              |                     |                              |
|----------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 10 متر   | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي            | ارتفاع العمل                 |
| 8 متر    | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي- هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 200 كغ   | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24             | فولط التحكم                  |
| 5.5 متر  | مسافة العمل الجانبي          | 6350 مم             | الطول الاعظمي                |
| 240° درج | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 1870 مم             | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 2670 مم  | ارتفاع الواسطة               | 2135 مم             | العرض الاعظمي                |
| 6350 مم  | ارتفاع الواسطة               | 3500 مم             | الارتفاع الاعظمي             |
| 2010 مم  | طول الواسطة                  | 3500 كغ             | السعة العظمي للحمل           |
| P.T.O    | عرض الواسطة                  | شخص 1+2             | سعة حمل الركاب               |






# HT 14



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HT 14

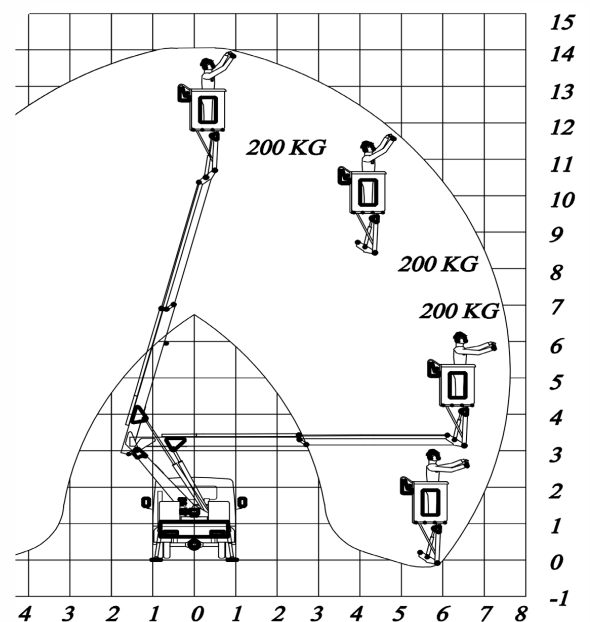

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 14 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 12 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 200 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 7 mt    | Araç uzunluğu                | 8012 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2250 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 2900 mm | Araç yüksekliği              | 2900 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 8000 mm | Dingil uzunluğu              | 4522 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2250 mm | Araç taşıma kapasitesi       | 3500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 14 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 12 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 200 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 7 mt    | Truck length                | 8012 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Truck width                 | 2250 mm            |
| Stowed height                | 2900 mm | Truck height                | 2900 mm            |
| Total length with truck      | 8000 mm | Wheelbase length            | 4522 mm            |
| Total width with truck       | 2250 mm | Maximum load capacity       | 3500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 14 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 12 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 200 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 7 mt    | Максимальная длина    | 6600 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 2000 mm     |
| Высота Машины              | 2900 mm | Максимальная высота   | 2205 mm     |
| Длина Машины               | 7100 mm | Ширина Оси            | 3960 mm     |
| Ширина Машины              | 2000 mm | Макс грузоподъемность | 3500 кг     |
| Электропитание             | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|                              |                              |                              |          |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| ارتفاع العمل                 | ميكانيكي                     | ارتفاع العمل                 | 14 متر   |
| ارتفاع أسفل السلة            | كهربائي- هيدروليكي هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            | 12 متر   |
| فولط التحكم                  | فولط 24                      | سعة حمل السلة الآمن          | 200 كغ   |
| الطول الاعظمي                | 6600 مم                      | مسافة العمل الجانبي          | 7 متر    |
| زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2000 مم                      | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 240° درج |
| العرض الاعظمي                | 2205 مم                      | ارتفاع الواسطة               | 2900 مم  |
| الارتفاع الاعظمي             | 3960 مم                      | ارتفاع الواسطة               | 7100 مم  |
| السعة العظمي للحمل           | 3500 كغ                      | طول الواسطة                  | 2000 مم  |
| سعة حمل الركاب               | شخص 1+2                      | عرض الواسطة                  | P.T.O    |





# HE 14


**Uzmanlar  
Platform**



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HE 14

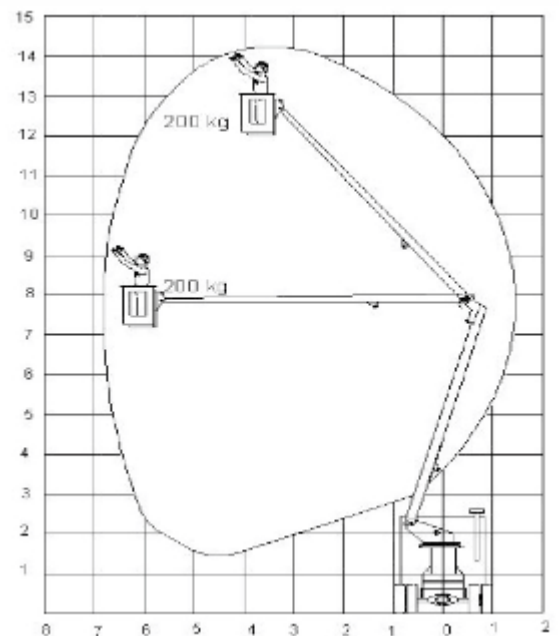

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma Yüksekliği              | 14 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 12 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 200 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 7 mt    | Araç uzunluğu                | 6773 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 360°    | Araç genişliği               | 2040 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 2950 mm | Araç yüksekliği              | 2275 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 6560 mm | Dingil uzunluğu              | 3815 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 1950 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 3500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working Height               | 14 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 12 m    | Control Type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 200 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 7 mt    | Maximum length              | 6773 mm            |
| Rotation angle of platform   | 360°    | Maximum width               | 2040 mm            |
| Stowed height                | 2950 mm | Maximum height              | 2275 mm            |
| Total length with truck      | 6560 mm | Wheelbase width             | 3815 mm            |
| Total width with truck       | 1950 mm | Maximum load capacity       | 3500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 14 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 12 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 200 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 7 mt    | Максимальная длина    | 6773 mm     |
| Поворот платформы          | 360°    | Максимальная ширина   | 2040 mm     |
| Высота Машины              | 2950 mm | Максимальная высота   | 2275 mm     |
| Длина Машины               | 6560 mm | Ширина Оси            | 3815 mm     |
| Ширина Машины              | 1950 mm | Макс грузоподъемность | 3500 кг     |
| Электропитание             | P.T.O   | Пассажиروместимость   | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|          |                              |                               |                              |
|----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 14 متر   | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي                      | ارتفاع العمل                 |
| 12 متر   | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي- هيدروليكي هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 200 كغ   | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24                       | فولط التحكم                  |
| 7 متر    | مسافة العمل الجانبي          | 6773 مم                       | الطول الاعظمي                |
| 360 درجة | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2040 مم                       | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 2950 مم  | ارتفاع الواسطة               | 2275 مم                       | العرض الاعظمي                |
| 6560 مم  | ارتفاع الواسطة               | 3815 مم                       | الارتفاع الاعظمي             |
| 1950 مم  | طول الواسطة                  | 3500 كغ                       | السعة العظمي للحمل           |
| P.T.O    | عرض الواسطة                  | شخص 1+2                       | سعة حمل الركاب               |






# HTF 14



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HTF 14

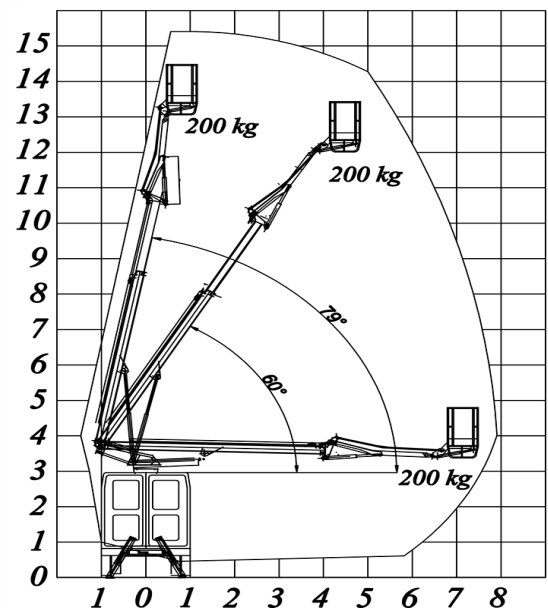

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 14 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 12 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 200 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 7.5 mt  | Araç uzunluğu                | 6600 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2300 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3750 mm | Araç yüksekliği              | 2205 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 8605 mm | Dingil uzunluğu              | 3960 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 1930 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 3500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 14 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 12 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 200 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 7.5 mt  | Maximum length              | 6600 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 2300 mm            |
| Stowed height                | 3750 mm | Maximum height              | 2205 mm            |
| Total length with truck      | 8605 mm | Wheelbase width             | 3960 mm            |
| Total width with truck       | 1930 mm | Maximum load capacity       | 3500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 14 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 12 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 200 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 7.5 mt  | Максимальная длина    | 6600 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 2000 mm     |
| Высота Машины              | 3750 mm | Максимальная высота   | 2205 mm     |
| Длина Машины               | 8605 mm | Ширина Оси            | 3960 mm     |
| Ширина Машины              | 1930 mm | Макс грузоподъемность | 3500 кг     |
| Электроснабжение           | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|          |                              |                     |                              |
|----------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 14 متر   | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي            | ارتفاع العمل                 |
| 12 متر   | ارتفاع أسفل السلة            | كهربائي - هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 200 كغ   | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24             | فولط التحكم                  |
| 7.5 متر  | مسافة العمل الجانبي          | 6600 مم             | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2000 مم             | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 3750 مم  | ارتفاع الواسطة               | 2205 مم             | العرض الاعظمي                |
| 8605 مم  | ارتفاع الواسطة               | 3960 مم             | الارتفاع الاعظمي             |
| 1930 مم  | طول الواسطة                  | 3500 كغ             | السعة العظمى للحمل           |
| P.T.O    | عرض الواسطة                  | شخص 1+2             | سعة حمل الركاب               |





# HT 16


**Uzmanlar  
Platform**



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HT 16

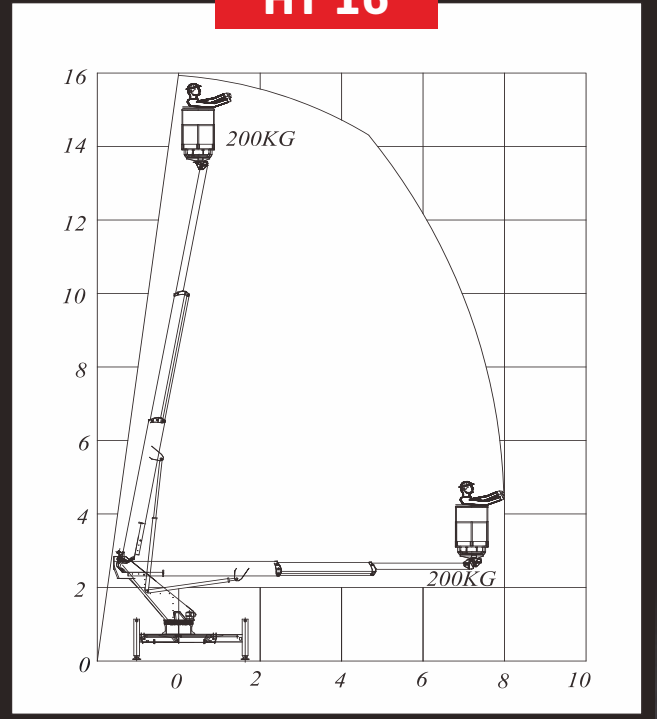

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 16 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 14 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 200 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 7 mt    | Araç uzunluğu                | 4825 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 1815 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 2800 mm | Araç yüksekliği              | 2150 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 6750 mm | Dingil uzunluğu              | 2480 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2050 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 3500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 16 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 14 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 200 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 7 mt    | Maximum length              | 4825 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 1815 mm            |
| Stowed height                | 2800 mm | Maximum height              | 2150 mm            |
| Total length with truck      | 6750 mm | Wheelbase width             | 2480 mm            |
| Total width with truck       | 2050 mm | Maximum load capacity       | 3500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 16 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 14 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 200 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 7 mt    | Максимальная длина    | 4825 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 1815 mm     |
| Высота Машины              | 2800 mm | Максимальная высота   | 2150 mm     |
| Длина Машины               | 6750 mm | Ширина Оси            | 2480 mm     |
| Ширина Машины              | 2050 mm | Макс грузоподъемность | 3500 кг     |
| Электроснабжение           | P.T.O   | Пассажиравместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|          |                              |                      |                              |
|----------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 16 متر   | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي             | ارتفاع العمل                 |
| 14 متر   | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي - هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 200 كغ   | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24              | فولط التحكم                  |
| 7 متر    | مسافة العمل الجانبي          | 4825 مم              | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 1815 مم              | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 2800 مم  | ارتفاع الواسطة               | 2150 مم              | العرض الاعظمي                |
| 6750 مم  | ارتفاع الواسطة               | 2480 مم              | الارتفاع الاعظمي             |
| 2050 مم  | طول الواسطة                  | 3500 كغ              | السعة العظمى للحمل           |
| P.T.O    | عرض الواسطة                  | 1+2 شخص              | سعة حمل الركاب               |






# HET 16F



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HET 16F

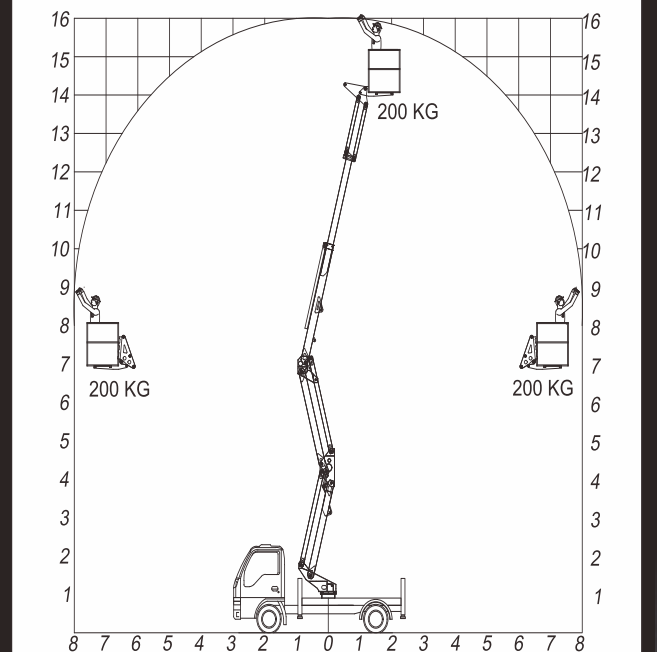

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma Yüksekliği              | 16 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 14 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 200 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 8 mt    | Araç uzunluğu                | 6980 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2010 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3155 mm | Araç yüksekliği              | 2450 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 7500 mm | Dingil uzunluğu              | 3500 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2110 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 7500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 16 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 14 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 200 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 8 mt    | Maximum length              | 6980 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 2010 mm            |
| Stowed height                | 3155 mm | Maximum height              | 2450 mm            |
| Total length with truck      | 7500 mm | Wheelbase width             | 3500 mm            |
| Total width with truck       | 2110 mm | Maximum load capacity       | 7500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 16 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 14 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 200 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 8 mt    | Максимальная длина    | 6980 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 2010 mm     |
| Высота Машины              | 3155 mm | Максимальная высота   | 2450 mm     |
| Длина Машины               | 7500 mm | Ширина Оси            | 3500 mm     |
| Ширина Машины              | 2110 mm | Макс грузоподъемность | 7500 кг     |
| Электропитание             | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|           |                              |                                |                              |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 16 متر    | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي                       | ارتفاع العمل                 |
| 14 متر    | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي - هيدروليكي هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 200 كغ    | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24                        | فولط التحكم                  |
| 8 متر     | مسافة العمل الجانبي          | 6980 مم                        | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة° | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2010 مم                        | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 3155 مم   | ارتفاع الواسطة               | 2450 مم                        | العرض الاعظمي                |
| 7500 مم   | ارتفاع الواسطة               | 3500 مم                        | الارتفاع الاعظمي             |
| 2110 مم   | طول الواسطة                  | 7500 كغ                        | السعة العظمى للحمل           |
| P.T.O     | عرض الواسطة                  | شخص 1+2                        | سعة حمل الركاب               |






# HT 18



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HT 18

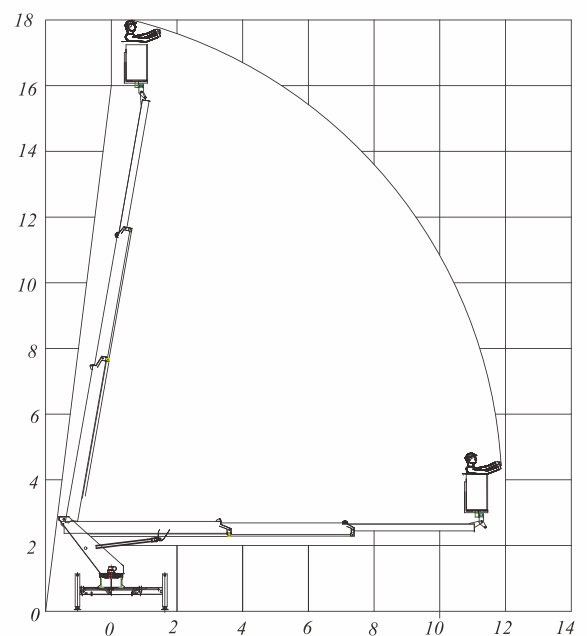

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 18 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 16 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 200 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 12 mt   | Araç uzunluğu                | 6880 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2150 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 2860 mm | Araç yüksekliği              | 3050 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 7000 mm | Dingil uzunluğu              | 3360 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2120 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 3500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 18 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 16 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 200 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 12 mt   | Maximum length              | 6880 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 2150 mm            |
| Stowed height                | 2860 mm | Maximum height              | 3050 mm            |
| Total length with truck      | 7000 mm | Wheelbase width             | 3360 mm            |
| Total width with truck       | 2120 mm | Maximum load capacity       | 3500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 18 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 16 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 200 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 12 mt   | Максимальная длина    | 6880 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 2150 mm     |
| Высота Машины              | 2860 mm | Максимальная высота   | 3050 mm     |
| Длина Машины               | 7000 mm | Ширина Оси            | 3360 mm     |
| Ширина Машины              | 2120 mm | Макс грузоподъемность | 3500 кг     |
| Электропитание             | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|          |                              |                      |                              |
|----------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 18 متر   | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي             | ارتفاع العمل                 |
| 16 متر   | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي - هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 200 كغ   | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24              | فولط التحكم                  |
| 12 متر   | مسافة العمل الجانبي          | 6880 مم              | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2150 مم              | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 2860 مم  | ارتفاع الواسطة               | 3050 مم              | العرض الاعظمي                |
| 7000 مم  | ارتفاع الواسطة               | 3360 مم              | الارتفاع الاعظمي             |
| 2120 مم  | طول الواسطة                  | 3500 كغ              | السعة العظمى للحمل           |
| P.T.O    | عرض الواسطة                  | 1+2 شخص              | سعة حمل الركاب               |





# HT 20




**Uzmanlar  
Platform**

[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HT 20

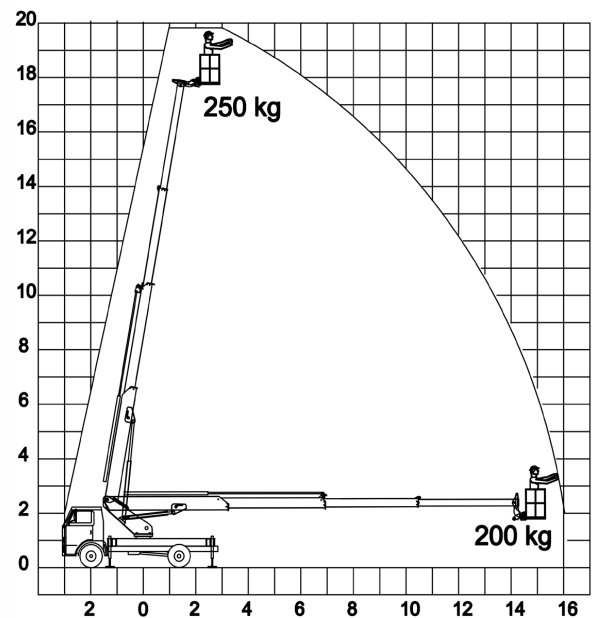

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 20 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 18 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 500 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 15 mt   | Araç uzunluğu                | 6773 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2040 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 2600 mm | Araç yüksekliği              | 2275 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 7600 mm | Dingil uzunluğu              | 3815 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2200 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 7500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 20 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 18 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 500 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 15mt    | Maximum length              | 6773 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 2040 mm            |
| Stowed height                | 2600 mm | Maximum height              | 2275 mm            |
| Total length with truck      | 7600 mm | Wheelbase width             | 3815 mm            |
| Total width with truck       | 2200 mm | Maximum load capacity       | 7500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 20 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 18 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 500 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 15 mt   | Максимальная длина    | 6773 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 2040 mm     |
| Высота Машины              | 2600 mm | Максимальная высота   | 2275 mm     |
| Длина Машины               | 7600 mm | Ширина Оси            | 3815 mm     |
| Ширина Машины              | 2200 mm | Макс грузоподъемность | 7500 кг     |
| Электропитание             | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|           |                              |                               |                              |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 20 متر    | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي                      | ارتفاع العمل                 |
| 18 متر    | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي- هيدروليكي هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 500 كغ    | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24                       | فولط التحكم                  |
| 15 متر    | مسافة العمل الجانبي          | 6773 مم                       | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة° | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2040 مم                       | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 2600 مم   | ارتفاع الواسطة               | 2275 مم                       | العرض الاعظمي                |
| 7600 مم   | ارتفاع الواسطة               | 3815 مم                       | الارتفاع الاعظمي             |
| 2200 مم   | طول الواسطة                  | 7500 كغ                       | السعة العظمى للحمل           |
| P.T.O     | عرض الواسطة                  | 1+2 شخص                       | سعة حمل الركاب               |






# HT 22



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HT 22

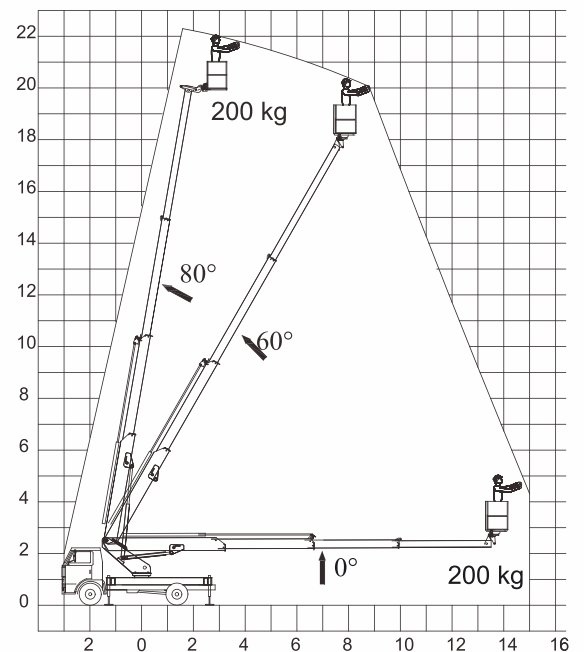

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 22 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 20 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 200 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 14 mt   | Araç uzunluğu                | 6773 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2040 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3120 mm | Araç yüksekliği              | 2275 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 7500 mm | Dingil uzunluğu              | 3815 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2150 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 7500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 22 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 20 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 200 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 14 mt   | Maximum length              | 6773 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 2040 mm            |
| Stowed height                | 3120 mm | Maximum height              | 2275 mm            |
| Total length with truck      | 7500 mm | Wheelbase width             | 3815 mm            |
| Total width with truck       | 2150 mm | Maximum load capacity       | 7500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 22 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 20 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 200 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 14 mt   | Максимальная длина    | 6773 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 2040 mm     |
| Высота Машины              | 3120 mm | Максимальная высота   | 2275 mm     |
| Длина Машины               | 7500 mm | Ширина Оси            | 3815 mm     |
| Ширина Машины              | 2150 mm | Макс грузоподъемность | 7500 кг     |
| Электропитание             | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|            |                              |                     |                              |
|------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 22 متر     | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي            | ارتفاع العمل                 |
| 20 متر     | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي- هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 200 كغ     | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24             | فولط التحكم                  |
| 14 متر     | مسافة العمل الجانبي          | 6773 مم             | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة ° | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2040 مم             | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 3120 مم    | ارتفاع الواسطة               | 2275 مم             | العرض الاعظمي                |
| 7500 مم    | ارتفاع الواسطة               | 3815 مم             | الارتفاع الاعظمي             |
| 2150 مم    | طول الواسطة                  | 7500 كغ             | السعة العظمي للحمل           |
| P.T.O      | عرض الواسطة                  | شخص 1+2             | سعة حمل الركاب               |






# HT 26



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HT 26

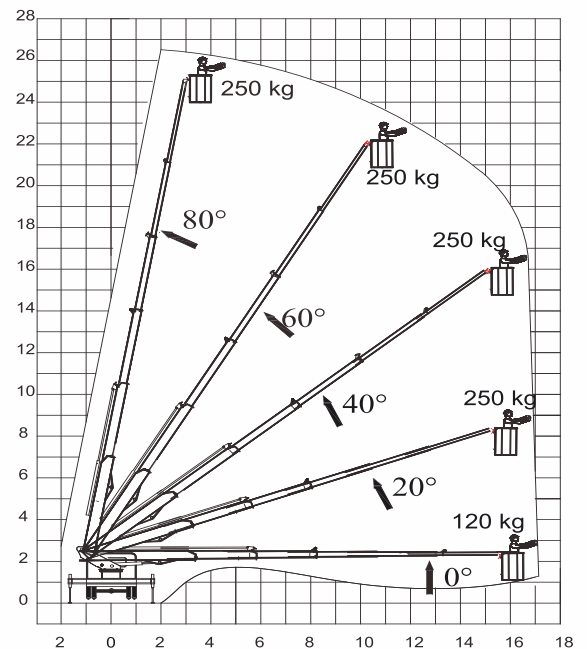

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 26 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 24 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 250 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 17 mt   | Araç uzunluğu                | 6773 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2040 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3155 mm | Araç yüksekliği              | 2275 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 7500 mm | Dingil uzunluğu              | 3815 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2110 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 7500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 26 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 24 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 250 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 17 mt   | Maximum length              | 6773 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 2040 mm            |
| Stowed height                | 3155 mm | Maximum height              | 2275 mm            |
| Total length with truck      | 7500 mm | Wheelbase width             | 3815 mm            |
| Total width with truck       | 2110 mm | Maximum load capacity       | 7500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 26 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 24 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 250 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 17 mt   | Максимальная длина    | 6773 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 2040 mm     |
| Высота Машины              | 3155 mm | Максимальная высота   | 2275 mm     |
| Длина Машины               | 7500 mm | Ширина Оси            | 3815 mm     |
| Ширина Машины              | 2110 mm | Макс грузоподъемность | 7500 кг     |
| Электропитание             | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|          |                              |                     |                              |
|----------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 26 متر   | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي            | ارتفاع العمل                 |
| 24 متر   | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي- هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 250 كغ   | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24             | فولط التحكم                  |
| 17 متر   | مسافة العمل الجانبي          | 6773 مم             | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2040 مم             | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 3155 مم  | ارتفاع الواسطة               | 2275 مم             | العرض الاعظمي                |
| 7500 مم  | ارتفاع الواسطة               | 3815 مم             | الارتفاع الاعظمي             |
| 2110 مم  | طول الواسطة                  | 7500 كغ             | السعة العظمي للحمل           |
| P.T.O    | عرض الواسطة                  | شخص 1+2             | سعة حمل الركاب               |





# HT 27


## Uzmanlar Platform



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



### HT 27

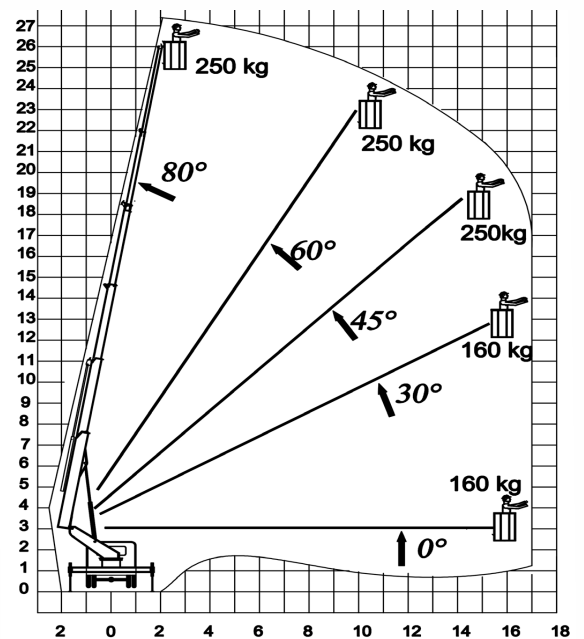

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 27 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 25 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 250 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 17 mt   | Araç uzunluğu                | 6773 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2040 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3155 mm | Araç yüksekliği              | 2275 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 7500 mm | Dingil uzunluğu              | 3815 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2110 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 7500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 27 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 25 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 250 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 17 mt   | Maximum length              | 6130 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 1995 mm            |
| Stowed height                | 2585 mm | Maximum height              | 2205 mm            |
| Total length with truck      | 7665 mm | Wheelbase width             | 3350 mm            |
| Total width with truck       | 2050 mm | Maximum load capacity       | 7500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 27 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 25 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 250 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 17 mt   | Максимальная длина    | 6130 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 1995 mm     |
| Высота Машины              | 2585 mm | Максимальная высота   | 2205 mm     |
| Длина Машины               | 7665 mm | Ширина Оси            | 3350 mm     |
| Ширина Машины              | 2050 mm | Макс грузоподъемность | 7500 кг     |
| Электропитание             | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|          |                              |                     |                              |
|----------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 27 متر   | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي            | ارتفاع العمل                 |
| 25 متر   | ارتفاع أسفل السلة            | كهربائي - هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 250 كغ   | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24             | فولط التحكم                  |
| 17 متر   | مسافة العمل الجانبي          | 6130 مم             | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 1995 مم             | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 2585 مم  | ارتفاع الواسطة               | 2205 مم             | العرض الاعظمي                |
| 7665 مم  | ارتفاع الواسطة               | 3350 مم             | الارتفاع الاعظمي             |
| 2050 مم  | طول الواسطة                  | 7500 كغ             | السعة العظمى للحمل           |
| P.T.O    | عرض الواسطة                  | 1+2 شخص             | سعة حمل الركاب               |





# HT 30


## Uzmanlar Platform



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



### HT 30

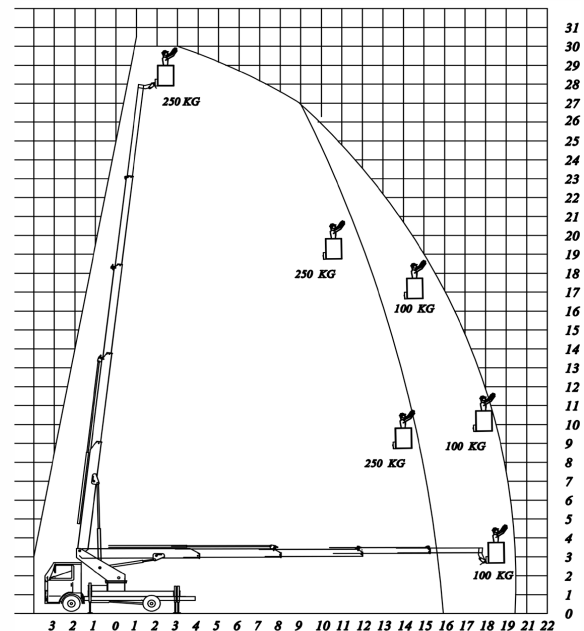

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 30 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 28 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 250 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 21 mt   | Araç uzunluğu                | 6670 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2365 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3400 mm | Araç yüksekliği              | 2690 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 8200 mm | Dingil uzunluğu              | 3560 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2455 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 8500 kg           |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 30 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 28 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 250 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 21 mt   | Maximum length              | 6670 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 2365 mm            |
| Stowed height                | 3400 mm | Maximum height              | 2690 mm            |
| Total length with truck      | 8200 mm | Wheelbase width             | 3560 mm            |
| Total width with truck       | 2455 mm | Maximum load capacity       | 8500 kg            |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 30 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 28 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 250 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 21 mt   | Максимальная длина    | 6670 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 2365 mm     |
| Высота Машины              | 3400 mm | Максимальная высота   | 2690 mm     |
| Длина Машины               | 8200 mm | Ширина Оси            | 3560 mm     |
| Ширина Машины              | 2455 mm | Макс грузоподъемность | 8500 кг     |
| Электроснабжение           | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|           |                              |                               |                              |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 30 متر    | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي                      | ارتفاع العمل                 |
| 28 متر    | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي- هيدروليكي هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 250 كغ    | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24                       | فولط التحكم                  |
| 21 متر    | مسافة العمل الجانبي          | 6670 مم                       | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة° | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2365 مم                       | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 3400 مم   | ارتفاع الواسطة               | 2690 مم                       | العرض الاعظمي                |
| 8200 مم   | ارتفاع الواسطة               | 3560 مم                       | الارتفاع الاعظمي             |
| 2455 مم   | طول الواسطة                  | 8500 كغ                       | السعة العظمي للحمل           |
| P.T.O     | عرض الواسطة                  | شخص 1+2                       | سعة حمل الركاب               |






# HTF 30



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HTF 30

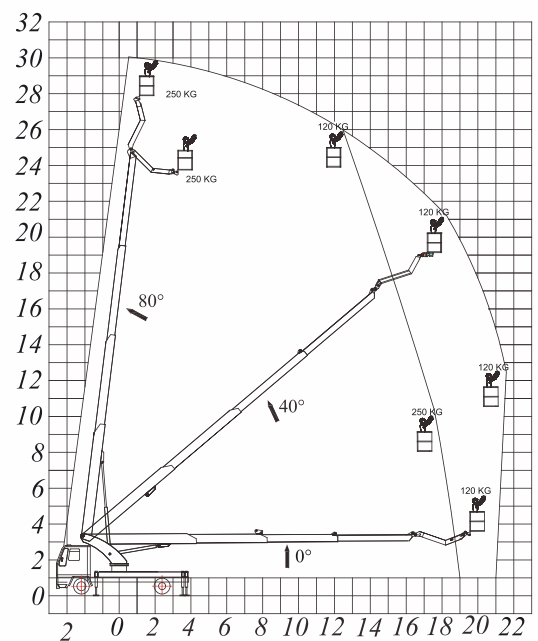

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 30 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 28 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 250 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 21 mt   | Araç uzunluğu                | 6870 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2265 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3490 mm | Araç yüksekliği              | 2690 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 9050 mm | Dingil uzunluğu              | 4160 mm           |
| Platformlu araç genişliği       | 2550 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 12000 kg          |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 30 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 28 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 250 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 21 mt   | Maximum length              | 6870 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 2265 mm            |
| Stowed height                | 3490 mm | Maximum height              | 2690 mm            |
| Total length with truck      | 9050 mm | Wheelbase width             | 4160 mm            |
| Total width with truck       | 2550 mm | Maximum load capacity       | 12000 kg           |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |             |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Высота Платформы           | 30 m    | Система балансировки  | Механика    |
| Высота До Корзины          | 28 m    | Тип управления        | Элек. Гидра |
| Безопасный вес для корзины | 250 кг  | Напряжение            | 24V         |
| Боковые работы             | 21 mt   | Максимальная длина    | 6870 mm     |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 2265 mm     |
| Высота Машины              | 3490 mm | Максимальная высота   | 2690 mm     |
| Длина Машины               | 9050 mm | Ширина Оси            | 4160 mm     |
| Ширина Машины              | 2550 mm | Макс грузоподъемность | 12000 кг    |
| Электроснабжение           | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2       |

## دليل منصة أوزمانلار



|           |                              |                               |                              |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 30 متر    | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي                      | ارتفاع العمل                 |
| 28 متر    | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي- هيدروليكي هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 250 كغ    | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24                       | فولط التحكم                  |
| 21 متر    | مسافة العمل الجانبي          | 6870 مم                       | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة° | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2265 مم                       | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 3490 مم   | ارتفاع الواسطة               | 2690 مم                       | العرض الاعظمي                |
| 9050 مم   | ارتفاع الواسطة               | 4160 مم                       | الارتفاع الاعظمي             |
| 2550 مم   | طول الواسطة                  | 12000 كغ                      | السعة العظمي للحمل           |
| P.T.O     | عرض الواسطة                  | شخص 1+2                       | سعة حمل الركاب               |





# HT 37


## Uzmanlar Platform



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



### HT 37

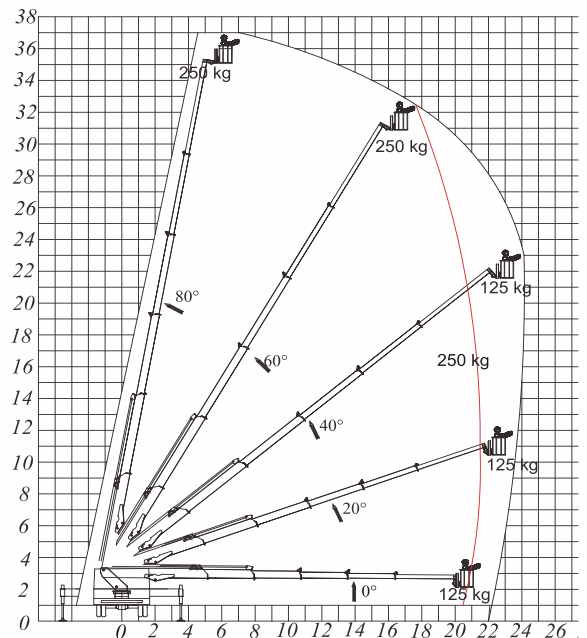

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |         |                              |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 37 m    | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 35 m    | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 250 kg  | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 21 mt   | Araç uzunluğu                | 9260 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°    | Araç genişliği               | 2500 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3590 mm | Araç yüksekliği              | 3000 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 9850 mm | Dingil uzunluğu              | 4800 + 1350 mm    |
| Platformlu araç genişliği       | 2480 mm | Araç azami taşıma kapasitesi | 15000 kg          |
| Güç kaynağı                     | P.T.O   | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |         |                             |                    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 37 m    | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 35 m    | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 250 kg  | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 21 mt   | Maximum length              | 9260 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°    | Maximum width               | 2500 mm            |
| Stowed height                | 3590 mm | Maximum height              | 3000 mm            |
| Total length with truck      | 9850 mm | Wheelbase width             | 4800 + 1350 mm     |
| Total width with truck       | 2480 mm | Maximum load capacity       | 15000 kg           |
| Power supply                 | P.T.O   | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |         |                       |                |
|----------------------------|---------|-----------------------|----------------|
| Высота Платформы           | 37 m    | Система балансировки  | Механика       |
| Высота До Корзины          | 35 m    | Тип управления        | Элек. Гидра    |
| Безопасный вес для корзины | 250 кг  | Напряжение            | 24V            |
| Боковые работы             | 21 mt   | Максимальная длина    | 9260 mm        |
| Поворот платформы          | 240°    | Максимальная ширина   | 2500 mm        |
| Высота Машины              | 3590 mm | Максимальная высота   | 3000 mm        |
| Длина Машины               | 9850 mm | Ширина Оси            | 4800 + 1350 mm |
| Ширина Машины              | 2480 mm | Макс грузоподъемность | 15000 кг       |
| Электроснабжение           | P.T.O   | Пассажировместимость  | 1 + 2          |

## دليل منصة أوزمانلار



|           |                              |                     |                              |
|-----------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 37 متر    | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي            | ارتفاع العمل                 |
| 35 متر    | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي- هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 250 كغ    | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24             | فولط التحكم                  |
| 21 متر    | مسافة العمل الجانبي          | 9260 مم             | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة° | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2500 مم             | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 3590 مم   | ارتفاع الواسطة               | 3000 مم             | العرض الاعظمي                |
| 9850 مم   | ارتفاع الواسطة               | 4800+1350 مم        | الارتفاع الاعظمي             |
| 2480 مم   | طول الواسطة                  | 15000 كغ            | السعة العظمى للحمل           |
| P.T.O     | عرض الواسطة                  | شخص 1+2             | سعة حمل الركاب               |





# HTF 40




**Uzmanlar  
Platform**

[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HTF 40

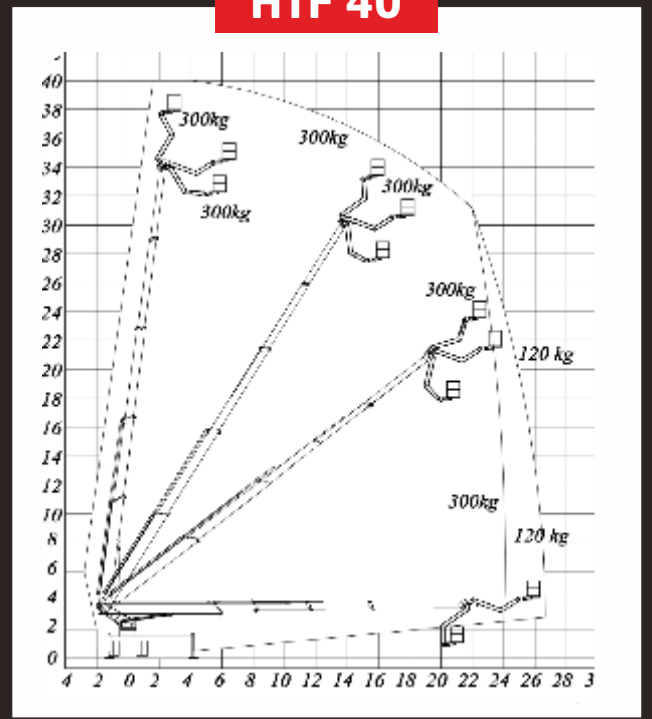

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |          |                              |                   |
|---------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 40 m     | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 38 m     | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 250 kg   | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 26 mt    | Araç uzunluğu                | 9260 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°     | Araç genişliği               | 2500 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3900 mm  | Araç yüksekliği              | 3000 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 11220 mm | Dingil uzunluğu              | 4800 + 1350 mm    |
| Platformlu araç genişliği       | 2550 mm  | Araç azami taşıma kapasitesi | 25000 kg          |
| Güç kaynağı                     | P.T.O    | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |          |                             |                    |
|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 40 m     | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 38 m     | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 250 kg   | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 26 mt    | Maximum length              | 9260 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°     | Maximum width               | 2500 mm            |
| Stowed height                | 3900 mm  | Maximum height              | 3000 mm            |
| Total length with truck      | 11220 mm | Wheelbase width             | 4800 + 1350 mm     |
| Total width with truck       | 2550 mm  | Maximum load capacity       | 25000 kg           |
| Power supply                 | P.T.O    | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |          |                       |                |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| Высота Платформы           | 40 m     | Система балансировки  | Механика       |
| Высота До Корзины          | 38 m     | Тип управления        | Элек. Гидра    |
| Безопасный вес для корзины | 250 кг   | Напряжение            | 24V            |
| Боковые работы             | 28 mt    | Максимальная длина    | 9260 mm        |
| Поворот платформы          | 240°     | Максимальная ширина   | 2500 mm        |
| Высота Машины              | 3900 mm  | Максимальная высота   | 3000 mm        |
| Длина Машины               | 11220 mm | Ширина Оси            | 4800 + 1350 mm |
| Ширина Машины              | 2550 mm  | Макс грузоподъемность | 25000 кг       |
| Электроснабжение           | P.T.O    | Пассажиравместимость  | 1 + 2          |

## دليل منصة أوزمانلار



|          |                              |                              |                              |
|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 40 متر   | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي                     | ارتفاع العمل                 |
| 38 متر   | ارتفاع أسفل السلة            | كهربائي- هيدروليكي هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 250 كغ   | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24                      | فولط التحكم                  |
| 28 متر   | مسافة العمل الجانبي          | 9260 مم                      | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2500 مم                      | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 3900 مم  | ارتفاع الواسطة               | 3000 مم                      | العرض الاعظمي                |
| 11220 مم | ارتفاع الواسطة               | 4800+1350 مم                 | الارتفاع الاعظمي             |
| 2550 مم  | طول الواسطة                  | 25000 كغ                     | السعة العظمي للحمل           |
| P.T.O    | عرض الواسطة                  | 1+2 شخص                      | سعة حمل الركاب               |





# HTF 43




**Uzmanlar  
Platform**

[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



## HTF 43

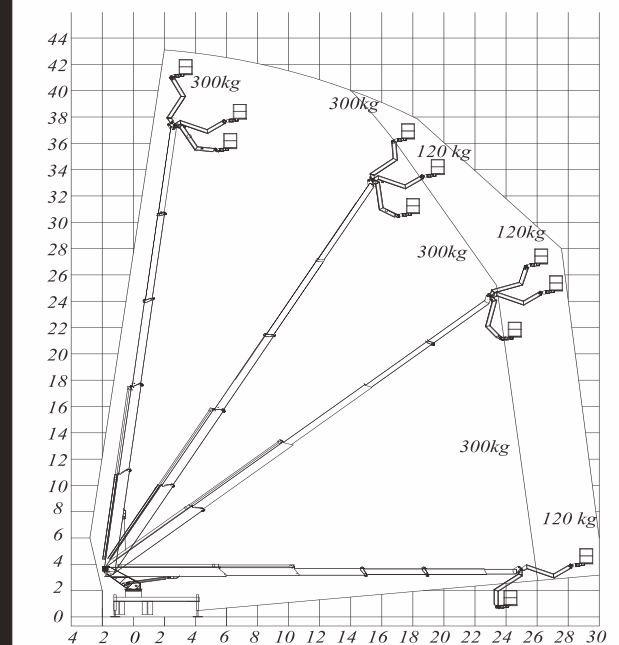

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |          |                              |                   |
|---------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 43 m     | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 41 m     | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 250 kg   | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 30 mt    | Araç uzunluğu                | 9420 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°     | Araç genişliği               | 2487 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3950 mm  | Araç yüksekliği              | 3390 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 11800 mm | Dingil uzunluğu              | 4750 + 1350 mm    |
| Platformlu araç genişliği       | 2550 mm  | Araç azami taşıma kapasitesi | 25000 kg          |
| Güç kaynağı                     | P.T.O    | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |          |                             |                    |
|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 43 m     | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 41 m     | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 250 kg   | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 30 mt    | Maximum length              | 9420 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°     | Maximum width               | 2487 mm            |
| Stowed height                | 3950 mm  | Maximum height              | 3390 mm            |
| Total length with truck      | 11800 mm | Wheelbase width             | 4800 + 1350 mm     |
| Total width with truck       | 2550 mm  | Maximum load capacity       | 25000 kg           |
| Power supply                 | P.T.O    | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |          |                       |                |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| Высота Платформы           | 43 m     | Система балансировки  | Механика       |
| Высота До Корзины          | 41 m     | Тип управления        | Элек. Гидра    |
| Безопасный вес для корзины | 250 кг   | Напряжение            | 24V            |
| Боковые работы             | 30 mt    | Максимальная длина    | 9420 mm        |
| Поворот платформы          | 240°     | Максимальная ширина   | 2487 mm        |
| Высота Машины              | 3950 mm  | Максимальная высота   | 3390 mm        |
| Длина Машины               | 11800 mm | Ширина Оси            | 4800 + 1350 mm |
| Ширина Машины              | 2550 mm  | Макс грузоподъемность | 25000 кг       |
| Электроснабжение           | P.T.O    | Пассажировместимость  | 1 + 2          |

## دليل منصة أوزمانلار



|          |                              |                               |                              |
|----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 43 متر   | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي                      | ارتفاع العمل                 |
| 41 متر   | ارتفاع أسفل السلة            | كهربيائي- هيدروليكي هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 250 كغ   | سعة حمل السلة الآمن          | فولط 24                       | فولط التحكم                  |
| 30 متر   | مسافة العمل الجانبي          | 9420 مم                       | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2487 مم                       | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 3950 مم  | ارتفاع الواسطة               | 3390 مم                       | العرض الاعظمي                |
| 11800 مم | ارتفاع الواسطة               | 4800+1350 مم                  | الارتفاع الاعظمي             |
| 2550 مم  | طول الواسطة                  | 25000 كغ                      | السعة العظمي للحمل           |
| P.T.O    | عرض الواسطة                  | شخص 1+2                       | سعة حمل الركاب               |





# HTF 45


## Uzmanlar Platform



[www.uzmanlarplatform.com](http://www.uzmanlarplatform.com)



### HTF 45

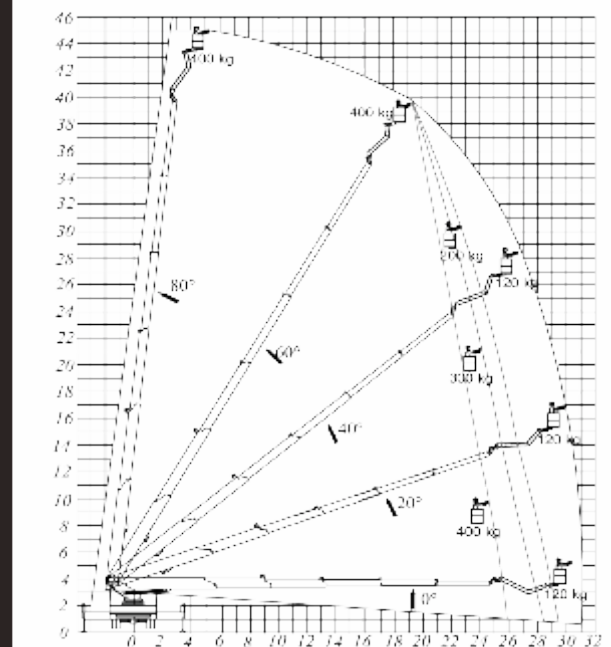

## TEKNİK ÖZELLİKLER



|                                 |          |                              |                   |
|---------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| Çalışma yüksekliği              | 45 m     | Sepet dengeleme sistemi      | Mekanik           |
| Sepet altı yüksekliği           | 43 m     | Kumanda tipi                 | Elektrik-hidrolik |
| Güvenli sepet taşıma kapasitesi | 400 kg   | Kumanda voltajı              | 24V               |
| Yanal çalışma                   | 32 mt    | Araç uzunluğu                | 9420 mm           |
| Kule sağa sola dönüş açısı      | 240°     | Araç genişliği               | 2487 mm           |
| Platformlu araç yüksekliği      | 3950 mm  | Araç yüksekliği              | 3390 mm           |
| Platformlu araç uzunluğu        | 11850 mm | Dingil uzunluğu              | 4750 + 1305 mm    |
| Platformlu araç genişliği       | 2550 mm  | Araç azami taşıma kapasitesi | 25000 kg          |
| Güç kaynağı                     | P.T.O    | Araç yolcu taşıma kapasitesi | 1 + 2             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                              |          |                             |                    |
|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| Working height               | 45 m     | Lift - balancing system     | Mechanic           |
| Basket height                | 43 m     | Control type                | Electric-hydraulic |
| Safe lifting basket capacity | 400 kg   | Control voltage             | 24V                |
| Lateral outreach             | 32 mt    | Maximum length              | 9420 mm            |
| Rotation angle of platform   | 240°     | Maximum width               | 2487 mm            |
| Stowed height                | 3950 mm  | Maximum height              | 3390 mm            |
| Total length with truck      | 11850 mm | Wheelbase width             | 4750 + 1305 mm     |
| Total width with truck       | 2550 mm  | Maximum load capacity       | 25000 kg           |
| Power supply                 | P.T.O    | Passenger carrying capacity | 1 + 2              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                            |          |                       |                |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| Высота Платформы           | 45 m     | Система балансировки  | Механика       |
| Высота До Корзины          | 43 m     | Тип управления        | Элек. Гидра    |
| Безопасный вес для корзины | 400 кг   | Напряжение            | 24V            |
| Боковые работы             | 32 mt    | Максимальная длина    | 9420 mm        |
| Поворот платформы          | 240°     | Максимальная ширина   | 2487 mm        |
| Высота Машины              | 3950 mm  | Максимальная высота   | 3390 mm        |
| Длина Машины               | 11850 mm | Ширина Оси            | 4750 + 1305 mm |
| Ширина Машины              | 2550 mm  | Макс грузоподъемность | 25000 кг       |
| Электроснабжение           | P.T.O    | Пассажировместимость  | 1 + 2          |

## دليل منصة أوزمانلار



|          |                              |                     |                              |
|----------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 45 متر   | ارتفاع العمل                 | ميكانيكي            | ارتفاع العمل                 |
| 43 متر   | ارتفاع أسفل السلة            | كهربائي - هيدروليكي | ارتفاع أسفل السلة            |
| 400 كغ   | سعة حمل السلة الآمن          | فولت 24             | فولت التحكم                  |
| 32 متر   | مسافة العمل الجانبي          | 9420 مم             | الطول الاعظمي                |
| 240 درجة | زاوية دوران البرج نحو اليمين | 2487 مم             | زاوية دوران البرج نحو اليمين |
| 3950 مم  | ارتفاع الواسطة               | 3390 مم             | العرض الاعظمي                |
| 11850 مم | ارتفاع الواسطة               | 4750+1305 مم        | الارتفاع الاعظمي             |
| 2550 مم  | طول الواسطة                  | 25000 كغ            | السعة العظمي للحمل           |
| P.T.O    | عرض الواسطة                  | شخص 1+2             | سعة حمل الركاب               |



# EKLEMLİ PLATFORMLAR


A46JE / A46JRT

**snorkel**



| BOYUTLAR                  | A46JE       | A46JRT      |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Çalışma yüksekliği        | 16.1m       | 16.3m       |
| Platform yüksekliği       | 14.1m       | 14.3m       |
| Çalışma dış ulaşım        | 7.4m        | 7.4m        |
| Platform boyutu           | 1.0 x 1.85m | 1.0 x 1.85m |
| Toplam genişlik (A)       | 1.7m        | 2.1m        |
| Toplam uzunluk (B)        | 5.6m        | 5.6m        |
| İstiflenmiş yükseklik (C) | 2.0m        | 2.1m        |
| Yerden yükseklik          | 152mm       | 330mm       |

| PERFORMANS               |                     |                      |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Platform kapasitesi(SWL) | 227kg               | 227kg                |
| Sürücü yüksekliği        | 14.1m               | 14.3m                |
| Sürüş hızı (istiflenmiş) | 5.1km/h             | 7.2km/h              |
| Sürüş hızı (yüksek)      | 1.3km/h             | 1.2km/h              |
| Kol uzunluğu             | 1.5m                | 1.5m                 |
| Pergel ark               | 140°                | 140°                 |
| Platform rotasyon        | 160°                | 160°                 |
| Taret dönüş              | 360°                | 360°                 |
| Yükseltmek/alt zaman     | 101/108             | 120/112              |
| Tırmanma kabiliyeti      | 30%                 | 45%                  |
| Dönüş yarıçapı İçinde    | 0.60m               | 0.80m                |
| Dış dönüş yarıçapı       | 3.0m                | 3.1m                 |
| Lastikler                | 240/55D             | 355/55D              |
| Kontroller               | orantılı            | orantılı             |
| Sürüş sistemi            | 2 teker çekiş       | 4 teker çekiş        |
| Güç kaynağı              | 8 x 6V 360Ah piller | Kubota V1505T Diesel |
| Ağırlık                  | 6,486kg             | 6,622kg              |

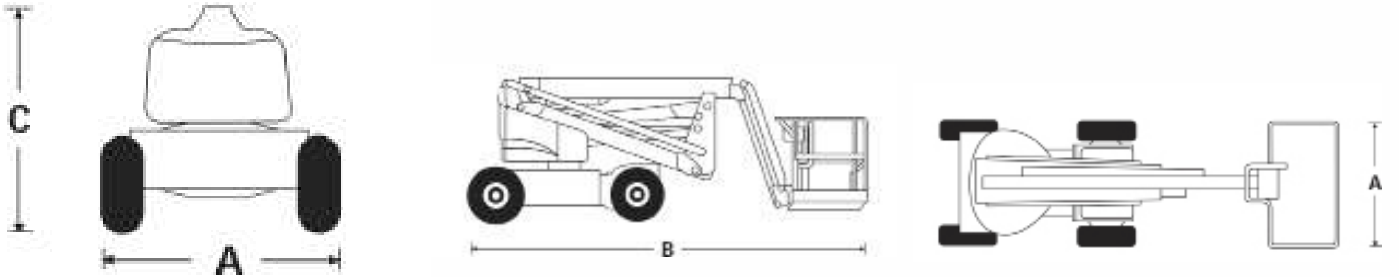

**UZMANLIFT**

Uzman Lift Makine Dış Ticaret A.Ş.  
Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Akgül Sok. No: 1/4  
P.K. 34944 Tuzla İstanbul / Turkey  
Tel : +90 (216) 582 00 41 Faks : +90 (216) 582 00 42  
Email : info@uzmanlift.com Web : www.uzmanlift.com

**DINOLIFT**  
*Up to the Job*



**UZMANLIFT**

Uzman Lift Makine Dış Ticaret A.Ş.  
Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Akgül Sok. No: 1/4  
P.K. 34944 Tuzla İstanbul / Turkey  
Tel : +90 (216) 582 00 41 Faks : +90 (216) 582 00 42  
Email : [info@uzmanlift.com](mailto:info@uzmanlift.com) Web : [www.uzmanlift.com](http://www.uzmanlift.com)



# Türkiye

Discover  
the potential

## Uzmanlar Platform



**UZMANLAR HİDROMEKANİK MAKİNA MÜHENDİSLİK OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

**Fabrika (Factory):**

Sarımeşe Mahallesi Demirkıran Sokak No:4 - Kartepe / Kocaeli / TÜRKİYE

**Tel** : +90 262 373 64 05 **Export Sales Specialist** : +90 549 721 31 98

**Fax** : +90 262 371 61 09

**e-mail** : info@uzmanlarplatform.com

**web** : www.uzmanlarplatform.com

facebook.com/UZMANLARPLATFORM.LTD.STI